


PRO BAS 120W 12V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

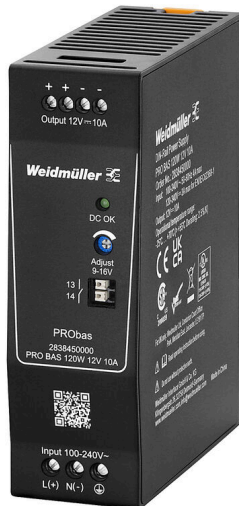

Elevadas prestaciones, diseño compacto y una buena relación precio/rendimiento son las principales características de las nuevas fuentes de alimentación PRObas. La familia de productos comprende 12 versiones con tensión de salida de 5, 12, 24 o 48 V CC y una entrada de amplio rango. Todas las unidades tienen funciones de seguridad integrales y están homologadas internacionalmente. Debido a la compatibilidad con nuestros fusibles electrónicos, DC UPS y módulos de diodo, también son ideales para configurar sistemas de gestión eléctrica.

Datos generales para pedido

Versión	Power supply, switch-mode power supply unit, 12 V
Código	2838450000
Tipo	PRO BAS 120W 12V 10A
GTIN (EAN)	4064675444145
Cantidad	1 Pieza

PRO BAS 120W 12V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E258476

Dimensiones y pesos

Profundidad	100 mm	Profundidad (pulgadas)	3.937 inch
Altura	130 mm	Altura (pulgadas)	5.1181 inch
Anchura	40 mm	Anchura (pulgadas)	1.5748 inch
Peso neto	490 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
Arranque	≥ -40 °C	Humedad	5...95 % de humedad relativa, sin condensación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Entrada

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo		
Rango de tensión de entrada AC	85...264 V AC (deriva térmica a 100 V AC)		
Fusible previo recomendado	4 A / DI, fusible, 6 A, Car. B, interruptor de protección, 2...4 A, car. C, fusible automático		
Zona de frecuencia AC	45...65 Hz		
Tensión nominal de entrada	110...240 V AC / 120...340 V DC		
Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo		
Fusible de entrada (interno)	Sí		
Gama de tensión de entrada DC	110...370 V DC (derating at <120 V DC)		
Intensidad de conexión	40 A @ 230 V AC, 25 °C		
Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada	Tipo de tensión	AC	
	Tensión de entrada	230 V	
	Corriente de entrada	1.14 A	
	Tipo de tensión	AC	
	Tensión de entrada	115 V	
	Corriente de entrada	2.04 A	
Potencia admitida nominal	Tipo de tensión	DC	
	Tensión de entrada	120 V	
	Corriente de entrada	1.12 A	

Salida

Potencia de salida	120 W
Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo

PRO BAS 120W 12V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Tensión nominal de salida	12 V DC	
Rizado residual, picos de tensión de desconexión	≤ 50 mVpp @ carga completa	
Conmutado paralelo	sí, máx. 3	
Protección de sobrecarga	Sí	
Tensión de salida, max.	16 V	
Tensión de salida, min.	9 V	
Intensidad de salida, max.	10 A	
Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo	
Tensión de salida, observacione	ajustable con potenciómetro	
Corriente de salida nominal para UNominal	10 A @ 55 °C	
Carga capacitiva	5.5mF	
Tiempo transitorio de caída de red	Tiempo transitorio de caída de red, mín.	20 ms
	Tipo de tensión de entrada	AC
	Tensión de entrada	120 V
	Corriente de salida	10 A
	Tensión de salida	12 V
	Tiempo transitorio de caída de red, mín.	60 ms
	Tipo de tensión de entrada	AC
	Tensión de entrada	230 V
	Corriente de salida	10 A
	Tensión de salida	12 V
Protección contra tensión inversa	Sí	
Corriente de salida continua @ UNominal	10 A @ 55 °C, 6.25 A @ 70°C	

Datos generales

Factor de potencia (aprox.)	0.5 @ 120 V AC, 0.51 @ 230 V AC	Tiempo de puentado de fallo de CA @ Inominal	> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC	
Grado de eficiencia	90% @ 230 V AC	Humedad	5...95 % de humedad relativa, sin condensación	
Tipo de protección	IP20	Anchura de pavimentación	40 mm	
Altura del edificio	130 mm	Indicador de servicio	LED verde	
Posición de montaje, instrucciones de montaje	Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio., Horizontal sobre carril DIN TS 35, superior e inferior 50 mm de distancia libre para caudal de aire libre, 10 mm de distancia a subconjuntos vecinos., 50 mm de distancia en todas direcciones para circulación libre de aire, con montaje en línea sin separación, En el carril de montaje TS 35, 50 mm de espacio libre por encima y por debajo para la libre alimentación de aire.		Versión especial de la capota	Aislamiento de protección, plástico
Corriente de descarga a tierra, máx.	3.5 mA	Pérdida de potencia, sin carga	1.2 W	
Protección contra cortocircuito	Sí	Pérdida de potencia, carga nominal	15.4 W	
Protección contra exceso de temperatura	Sí			

PRO BAS 120W 12V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Coordenadas de aislamiento

Grado de polución	2	Clase de protección	I, con conexión de tierra
Tensión de aislamiento entrada /salida	3.5 kV	Entrada de tensión de aislamiento / tierra	3.5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra	0.5 kV		

EMC / choque / vibración

Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27	30 g en todas las direcciones	Emisión de ruidos de conformidad con laClase B norma EN55032	
Prueba de resistencia a interferencias según	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (Dips), IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4	Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6	0,7 g conforme a la norma EN 50178

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Tensión baja de protección	SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201	Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas	Conforme a la norma EN 61558-2-16
----------------------------	--	--	-----------------------------------

Datos de conexión (entrada)

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de bornes	3 para L/N/PE
Punta de destornillador	0,6 x 3,5	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.	12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , mín.	26 AWG	Sección de conexión del conductor, flexible , max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible , mín.	0.5 mm ²	Sección del conductor, rígido , máx.	6 mm ²
Sección del conductor, rígido , mín.	0.5 mm ²	Par de apriete, mín.	0.5 Nm
Par de apriete, máx.	0.6 Nm		

Datos de conexión (salida)

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de bornes	4 (++ / -)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.	12 AWG	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , mín.	26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible , mín.	0.5 mm ²
Sección del conductor, rígido , máx.	6 mm ²	Sección del conductor, rígido , mín.	0.5 mm ²
Par de apriete, mín.	0.5 Nm	Caña de destornillador	0,6 x 3,5
Par de apriete, máx.	0.6 Nm		

PA52_7 Señalización

Indicador de servicio LED verde	LED verde Tensión de servicio correcta	Contacto libre de potencial Carga de contacto (CNA)	Sí max. 30 V DC / 1 A
Tensión de disparo, LED	Uout > 0,9 x Unominal mín.	Tensión de disparo, relé	Uout > 0,9 x Unominal mín.

PRO BAS 120W 12V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

Dibujos

Curva de deriva



Curva de deriva



Curva de deriva

