


**SCM/SDI P CC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

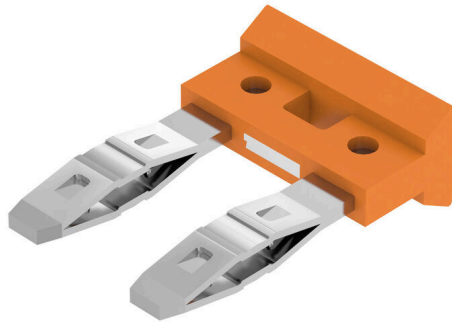

Överkoppling för socklarna i D-SERIES DRM.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	D-SERIES, Överkoppling
Art.nr.	<a href="#">7760056366</a>
Typ	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944169773327
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	18.2 mm	Byggdjup (tum)	0.7165 inch
Höjd	5.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.2244 inch
Bredd	12.1 mm	Byggbredd (tum)	0.4764 inch
Nettovikt	1 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Överkopplingsdata

Märkspänning	250 V	Märkström	2 A
Isolering	Ja	Beröringsskydd	Ja
Färgkod	orange	Antal överkopplade plintar	2
Antal poler	2	Delning i mm (P)	8.00 mm
Monteringstyp	instucken	Utförande	för D-SERIE-uttag med PUSH IN-anlutning

## Allmänna uppgifter

Utförande	för D-SERIE-uttag med PUSH IN-anlutning	Färgkod	orange
-----------	---	---------	--------

## Isolationskoordinater

Märkspänning	250 V
--------------	-------


## Anslutningsdata

Delning i mm (P)	8.00 mm
------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


Dimensional drawing

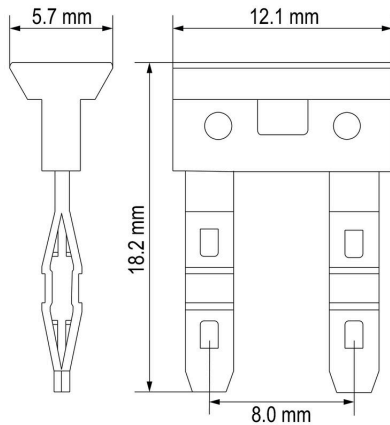

Exempel på användning

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets

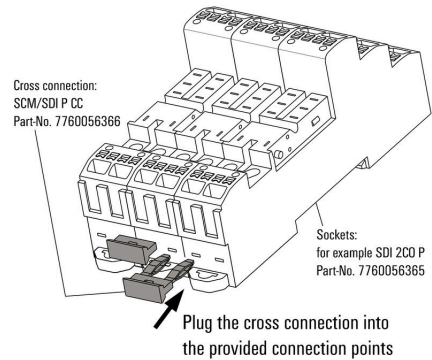


Hur du monterar en överkopplingför att överkoppla A2-kontakter för SDI... PUSH IN-uttag

Exempel på användning

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets

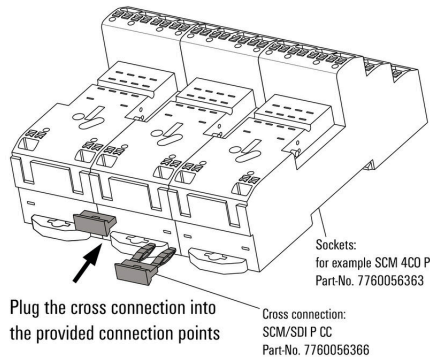

Hur du monterar en överkopplingför att överkoppla A2-kontakter för SCM... PUSH IN-uttag

Exempel på användning

Cross connection

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

