


ACT20M-RTI-CO-EOLP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

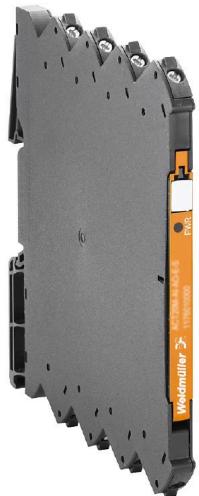

ACT20M: la solución delgada

- Aislamiento y conversión seguros y que ahorran espacio (6 mm)
- Instalación rápida de la fuente de alimentación utilizando el bus de carril de montaje CH20M
- Configuración sencilla a través de microswicht o software de FDT/DTM
- Aprobaciones extensivas como ATEX, IECEX, GL, DNV
- Alta resistencia a interferencias

Datos generales para pedido

Versión	Aisladores pasivos, Sin separación galvánica, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 4-20 mA
Código	1435610000
Tipo	ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
GTIN (EAN)	4050118240528
Cantidad	1 Pieza

ACT20M-RTI-CO-EOLP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



IECEx



UK
CA

ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E337701

Dimensiones y pesos

Profundidad	114.3 mm
Altura	112.5 mm
Anchura	6.1 mm
Peso neto	80 g

Profundidad (pulgadas)	4.5 inch
Altura (pulgadas)	4.4291 inch
Anchura (pulgadas)	0.2402 inch

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C
Humedad a temperatura de servicio	0...95 % (sin condensación)
Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C

Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

Probabilidad de avería

MTBF	227 a
------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---------------------------------------------	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Entrada

Sensor	PT100 (2-/3-/4-wire)
Resistencia de conducción en el circuito de medición	50 Ω@ RTD (Pt100), 10 kΩ @ TC (J, K)
Influencia de la resistencia del cable del sensor	<0.002 Ω/Ω

Número de entradas	1
Rango de temperatura	configurable, PT100: -200...+850 °C, Rango de medida mín. 10 °C (RTD)

Influencia de la resistencia del cable del sensor	<0.002 Ω/Ω
---------------------------------------------------	------------

Salida

Número de salidas	1
Corriente de resistencia de carga	≤ 600 Ω

Resistencia de carga tensión	≥ 10 kΩ
Valor en caso de rotura de hilo	Si, Configurable, 3,5 mA / 23 mA / ninguno

Tipo	pasivo, el control conectado debe ser activo
Tensión de alimentación (salida)	16,8 V...31,2 V

Corriente de salida	4...20 mA, alimentado por corriente de bucle
---------------------	----------------------------------------------

Datos generales

Precisión	precisión total: < ±0,1 % del rango de medida, Precisión básica: <±0,2°C
Tipo de protección	IP20
Tensión de alimentación	Alimentado por bucle de corriente de salida, 6...35 V

ACT20M-RTI-CO-EOLP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Error de compensación de unión fría	$\pm(2,0 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,4 \text{ }^{\circ}\text{C} \times \Delta t)$ Δt = temperatura interior – temperatura ambiente	
Tiempo de respuesta	Configurable, ≤ 30 ms, <300 ms	
Carril de montaje	TS 35	
Coeficiente de temperatura	RTD (Pt100) $\leq 0,01 \text{ \%}$ del rango de medida $^{\circ}\text{C}$ o $0,02 \text{ }^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{C}$	
Delivery state	Setting parameters	Entrada
	Configuración	0 $^{\circ}\text{C}$
	Setting parameters	Ancho de banda
	Configuración	100 Hz
	Setting parameters	Salida
	Configuración	0...20 mA
	Setting parameters	Salida2
	Configuración	0...20 mA
	Setting parameters	Supresión del ruido
	Configuración	50 Hz
	Setting parameters	Temperatura de inicio
	Configuración	-200 $^{\circ}\text{C}$
	Setting parameters	Temperatura final
	Configuración	0 $^{\circ}\text{C}$
Potencia admitida nominal	0.5 VA	
Configuración	Microswitch	
Altitud de funcionamiento	≤ 2000 m	
Consumo máx. de corriente	0.8 W	
Consumo de corriente tip.	0.48 W	
Delivery state	Input: 0 $^{\circ}\text{C}$ // Bandwidth: 100 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: 50 Hz // Start temperature: -200 $^{\circ}\text{C}$ // End temperature: 0 $^{\circ}\text{C}$	

Coordenadas de aislamiento

Normas EMC	IEC 61326-1	Grado de polución	2
Separación galvánica	sin separación		

Datos para aplicaciones Ex (ATEX)

Identificar	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc	IECEx - identificación de gas	Ex nA IIC T4 Gc, Norma: IEC 60079-0-15
Lugar de instalación	Dispositivo instalado en área segura, zona 2		

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conección brida-tornillo	Par de apriete, min.	0.4 Nm
Par de apriete, max.	0.6 Nm	Sección de embornado, conexión nominal	2.5 mm ²
Sección de embornado, mín.	0.5 mm ²	Sección de embornado, máx.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG 30 AWG, min.	AWG 14	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Normas EMC	IEC 61326-1	Normas	IEC 61010-1
------------	-------------	--------	-------------

Descripción del artículo

Descripción del producto	El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTI-CO-OLP-S pasivo y configurable separa y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada analógica RTD (tipo Pt100) o TC (tipo J, K) linealmente en una señal de salida analógica y con separación galvánica. El suministro de energía se realiza por medio de un circuito de medición de salida (alimentación por bucle de corriente de salida).
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACT20M-RTI-CO-EOLP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTI-CO-EOLP-S pasivo y configurable no cuenta con separación galvánica ni entrada TC.

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		


ACT20M-RTI-CO-EOLP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Connection diagram

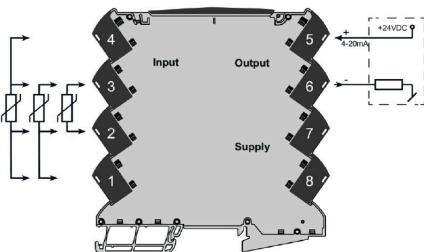


Dimensional drawing

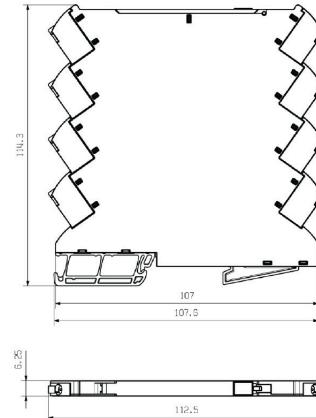

DIP switch setting

example for DIP switch setting (with ACT20M tool software)

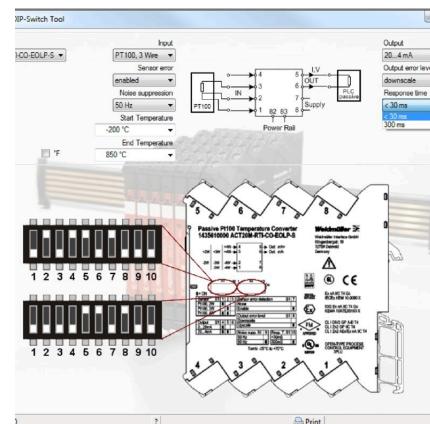


example for DIP switch setting (with ACT20M tool software)

Dibujos

ACT20M-RTI-CO-EOLP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

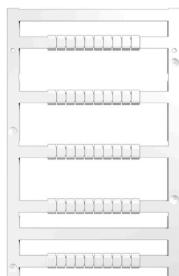Accesorios**Sin imprimir**

MultiFit es el sistema de señalización de Weidmüller que se utiliza para bornes de otros fabricantes. Similares al sistema Dekafix de Weidmüller, los señalizadores MultiFit están listos para su uso con impresión estándar.

Cuando utilice los señalizadores MultiFit por primera vez, se recomienda realizar una prueba con señalizadores de muestra en los bornes.

- Un señalizador adecuado para distintas marcas de bornes.
 - Señalizadores impresos listos para utilizar con impresión estándar.
 - Señalizadores sin imprimir para la impresión con la impresora PrintJet CONNECT o con un Plotter.
 - Suministro de señalizadores con impresión personalizada según las especificaciones o datos CAE del cliente.
 - Un sistema de señalización para todas las aplicaciones.
- Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MF 5/7.5 MC NE WS	Versión
Código	1877680000	MultiFit, Terminal marker, 5 x 7.5 mm, Paso en mm (P): 7.50 Adels
GTIN (EAN)	4032248468270	RKW, Phoenix, blanco
Cantidad	320 ST	