

## CMA-41-1000-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Transformadores de corriente enchufables

Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

### Datos generales para pedido

|                   |  |
|-------------------|--|
| Versión           | Corriente principal: 1000 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: , Clase de exactitud: , Transformador de corriente cerrado |
| Código            | <a href="#">2680210000</a>   |
| Tipo              | CMA-41-1000-5A-5VA-0,5   |
| GTIN (EAN)        | 4050118696547  |
| Cantidad          | 1 Pieza  |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro.   |
| Disponible hasta  | 2025-04-08T00:00:00+02:00  |
| Fabricante        | MBS AG   |

**CMA-41-1000-5A-5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Datos técnicos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| RoHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 321 g |
|-----------|-------|

**Temperaturas**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio |
|-------------------------------|-------------------------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme                              |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

**Características eléctricas**

|                      |         |                     |        |
|----------------------|---------|---------------------|--------|
| Corriente secundaria | 0...5 A | Corriente principal | 1000 A |
|----------------------|---------|---------------------|--------|

**Características técnicas**

|                    |       |  |                |
|--------------------|-------|--|----------------|
| Tipo de protección | IP20  | Intensidad permanente a temperatura nominal Itérmico | 1,2 x Inominal |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |  |                |

**Dimensiones de los conductores con corriente**

|                   |                        |                      |                   |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Tipo de conductor | Solo conductor aislado | Conductor redondo    | 31.00 mm          |
| Carril            | 30 x 15 mm, 40 x 10 mm | Lugar de instalación | Uso en interiores |

**Clasificaciones**



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

## CMA-41-1000-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

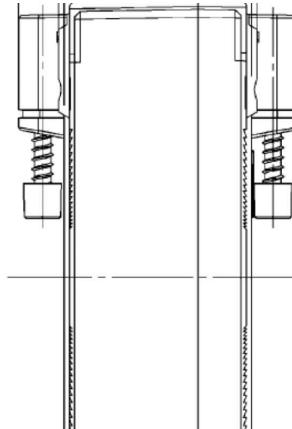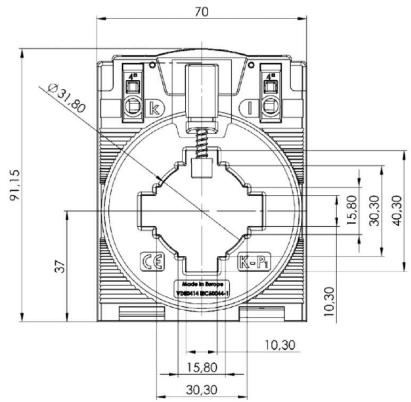

## CMA-41-1000-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Convertidor de corriente enchufable - ValueLine



Transformadores de corriente enchufables  
Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | CMA-31-41-SNAP-ON          | Versión |
| Código     | <a href="#">2723380000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118810622              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |