

PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El convertidor DC/DC compensa las fluctuaciones de tensión, como las que se producen con fuentes de alimentación no reguladas o cables largos. Con separación galvánica y clase de protección III para sistemas sin conexión a tierra, el convertidor DC/DC es especialmente apto para su uso en sistemas de alimentación independientes. El módulo, que ahorra espacio, puede convertir óptimamente los niveles de tensión, ofrece una prestaciones de potencia superior a la media, funciones de seguridad completas y una alta eficiencia de hasta el 95 %.

Datos generales para pedido

Versión	DC/DC converter
Código	2869020000
Tipo	PRO DCDC 96W 48V/12V 8A
GTIN (EAN)	4064675620846
Cantidad	1 Pieza

PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E470829

Dimensiones y pesos

Profundidad	120 mm	Profundidad (pulgadas)	4.7244 inch
Altura	130 mm	Altura (pulgadas)	5.1181 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	640 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-45 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio	5 - 95% de humedad rel.	Arranque	≥ -40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	832efd73-195b-4198-ad0c-1126d0bc238d

Entrada

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo		
Fusible previo recomendado	10 A (DI) / 6A...10A (Char. B, C)		
Tensión nominal de entrada	48 V DC		
Tensión de entrada, max.	58 V		
Tensión de entrada, min.	28 V		
Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo		
Fusible de entrada (interno)	15A T		
Gama de tensión de entrada DC	28 ... 58 V DC		
Intensidad de conexión	<4 A @ Nominal input voltage		
Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada	Type of tension	DC	
	Tensión de entrada	48 V	
	Corriente de entrada	2.25 A	
Potencia admitida nominal	107.9 VA		

Salida

Potencia de salida	96 W
Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de salida	12 V DC
Rizado residual, picos de tensión de desconexión	≤ 50 mVPP @carga completa
Comutado paralelo	sí, máx. 3
Protección de sobrecarga	Sí
Tensión de salida, max.	15 V
Tensión de salida, min.	5 V

PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Intensidad de salida, max.	9.6 A										
Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo										
Tensión de salida, observacione	(ajustable con potenciómetro frontal)										
Corriente de salida nominal para Unominal	8 A										
Carga capacitiva	ilimitado										
Tiempo transitorio de caída de red	<table border="1"> <tr> <td>Tiempo transitorio de caída de red, mÍn.</td><td>10 ms</td></tr> <tr> <td>Tipo de tensión de entrada</td><td>DC</td></tr> <tr> <td>Tensión de entrada</td><td>48 V</td></tr> <tr> <td>Corriente de salida</td><td>8 A</td></tr> <tr> <td>Tensión de salida</td><td>12 V</td></tr> </table>	Tiempo transitorio de caída de red, mÍn.	10 ms	Tipo de tensión de entrada	DC	Tensión de entrada	48 V	Corriente de salida	8 A	Tensión de salida	12 V
Tiempo transitorio de caída de red, mÍn.	10 ms										
Tipo de tensión de entrada	DC										
Tensión de entrada	48 V										
Corriente de salida	8 A										
Tensión de salida	12 V										
Protección contra tensión inversa	Sí										
Corriente de salida continua @ UNominal	8 A @ 60°C, 10 A @ 45°C, 6 A @ 70°C										
DCL - reserva de carga pico	<table border="1"> <tr> <td>Duración de incremento</td><td>15 ms</td></tr> <tr> <td>Multiple of the rated current</td><td>600 %</td></tr> </table>	Duración de incremento	15 ms	Multiple of the rated current	600 %						
Duración de incremento	15 ms										
Multiple of the rated current	600 %										
Tiempo de subida	≤ 100 ms										

Datos generales

Grado de eficiencia	> 89 %	Tipo de protección	IP20
Categoría de sobretensión	II	Posición de montaje, instrucciones de montaje	En el carril de montaje TS 35, 50 mm de espacio libre por encima y por debajo para la libre alimentación de aire., Con una carga ≥ 50 % de la corriente nominal, mantener al menos 15 mm de separación lateral., El dispositivo debe montarse verticalmente. Para otras direcciones de montaje, se debe considerar el derating al 75% de la carga.
Protección contra tensión inversa de la carga	18 V DC	Limitación de intensidad	150% Iout
Alineable	No	Protección contra cortocircuito	Sí

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Clase de protección	III	Tensión de aislamiento entrada /salida	4 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra	2 kV	Entrada de tensión de aislamiento / tierra	0.5 kV

EMC / choque / vibración

Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27	30 g en todas las direcciones	Emisión de ruidos de conformidad con la Clase B norma EN55032
Prueba de resistencia a interferencias según	EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55032, EN 55035	Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6 0.7 g

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas	Conforme a la norma EN 61558-2-16
--	-----------------------------------

PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Datos de conexión (entrada)

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de bornes	2 (+,-)
Punta de destornillador	0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.	12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.	30 AWG	Sección de conexión del conductor, flexible , max.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.	0.2 mm ²	Sección del conductor, rígido , máx.	4 mm ²
Sección del conductor, rígido , mín.	0.2 mm ²	Par de apriete, mín.	0.4 Nm
Par de apriete, máx.	0.5 Nm		

Datos de conexión (salida)

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de bornes	4 (++ / -)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.	14 AWG	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.	24 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible , min.	0.2 mm ²
Sección del conductor, rígido , máx.	2.5 mm ²	Sección del conductor, rígido , mín.	0.2 mm ²
Par de apriete, mín.	0.4 Nm	Caña de destornillador	0,6 x 3,5
Par de apriete, máx.	0.5 Nm		

Datos de conexión (señal)

Sección de conductor, flexible, (señal), máx.	1.5 mm ²	Sistema de conexión	PUSH IN
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx.	14	Sección del conductor, rígido , mín.	0.2 mm ²
Sección del conductor, rígido , máx.	1.5 mm ²	Sección de conductor, flexible (señal), mín.	0.2 mm ²
Número de bornes	5	Sección del conductor, AWG/kcmil , mín.	28 mm ²

PA52_7 Señalización

Salida del transistor, conmutación positiva	DC OK: 20 mA máx., a prueba de cortocircuitos, I > 90%: 20 mA máx., a prueba de cortocircuitos, Low UIN: 20 mA máx., a prueba de cortocircuitos	Contacto libre de potencial	Sí
Carga de contacto (CNA)	máx. 30 V DC / 0,5 A, max. 50 V AC / 0,3 A		

Clasificaciones




ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

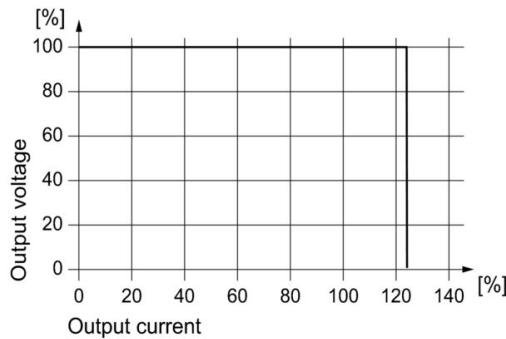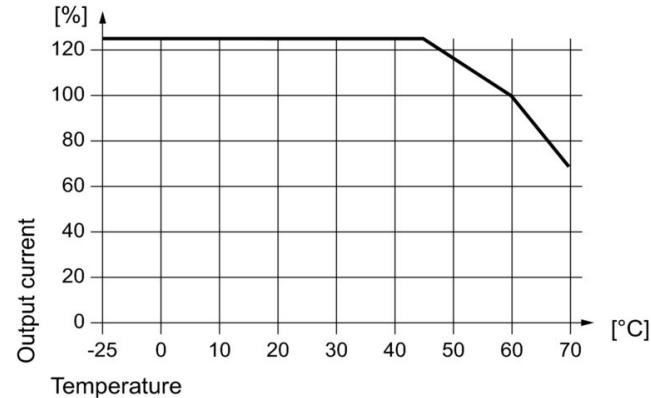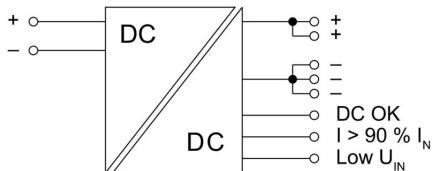

Display elements and status outputs

Input (typ.)	Event	Output (typ.)	LED (Gr/Ye/Rd)		Transistor status outputs		Status relay
			Gr = DC OK Ye = I > 90 % IN Rd = FAULT	DC OK	I > 90 %	Low	
A: $U_{IN} \leq 6.1 \text{ V}$ B: $U_{IN} \leq 12 \text{ V}$ C: $U_{IN} < 22.6 \text{ V}$	-	OFF		Low	Low	OFF	
A: $U_{IN} = 6.1 \dots 18 \text{ V}^1)$ B: $U_{IN} = 12 \dots 34 \text{ V}^1)$ C: $U_{IN} = 22.6 \dots 58 \text{ V}^1)$	$U > 90\% U_{OUT}$ $I < 90\% I_N$	Gr	High	Low	ON		
	$U > 90\% U_{OUT}$ $I > 90\% I_N$	Ye	High	High	ON		
	$U < 90\% U_{OUT}$	Rd	Low	Low	OFF		
Input (typ.)	LED (Ye) Low U_{IN}		Transistor output Low U_{IN}				
A: $U_{IN} = 6.2 \dots 9 \text{ V}$ B: $U_{IN} = 12 \dots 18 \text{ V}$ C: $U_{IN} = 22.6 \dots 36 \text{ V}$	ON		Low				
A: $U_{IN} = 9 \dots 18 \text{ V}^1)$ B: $U_{IN} = 18 \dots 34 \text{ V}^1)$ C: $U_{IN} = 36 \dots 58 \text{ V}^1)$	OFF		High				

A: PRO DCDC 96W 12V/12V 8A
B: PRO DCDC 96W 24V/12V 8A
C: PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Gr = green

Ye = yellow

Rd = red

1) during operation


PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

BLZP 5.08HC/180 SN

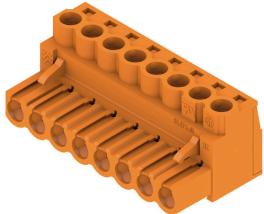

Conector hembra con conexión brida-tornillo para conexión de conductores con dirección de salida recta (180°). Los conectores hembra ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. Sujetado mediante sujeción lateral o pasador de desbloqueo. Disponen también de un tornillo +/- integrado, protección contra inserción incorrecta del cable y se suministran con las bridas de embornado abiertas. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

Tipo	BLZP 5.08HC/02/180 SN B...	Versión
Código	1943810000	Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4032248617821	2, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4
Cantidad	180 ST	mm ² , Caja