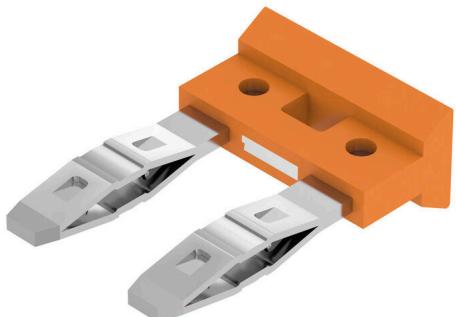


SCM/SDI P CC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Conexión transversal para los conectores hembra de la gama D-SERIES DRM.

Datos generales para pedido

Versión	D-SERIES, Conexión transversal
Código	7760056366
Tipo	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944169773327
Cantidad	10 Pieza

SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	18.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7165 inch
Altura	5.7 mm	Altura (pulgadas)	0.2244 inch
Anchura	12.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.4764 inch
Peso neto	1 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión transversal

Tensión nominal	250 V	Corriente nominal	2 A
Aislamiento	Sí	Protección frente al contacto con los dedos	Sí
Color	naranja	Número de bornes puenteados	2
Número de polos	2	Paso en mm (P)	8.00 mm
Tipo de montaje	insertado	Versión	para conectores hembra D-SERIES con conexión PUSH IN

Datos generales

Versión	para conectores hembra D-SERIES con conexión PUSH IN	Color	naranja
---------	--	-------	---------

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	250 V
-----------------	-------

Datos de conexión

Paso en mm (P)	8.00 mm
----------------	---------



Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

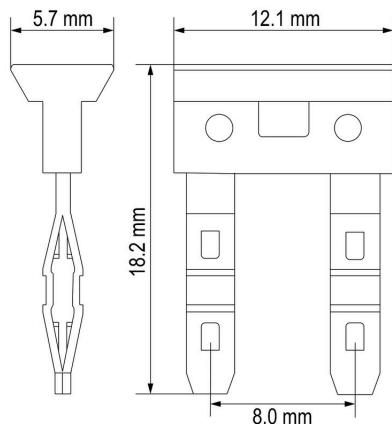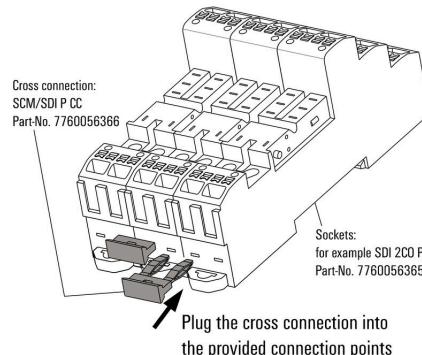Drawings**Dimensional drawing****Ejemplo de uso****How to install cross connection**
to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets

Cómo instalar la conexión transversal contactos A2 de conexión transversal de SDI Conectores hembra PUSH IN

Ejemplo de uso**How to install cross connection**


to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets

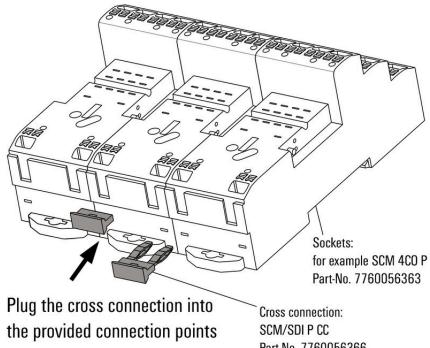

Cómo instalar la conexión transversal contactos A2 de conexión transversal de SCM... Conectores hembra PUSH IN

Ejemplo de uso**Cross connection**

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

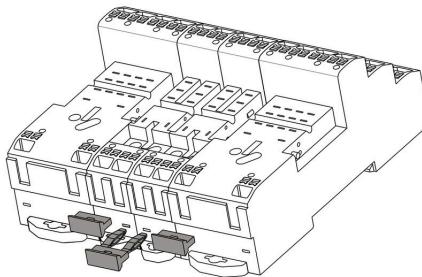

SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings
