

## SCM-I QV P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Conexión transversal para los conectores hembra de RIDERSERIES RCM

### Datos generales para pedido

Versión	RIDERSERIES RCM, Conexión transversal
Código	<a href="#">8870850000</a>
Tipo	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2026-06-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	<a href="#">CXM CCP 2P RD</a>

## SCM-I QV P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Anchura	28 mm	Anchura (pulgadas)	1.1024 inch
Peso neto	1.1 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-45 °C...70 °C
Temperatura de servicio		Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos de conexión transversal

Corriente nominal	12 A	Aislamiento	Sí
Protección frente al contacto con los dedos	Sí	Color	blanco
Número de bornes puenteados	2	Número de polos	2
Paso en mm (P)	25.50 mm	Tipo de montaje	insertado

### Datos generales

Color blanco

### Datos de conexión

Paso en mm (P) 25.50 mm

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## SCM-I QV P


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Ejemplo de uso


#### How to install cross connection



Plug cross connection direct  
into wire-connection opening

Insertar las conexiones transversales  
en las conexiones de cables

### Ejemplo de uso

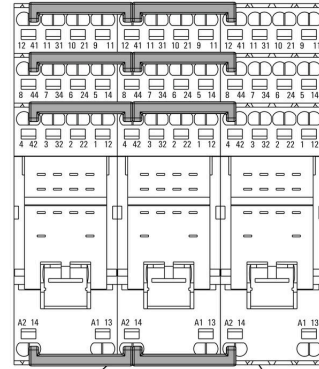

Cross connection:  
SCM-I QV P  
Part-No. 8870850000

Sockets:  
SCM-I xCO P

La conexión transversal puentea la  
misma conexión en la base contigua