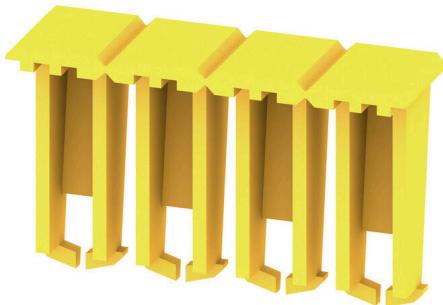


**ZAD 1/4-2 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

**Informations générales de commande**

Version	Série Z, Protection
Référence	<a href="#">1764560000</a>
Type	ZAD 1/4-2 GE
GTIN (EAN)	4032248066063
Qté.	20 Pièce

## ZAD 1/4-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	10.15 mm	Profondeur (pouces)	0.3996 inch
Hauteur	20.4 mm	Hauteur (pouces)	0.8031 inch
Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0.2362 inch
Poids net	0.4 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...75 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfiché	Instruction de montage	Montage direct
Version à l'épreuve de l'explosion	Non		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

## Caractéristiques du système

Version	Enfichable	Flasque de fermeture nécessaire	Oui
---------	------------	---------------------------------	-----

## Dimensions

Pas en mm (P)	5.10 mm
---------------	---------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

## Raccordement (raccordement nominal)

Sens de raccordement	en haut	Type de raccordement	Raccordement à ressort
----------------------	---------	----------------------	------------------------