

## ZAD 1/4-2 GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

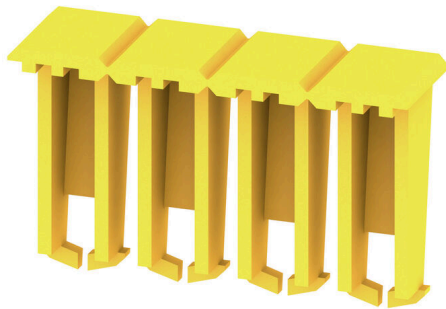

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

### Informations générales de commande

Version	Série Z, Protection
Référence	<a href="#">1764560000</a>
Type	ZAD 1/4-2 GE
GTIN (EAN)	4032248066063
Qté.	20 Pièce

## ZAD 1/4-2 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	10.15 mm	Profondeur (pouces)	0.3996 inch
Hauteur	20.4 mm	Hauteur (pouces)	0.8031 inch
Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0.2362 inch
Poids net	0.4 g		

### Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...75 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

### Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfiché	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

### Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

### Caractéristiques du système

Version	Enfichable	Flasque de fermeture nécessaire	Oui
---------	------------	---------------------------------	-----

### Dimensions

Pas en mm (P)	5.10 mm
---------------	---------

### Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

### Raccordement (raccordement nominal)

Sens de raccordement	en haut	Type de raccordement	Raccordement à ressort
----------------------	---------	----------------------	------------------------