

PRO BAS 30W 5V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Les nouvelles alimentations PRObas se caractérisent par leur grande puissance, leur compacité et leur bon rapport qualité/prix. La famille de produits comprend 12 variantes avec une tension de sortie de 5, 12, 24 ou 48 V DC et une entrée large plage. Toutes les unités ont des fonctions de sécurité complètes et sont approuvées au niveau international. En raison de la compatibilité avec nos fusibles électroniques, modules ASI DC et modules diodes, elles conviennent également pour configurer des systèmes de gestion des performances.

Informations générales de commande

Version	Power supply, switch-mode power supply unit, 5 V
Référence	2838400000
Type	PRO BAS 30W 5V 6A
GTIN (EAN)	4064675444091
Qté.	1 Pièce

PRO BAS 30W 5V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	85 mm	Profondeur (pouces)	3.3464 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3.5433 inch
Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1.4173 inch
Poids net	245 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C
Démarrage	≥ -40 °C	Humidité	humidité relative 5...95 %, sans condensation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connu)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Classifications

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

Entrée

Technique de raccordement	Raccordement vissé
Plage de tension d'entrée AC	85...264 V AC (dérive thermique à 100 V AC)
Fusible amont recommandé	Fusible 2 A / DI 6 A, char. Disjoncteur automatique B 2...4 A, car. Disjoncteur automatique C
Plage de fréquence AC	45...65 Hz
Tension d'entrée nominale	110...240 V AC / 120...340 V DC
Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé
Fusible d'entrée (interne)	Oui
Plage de tension d'entrée DC	110...370 V DC (derating at <120 V DC)
Courant à la mise sous tension	40 A @ 230 V AC, 25 °C
Consommation de courant par rapport à la tension d'entrée	Type de tension AC Tension d'entrée 230 V Courant d'entrée 0.34 A Type de tension AC Tension d'entrée 115 V Courant d'entrée 0.56 A Type de tension DC Tension d'entrée 120 V Courant d'entrée 0.28 A

PRO BAS 30W 5V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Consommation de puissance nominale 34.48 VA

Sortie

Puissance délivrée	30 W																
Technique de raccordement	Raccordement vissé																
Tension de sortie nominale	5 V DC																
Ondulation résiduelle, appels de courant ≤ 50 mVpp à charge totale																	
Possibilité de mise en parallèle	oui, max. 3																
Protection de surcharge	Oui																
Tension de sortie, max.	8 V																
Tension de sortie, min.	3 V																
Courant de sortie, max.	6 A																
Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé																
Tension de sortie, remarque	réglable via un potentiomètre																
Courant de sortie nominal pour Unom	6 A @ 55 °C																
Charge capacitive	5,5 mF																
Temps de pontage en cas de panne de secteur .	<p>Temps de passage en cas de panne de secteur, 20 ms min.</p> <table border="1"> <tr> <td>Type de tension d'entrée</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>Tension d'entrée</td> <td>120 V</td> </tr> <tr> <td>Courant de sortie</td> <td>6 A</td> </tr> <tr> <td>Tension de sortie .</td> <td>5 V</td> </tr> </table> <p>Temps de passage en cas de panne de secteur, 80 ms min.</p> <table border="1"> <tr> <td>Type de tension d'entrée</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>Tension d'entrée</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td>Courant de sortie</td> <td>6 A</td> </tr> <tr> <td>Tension de sortie .</td> <td>5 V</td> </tr> </table>	Type de tension d'entrée	AC	Tension d'entrée	120 V	Courant de sortie	6 A	Tension de sortie .	5 V	Type de tension d'entrée	AC	Tension d'entrée	230 V	Courant de sortie	6 A	Tension de sortie .	5 V
Type de tension d'entrée	AC																
Tension d'entrée	120 V																
Courant de sortie	6 A																
Tension de sortie .	5 V																
Type de tension d'entrée	AC																
Tension d'entrée	230 V																
Courant de sortie	6 A																
Tension de sortie .	5 V																
Protection contre la tension inverse	Oui																
Courant de sortie continu @ UNominal	6 A @ 55 °C, 3.75 A @ 70 °C																

Données générales

Facteur de puissance (env.)	0.45 @ 120 V AC, 0.45 @ 230 V AC	Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom	> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Rendement	87% @ 230 V AC	Humidité	humidité relative 5...95 %, sans condensation
Degré de protection	IP20	Largeur	36 mm
Hauteur	90 mm	Indicateur de fonctionnement	LED verte
Position de montage, conseils de montage	Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d'espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d'air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d'espace intermédiaire., Horizontal sur rail DIN TS 35, dégagement supérieur et inférieur de 50 mm pour le débit d'air libre, dégagement de 10 mm pour les sous-ensembles voisins., 50 mm de distance en haut et en bas pour une libre circulation de l'air ; peuvent être montés côte à côte sans espacement, Sur le rail de montage TS 35, dégagement de 50 mm	Version du boîtier	Isolant de protection, plastique

PRO BAS 30W 5V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

au-dessus et en dessous pour l'alimentation en air libre.		
Puissance dissipée, à vide	0.5 W	Protection contre les courts-circuits
Puissance dissipée, charge nominale	3.9 W	Protection contre la surchauffe

CEM / choc / vibration

Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27	30 g dans toutes les directions	Émission sonore conforme à la norme EN55032	Classe B
Résistance aux interférences selon	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (Dips), IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4	Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6	0,7 g selon la norme EN 50178

Coordination de l'isolation

Degré de pollution	2	Classe de protection	II
Tension d'isolation entrée / sortie	3.5 kV		

Sécurité électrique (normes appliquées)

Basse tension de protection	SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201	Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage	Selon EN 61558-2-16
-----------------------------	--	--	---------------------

Données de connexion (entrée)

Technique de raccordement	Raccordement vissé	Nombre de blocs de jonction	2 (L,N)
Lame de tournevis	0,6 x 3,5	Section de raccordement du conducteur, 12 AWG AWG/kcmil , max.	
Section de raccordement du conducteur, 26 AWG AWG/kcmil , min.		Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² flexible , max.	
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² flexible , min.		Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² rigide , max.	
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² rigide , min.		Couple de serrage min.	0,5 Nm
Couple de serrage max.	0,6 Nm		

Données de connexion (sortie)

Technique de raccordement	Raccordement vissé	Nombre de blocs de jonction	4 (++ / -)
Section de raccordement du conducteur, 12 AWG AWG/kcmil , max.		Section de raccordement du conducteur, 26 AWG AWG/kcmil , min.	
Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² flexible , max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² flexible , min.	
Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² rigide , max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² rigide , min.	
Couple de serrage min.	0,5 Nm	Lame de tournevis	0,6 x 3,5
Couple de serrage max.	0,6 Nm		

PRO BAS 30W 5V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

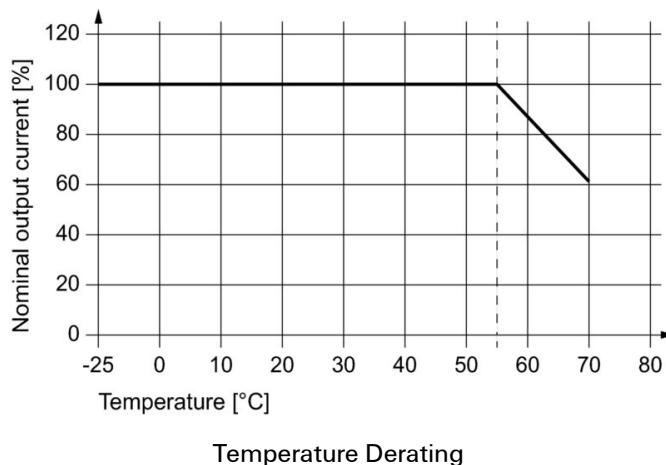
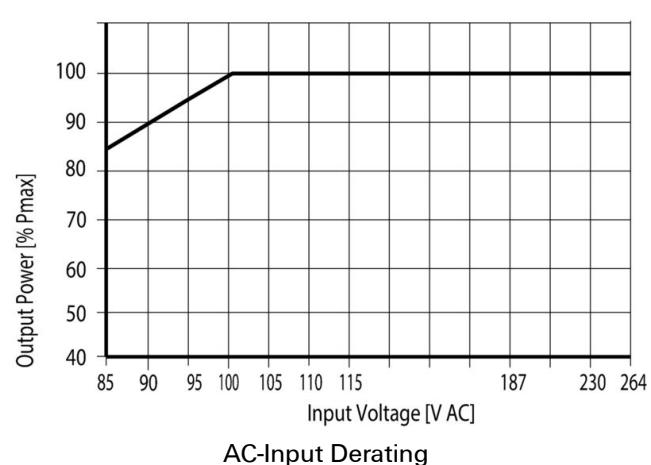
Technical data**Signalisation PA52_7**

Indicateur de fonctionnement	LED verte	Contact libre de potentiel	Non
LED verte	Tension de fonctionnement OK	Tension de déclenchement, LED	$U_{out} > 0.9 \times U_{nominal\ min}$

PRO BAS 30W 5V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Courbe de dérating****Courbe de dérating****Courbe de dérating**