


PV 216S0F4CXXV000TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

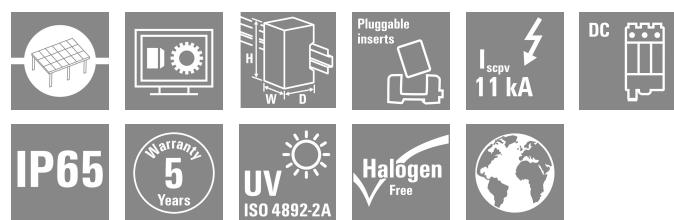

発電機端子箱向けの規格ポートフォリオ。
 ソーラーパーク内のストリングを保護し、モニタリングします。
 ワイドミュラーは、ソーラーパーク用の規格 PV DC 直流発電機端子箱の全ポートフォリオを開発してきました。
 これらの製品は、効率的かつ競争力のある方法で、こうした目的のために最も一般的に使用されるソリューションをカバーすることを目指しています。6 ~ 32 入力まで、当社の Generation X には、モニタリング用およびモニタリング非対応の幅広い発電機端子箱をカバーしており、ワイドミュラーの経験と品質へのこだわりをお客様に提供します'。Gen X

一般注文データ

バージョン	太陽光発電、組立てエンクロージャ、結合器ボックス、1500 V、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、ケーブルグランド、壁掛け用、断路器、横、集中型インバーター
注文番号	8000078885
種別	PV 216S0F4CXXV000TXPX15LWW
GTIN (EAN)	4064675468943
数量	1 items

PV 216S0F4CXXV000TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き (インチ)	11.811 inch
高さ	536 mm	高さ (インチ)	21.1023 inch
幅	747 mm	幅 (インチ)	29.4094 inch
正味重量	9205.56 g		

温度

周囲温度	-20 °C...45 °C	動作温度	-20°C to +45 °C
------	----------------	------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

DCストリング監視

モニタリング機能	モニタリングなし
----------	----------

DC入力

カートリッジヒューズ	10 x 85 mm								
ヒューズ保護	15 A, 16 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A								
直流入力数	16								
ストリングの結合極	+/-								
接続タイプ、DC入力ケーブル	ケーブルグランド								
接続DC入力ケーブル (-)	M8 ポルトとナットで接続								
ヒューズリンク規格	gPV (EN 60269-6)								
機能的アース接触	<table border="1"> <tr> <td>ケーブル散り入れ口</td> <td>ケーブル取り入れ口数 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ケーブル直径、最小 6 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ケーブル直径、最大 12 mm</td> </tr> <tr> <td>導体接続</td> <td>接続方式 M20 ケーブルグランド</td> </tr> </table>	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 1		ケーブル直径、最小 6 mm		ケーブル直径、最大 12 mm	導体接続	接続方式 M20 ケーブルグランド
ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 1								
	ケーブル直径、最小 6 mm								
	ケーブル直径、最大 12 mm								
導体接続	接続方式 M20 ケーブルグランド								
接続口の数	35								
DC 入力 + -	<table border="1"> <tr> <td>導体接続</td> <td>接続方式 M16 ケーブルグランド</td> </tr> <tr> <td>ケーブル散り入れ口</td> <td>ケーブル取り入れ口数 32</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ケーブル直径、最小 5 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ケーブル直径、最大 10 mm</td> </tr> </table>	導体接続	接続方式 M16 ケーブルグランド	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 32		ケーブル直径、最小 5 mm		ケーブル直径、最大 10 mm
導体接続	接続方式 M16 ケーブルグランド								
ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 32								
	ケーブル直径、最小 5 mm								
	ケーブル直径、最大 10 mm								
接続 DC 入力ケーブル (+)	ねじ接続								
ヒューズの種別	空のヒューズホルダー								
ヒューズの位置	正の入力の場合のみ								
ヒューズの種類	空のヒューズホルダー								

DC出力

DC出力ケーブル接続	M10 ポルトとナットで接続						
DC 出力 + -	<table border="1"> <tr> <td>導体接続</td> <td>接続方式 M40 ケーブルグランド</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配線の最小断面、最小 150 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配線断面、最大 300 mm²</td> </tr> </table>	導体接続	接続方式 M40 ケーブルグランド		配線の最小断面、最小 150 mm ²		配線断面、最大 300 mm ²
導体接続	接続方式 M40 ケーブルグランド						
	配線の最小断面、最小 150 mm ²						
	配線断面、最大 300 mm ²						

PV 216S0F4CXXV000TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

直流出力数	2	開閉容量	400 A (DC21B 1500 V)
補助接点付負荷遮断器	いいえ	サージ保護DC側	1500 V タイプ II (リモート接点なし)
DC電気プロパティ			
定格電圧	1500 V	開閉容量	400 A (DC21B 1500 V)
接地	VPUで直接	サージ保護DC側	1500 V タイプ II (リモート接点なし)
ハウジング			
取り付け方式	壁取付け	保護度合い	IP65
基準及び標準			
標準	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0		
保証			
時間間隔	5 年		
分類			
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 216S0F4CXXV000TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



PV 216S0F4CXXV000TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

Combiner Box Name Description

PV 2 24 SO FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

PV 1: PV DC L0 Industrial

PV 2: PV DC L1 Industrial

PV 3: PV DC L2 Industrial

Number of inputs (01-36)

S0: Switch-disconector

- S0 → Switch-Disconector (SW)
- S1 → Switch-disconector with remote disconnection (SW RD)
- S2 → Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
- S3 → Motorized switch-disconector (SW M)
- S4 → Switch-disconector with Contactor (SW K)
- SX → No Switch-disconector needed (N/A)

FX: Fuses / Fuseholders position

- F0 → Fuses Both Poles
- F1 → Only Positive Fuses
- F2 → Only Negative Fuses
- F3 → Only Fuse Holders
- F4 → Only fuse holder in positive (+)
- F5 → Only fuse holder in negative (-)
- FX → No Fuse holders needed (N/A)

CXX: CIL Fuses Type → C 10/15/16/20/25/30/40/50/55/60/63/80 - (Example C10)


NXX: NH Fuses Type → N 40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/355/400 - (Example N40)

CXX → N/A , **NXX** → N/A

Vx: SPD Type

V0 → SPD Class II / V1 → SPD Class I+II / V2 → SPD Class I

VX → No SPD needed (N/A)

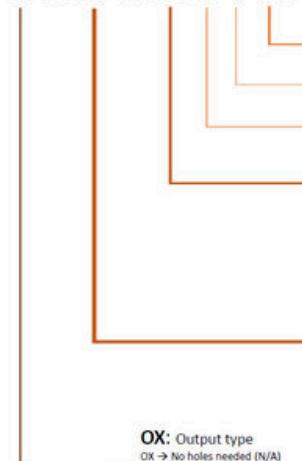

Country / Whole World

Floating: YES (F) / NO

P: Portrait

L: Landscape

10: 1000v

15: 1500v

TX: Monitoring Device

- TX → No monitoring (N/A)
- T2 → TC 16+ (1kV or 1.5kV)
- T5 → TC 2x16+
- T7 → TC 16+H
- T8 → Others
- T9 → Fornrich
- TA1 → Solar SMS (25A)
- TA2 → Solar SMS (50A)
- TA3 → Solar SMS LoRaWAN (25A)
- TA4 → Solar SMS LoRaWAN (50A)

PX: Power Supply for (TX)

- PX → No Power Supply Needed (N/A)
- P0 → Self-Powered (BKE)
- P1 → External Power Supply (PS AC/DC)
- PA → Self-Powered (EE)

Weidmüller 