

ACT20X-2HAI-2SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ、図に類似



ACT20X-HAI-SAO/2HAI-2SAO HART プロトコル透過電源遮断装置は、防爆ゾーン 0 からの 4...20 mA 信号を安全エリアに送信することができます。

外部センサーは、デバイスを通じて電源を供給できます。

内蔵アラーム接点は、故障時に警告を発信します。これにより、トラブルシューティングが容易になり、システムの可用性が向上します。

レールに取り付けられた電源遮断装置は、1チャネルまたは2チャネルのバージョンで任意に使用できます。

1 チャネルあたり 11 mm の幅を持つデバイスは、電気キャビネット内にほとんどスペースを必要としません。

一般注文データ

バージョン	EX signal isolating converter, HART®, 2-channel, Ex-input: 4 - 20 mA, Safe-output: 4-20mA
注文番号	8965440000
種別	ACT20X-2HAI-2SAO-S
GTIN (EAN)	4032248785056
数量	1 items

ACT20X-2HAI-2SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可	CE; CULUS; DEKRAATEX; DETNORVER; FMEX; FUSAFETY; IECEXDEK
認可	DNVGL;
MAMID承認件数	



IECEx

ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E337701

寸法と重量

深さ	113.6 mm	奥行き (インチ)	4.4724 inch
高さ	119.2 mm	高さ (インチ)	4.6929 inch
幅	22.5 mm	幅 (インチ)	0.8858 inch
正味重量	212 g		

温度

保管温度	-20 °C...85 °C	動作温度	-20 °C...60 °C
湿度	0 ~ 95% (結露なし)		

失敗の確率

SIL PAPER	SIL certificate - PDF/ Cert_Weidmueller_070902_P0002_C006_V2R1.pdf (application/pdf)	IEC 61508に準拠したSIL	2
MTBF	315 a		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

取り付け方式	スナップ取付け支持レール	取り付けレール	TS 35
取り付け位置	水平または垂直		

入力EX

種別	フェールセーフ電流回路、 アクティブ (電流ソースとして) またはパッシブ (電流シンクとして)	残留リップル (電流ループ)	<7.5 mVeff
センサー供給	>16 V DC	断線時の出力信号	<1 mA
入力電流	4...20 mA	電圧降下、電源接続	<4.5 V
電圧降下に電力が供給されていません	<6 V		

ACT20X-2HAI-2SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

出力

出力数	2	負荷インピーダンス電流	≤ 600 Ω
種別	アクティブ (電流源として) またはパッシブ (電流シンクとして)	出力電流	4...20 mA
出力信号制限	<28 mA	負荷安定性	終了値の ≤ 0.01% / 100

出力 (ステータス)

ヒステリシス	0.1 mA (回路閾値)	種別	ステータスリレー, 1 NC (電圧なし)
アラーム機能	デバイスエラー, 電源電圧なし, 3.8 ~ 20.5 mA の設定範囲内で動作するリレー	アラーム出力数	1
公称回路電圧	≤ AC125 V / DC110 V (安全エリア) ≤ AC32 V / DC32 V (ゾーン2)	持続電流	≤ 0.5 A AC / 0.3 A DC (セーフゾーン), ≤ 0.5 A AC / 1 A DC (ゾーン2)
公称出力	≤ 62.5 VA/32 W (セーフエリア) ≤ 16 VA/32 W (ゾーン2)		

一般的な仕様

接続方式	ねじ接続	精度	<0.1%スパン
湿度	0 ~ 95% (結露なし)	保護度合い	IP20
電源電圧	19.2...31.2 V DC	ステップ応答時間	5 ms
温度係数	スパンの<0.01%/ °C (TU)	HART® による信号転送の種別	不变
設定	FDT/DTMソフトウェアの使用, CBX200 USB8978580000構成アダプタが必要	動作高度	≤ 2000 m
HART® 透過をサポート	はい		

絶縁協調

EMC 基準	EN 61326-1	標準	EN 61010-1
サージ電圧カテゴリー	II	汚染度	2
絶縁電圧	2.6 kV (入力/出力)	定格電圧	300 V

Ex アプリケーションのデータ (ATEX)

ATEX - ガス表示	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIA	ATEX - ダストラベリング	II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx - ガス表示	Ex ec nC IIC T4 Gc, [Ex ia Ga] IIC/IIA	設置場所	装置をセーフエリア、ゾーン2に設置

接続データ

接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最小.	0.4 Nm
締付けトルク、最大.	0.6 Nm	クランプ範囲、定格接続	2.5 mm ²
クランプ範囲、最小	0.25 mm ²	クランプ範囲、最大	2.5 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12

保証

時間間隔	3 年
------	-----

ACT20X-2HAI-2SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

パーツの説明

製品概要

ACT20X-HAI-SAO-S 電源供給アイソレータは、Ex-zone 0からのアナログ直流電流信号用の HART プロトコル透明アイソレータです。入力は、アクティブな電流ループ(デバイスが提供するループ電流)としても動作します。デバイスは、出力側での安全ゾーンに 4...20 mA の電流信号を供給します。このデバイスは、シングルチャンネルまたはデュアルチャンネル版として提供されています。

分類

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

入札仕様書

長体仕様	<p>標準 DC 電流信号用の Ex 供給アイソレータ、2 チャネル、HART 透過 幅が 22.5 mm の 2 チャネル供給アイソレータを外部電源で用い、 Ex ゾーン 0、1、2 からの 4...20 mA 標準信号をサーフ ゾーンに送信および分離します。このコンポーネントは、アクティブ入力とパッシブ入力を使用できます。 外部センサーは、 > 15 VDC で供給されます。4...20 mA 出力回路は、パッシブでもアクティブでも動作可能です。 状態とエラーメッセージは、リレー接点 (NO) を介して表示されます。 このコンポーネントは、標準の FDT/DTM ソフトウェアを使用して構成できます。 TS35 レール取り付け用アドオンハウジング 寸法 : L/W/H 119.2 / 22.5 / 113.6 ねじ接続/呼び断面 2.5 mm² 保護等級 : IP 20 入力 2 x 4...20 mA > 15 V DC センサー電源 出力 アクティブ 2 x 4...20 mA パッシブ 2 x 4...20 mA 電流ループ最大 26 V DC 負荷 < 600 オーム 精度 < 0.1 % v.E 温度係数 < 0.01% v.E./C (Tu) アラーム出力リレー 1 NO 接点 250 V AC / 30 V DC @ 2A 安全ゾーン 32 V AC @ 0.5 A / 32 VV DC @ 1 A ゾーン 2 補助電源 19...31.2 V DC 電力損失約 3 W</p>	短体仕様	<p>標準 DC 電流信号用の Ex 供給アイソレータ、2 チャネル、HART 透過 幅が 22.5 mm の 2 チャネル供給アイソレータを外部電源で用い、 Ex ゾーン 0、1、2 からの 4...20 mA 標準信号をサーフ ゾーンに送信および分離します。このコンポーネントは、アクティブ入力とパッシブ入力を使用できます。 外部センサーは、 > 15 VDC で供給されます。4...20 mA 出力回路は、パッシブでもアクティブでも動作可能です。 状態とエラーメッセージは、リレー接点 (NO) を介して表示されます。 このコンポーネントは、標準の FDT/DTM ソフトウェアを使用して構成できます。</p>
------	---	------	--

ACT20X-2HAI-2SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ


周囲
温度範囲 - 20 C...+ 60 C 安
全な分離 EN 61010、3 方
向分離 (全回路で最大 2.6
kV AC/DC、相互接続)
使用電圧 300 V AC/DC、
過電圧カテゴリ II、汚染度
2
cULus、ATEX IECEx、FM
ATEX マーキング II 3 G
ExnA nC IIC T4
ATEX 特性データ U の認証
取得0 = 28 V DC
I0 = 93 mA DC
P0 = 650 mW
種別 ACT20X-2HAI-2SAO-
S

ACT20X-2HAI-2SAO-S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



接続圖

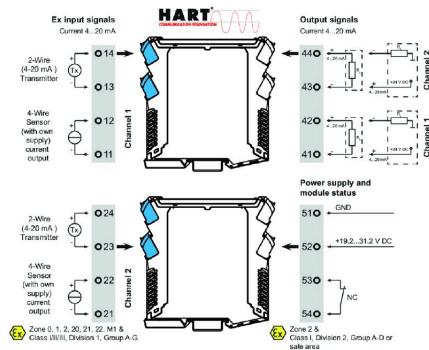



アプリケーション

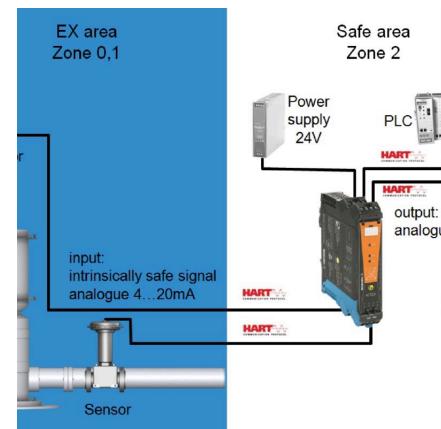

ブロック回路図

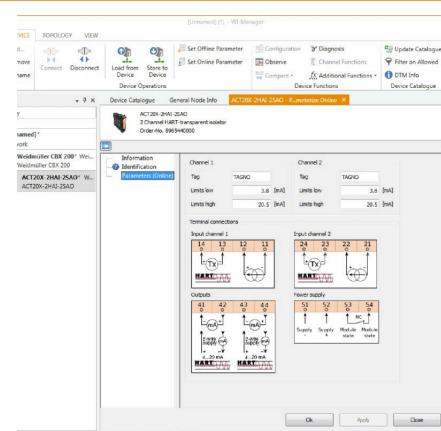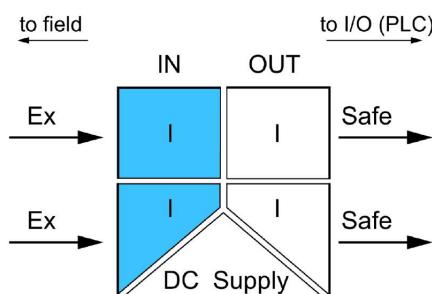

寸法図

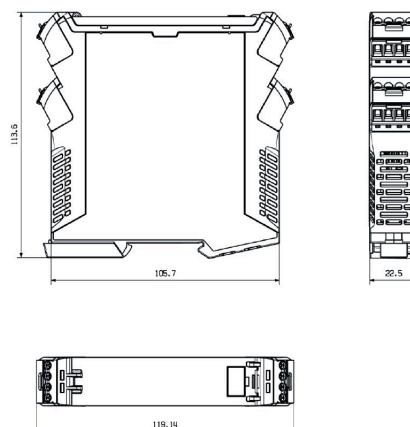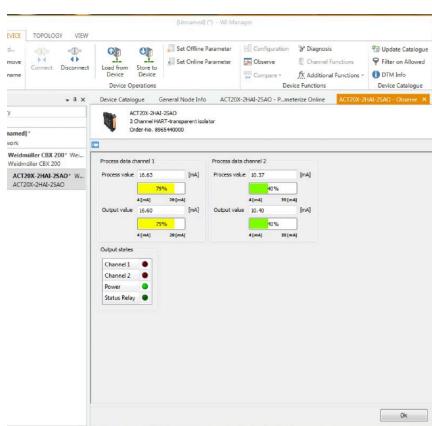


ACT20X-2HAI-2SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

アプリケーション

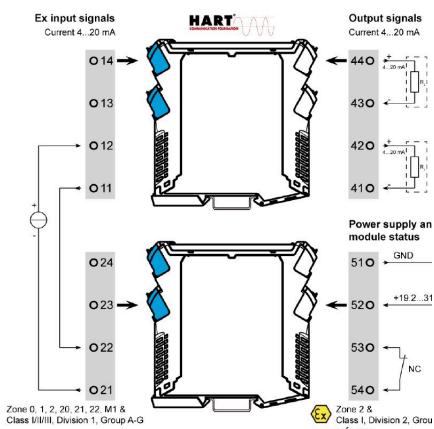

1 input <=> 2 outputs

アプリケーション

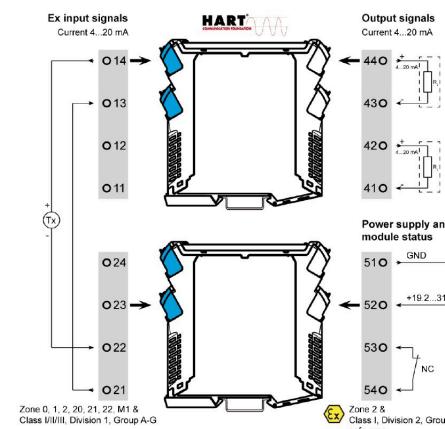

1 input <=> 2 outputs


ACT20X-2HAI-2SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白

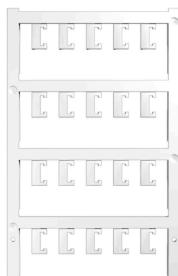

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーフィットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	バージョン
注文番号	1082540000	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248845439	
数量	200 ST	
種別	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	バージョン
注文番号	1912130000	ESG, デバイスマーカー x 13.5 mm, PA 66, 色: 透明, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248541164	
数量	5 ST	

構成インターフェース



一般注文データ

種別	CBX200 USB	バージョン
注文番号	8978580000	
GTIN (EAN)	4032248813759	
数量	1 ST	