

**SCM/SDI P CC**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

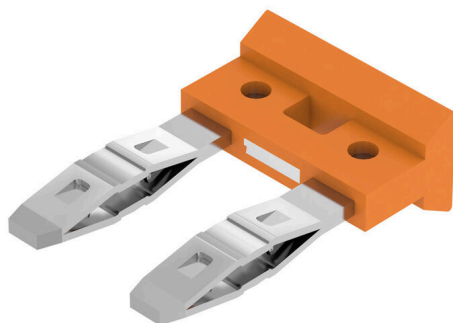

Перекрестное соединение для разъемов в D-SERIES  
DRM

**Основные данные для заказа**

Версия	D-SERIES, Перемычка
Заказ №	<a href="#">7760056366</a>
Тип	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944 1697 7332 7
Кол.	10 Штука

## SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	18.2 mm	Глубина (дюймов)	0.7165 inch
Высота	5.7 mm	Высота (в дюймах)	0.2244 inch
Ширина	12.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.4764 inch
Масса нетто	1 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Данные о перемычках

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	2 A
Изоляция	Да	Защита от прикосновения к опасным частям	Да
Цветовой код	оранжевый	Количество перемкнутых клемм	2
Количество полюсов	2	Шаг в мм (P)	8.00 mm
Вид монтажа	втычной	Исполнение	для гнезд D-SERIES с соединением PUSH IN

### Общие данные

Исполнение	для гнезд D-SERIES с соединением PUSH IN	Цветовой код	оранжевый
------------	--	--------------	-----------

### Координация изоляции

Номинальное напряжение	250 V
------------------------	-------

### Размеры

Шаг в мм (P)	8.00 mm
--------------	---------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Dimensional drawing

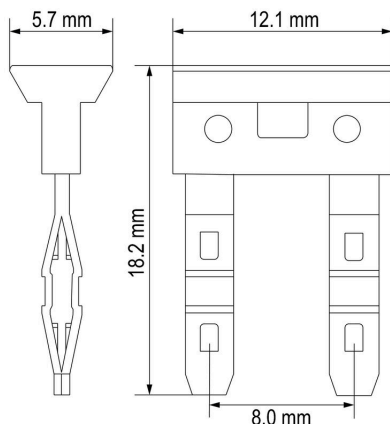

Пример использования

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets

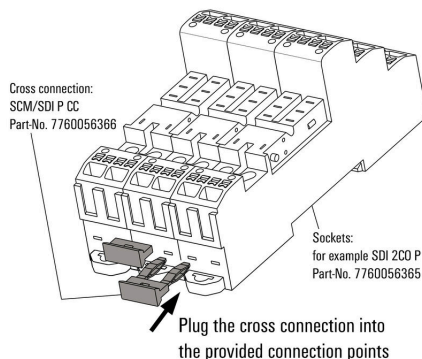


Как установить перемычку для замыкания контактов A2 SDI... Гнезда PUSH IN

Пример использования

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets

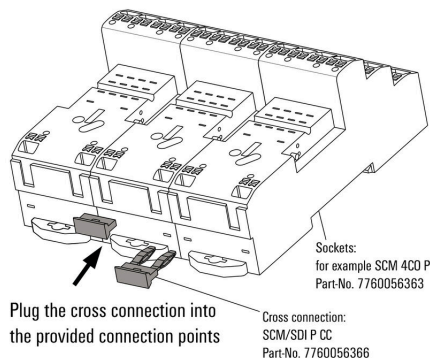

Как установить перемычку для замыкания контактов A2 SCM... Гнезда PUSH IN

Пример использования

Cross connection

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

