

PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



最大600 V AC / 20 Aまでの高3相AC負荷を、完全に摩耗なく、高信頼性かつノイズレスにスイッチ。

- 負荷回路3相 : 42...600 V AC / 20 A
- 54 mm以上の幅のコンパクト形状
- ヒートシンクと、DINレールTS35に取り付けるための取り付けレールベースを内蔵しており、すぐに使用可能
- サーキットブレーカーによる短絡保護が可能
- 出力接続リングラグに最適

一般注文データ

バージョン	電源ソリッドステートリレー、ソリッドステート接点、定格制御電圧: 5...32 V DC, 定格スイッティング電圧: 42...600 V AC +10% -15%, 持続電流: 20 A
注文番号	2986910000
種別	PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A
GTIN (EAN)	4099986853034
数量	1 items

PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E537615

寸法と重量

深さ	102.5 mm	奥行き (インチ)	4.0354 inch
高さ	110 mm	高さ (インチ)	4.3307 inch
幅	54 mm	幅 (インチ)	2.126 inch
正味重量	510 g		

温度

保管温度	-40 °C...100 °C	周囲温度	-40 °C...80 °C
動作温度		湿度	95% 相対空気湿度、40°C で結露なき事

失敗の確率

MTTF 14 a

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7cl

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	5...32 V DC	公称制御電流	23 mA ~ 31 mA
ステータス表示	緑色LED		

負荷側

定格スイッチング電圧	42...600 V AC +10% -15%	持続電流	20 A (AC 51) @ 40 °C; 10 A (AC 53)
最大スイッチング電流	25 A	負荷カテゴリー	AC 51, AC 53
突入電流	61 A	パルス負荷、最大電流	600 A (10 ms, non-recurrent)
負荷限度積分 (I^2t) < 10 ms	1800 A ² s	スイッチオン遅延	≤ 10 ms
スイッチオフ遅延	≤ 10 ms	漏電流	5 mA
最小スイッチング電流	250 mA	短絡耐性仕様	いいえ
保護回路、負荷側	一体型バリスタ	接点の種別	3 NO contacts (Thyristor (zero-cross switch))
出力電圧周波数範囲	45...65 Hz		

一般データ

バージョン	ヒートシンク付き3相	取り付けレール	TS 35
色	黒色		

PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**絶縁協調**

汚染度	2	サージ電圧カテゴリー	III
制御側 - 負荷側の耐電圧	4 kVeff	負荷側の絶縁耐力 - ハウジング	4 kVeff
インパルス耐電圧	6 kV (1.2/50 µs)	保護度合い	IP20

承認/標準の詳細

証明書番号 (cULus)	E537615
---------------	---------

接続データ (制御側)

導体接続断面積、二重ワイヤーエンド	0.5 mm ²	導体接続断面積、固体(単線)、制御側、	2.5 mm ²
フェルール、制御側、最小		最大	
導体接続断面積、固体(単線)、制御側、 AWG 18		導体接続断面積、二重ワイヤーエンド	2.5 mm ²
最大 (AWG)		フェルール、制御側、最大	
導体接続断面積、固体(単線)、制御側、 AWG 12		被覆剥き長さ、制御側	8 mm
最小 (AWG)			
導体接続方法 (制御側)	ねじ接続	最小定格接続クランプ範囲 (制御側)	0.75 mm ²
最大定格接続クランプ範囲 (制御側)	2.5 mm ²	導体接続 (制御側)	M3 ネジ (非脱落型ワッシャー付き)
最小締付トルク (制御側)	0.5 Nm	最大締付トルク (制御側)	0.6 Nm
ブレードのサイズ (制御側)	PZ 1		

接続データ (読み込み側)

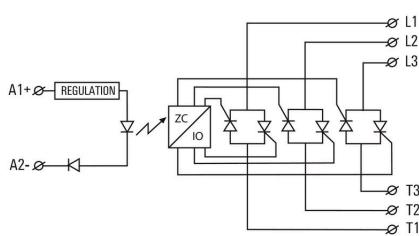
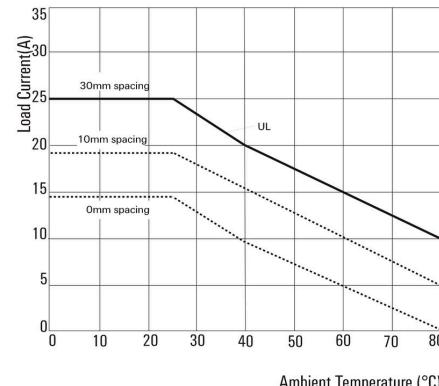
被覆剥き長さ、負荷側	12 mm	導体接続断面、細径撚線、2本のクラン	1 mm ²
導体接続断面積、撚り線、負荷側、最小 AWG 10 (AWG)		可能な導体、負荷側、最小	
導体接続断面積、固体(単線)、負荷側、 AWG 10		導体接続断面、細径撚線、2本のクラン	AWG 10
最小 (AWG)		可能な導体、負荷側、最小 (AWG)	
導体接続断面積、固体(単線)、負荷側、 2.5 mm ²		導体接続断面積、撚り線、負荷側、最大 AWG 18	
最小		(AWG)	
導体接続断面積、二重ワイヤーエンド AWG 12		導体接続断面積、二重ワイヤーエンド	AWG 18
フェルール、負荷側、最小 (AWG)		フェルール、負荷側、最大 (AWG)	
導体接続断面積、細径撚線、2本のクラン 6 mm ²		導体接続断面積、固体(単線)、負荷側、 AWG 14	
可能な導体、負荷側、最大		最大 (AWG)	
導体接続断面積、固体(単線)、負荷側、 6 mm ²		導体接続断面積、撚り線、負荷側、最小 1 mm ²	
最大			
導体接続断面積、撚り線、負荷側、最大 6 mm ²		導体接続断面積、細径撚線、2本のクラン	AWG 18
最小定格接続クランプ範囲 (負荷側)	2.5 mm ²	可能な導体、負荷側、最大 (AWG)	
導体接続 (負荷側)	M4 ネジ (非脱落型ワッシャー付き)	配線接続方法 (負荷側)	ねじ接続
最大締付トルク (荷重側)	2 Nm	最大定格接続クランプ範囲 (負荷側)	6 mm ²
		最小締付トルク (荷重側)	1.5 Nm
		ブレードのサイズ (負荷側)	PZ 2

分類

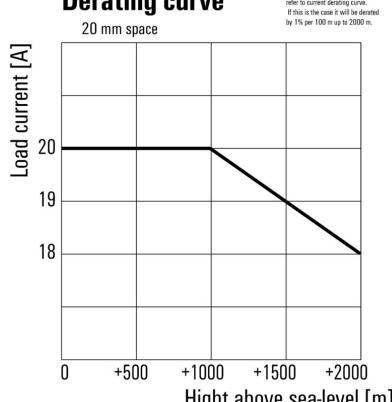
ETIM 8.0	EC002055	ETIM 9.0	EC002055
ETIM 10.0	EC002055	ECLASS 14.0	27-37-10-14
ECLASS 15.0	27-37-10-14		

PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A

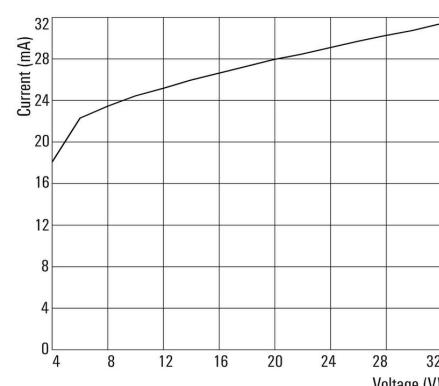
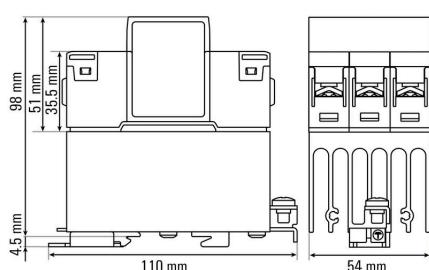
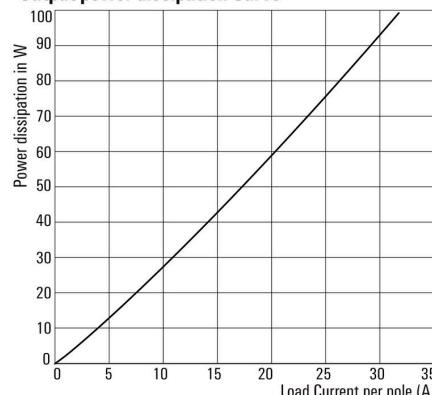
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
図面**配線図****グラフ****Derating Curve**

Derating curve

グラフ**Derating curve**

Derating curve

グラフ**Control current Curve****寸法図****グラフ****Output power dissipation Curve**

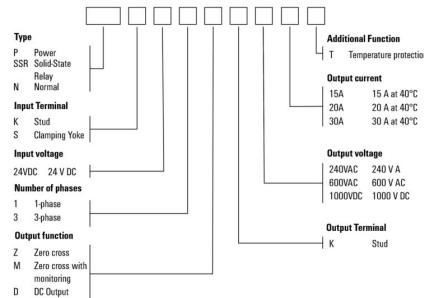
PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

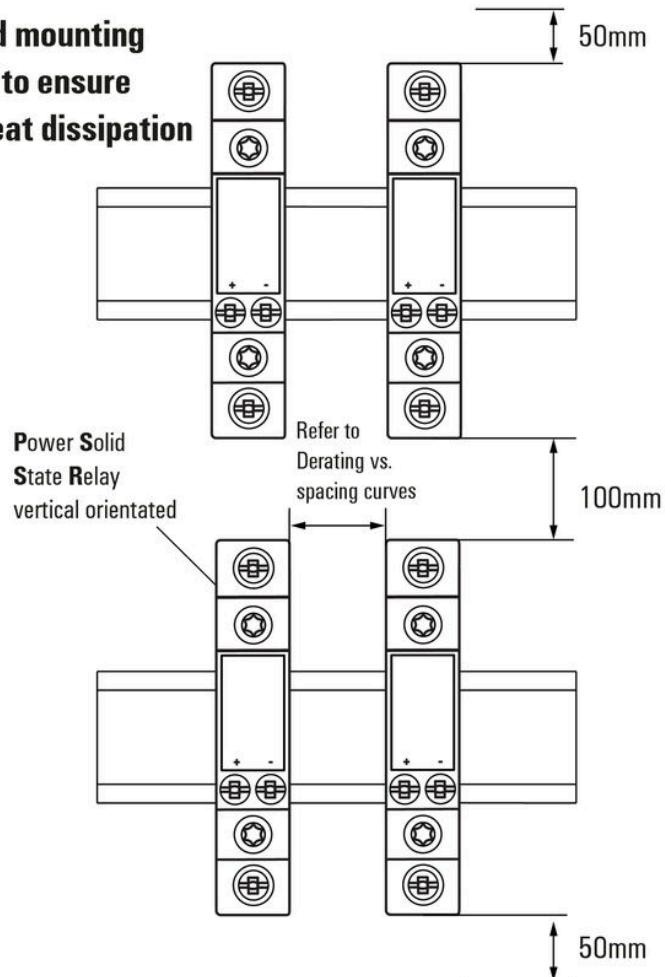
その他

Power Solid-State Relay (PSSR)

Type codes

その他

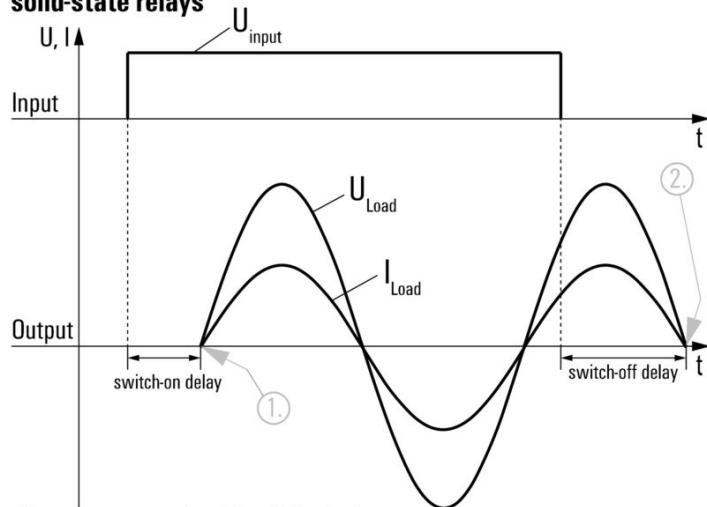
Suggested mounting distances to ensure optimal heat dissipation



PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**その他****Signal characteristics of zero cross switching
solid-state relays**

Shown at an example with resistive load.

1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.
 2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was switched off.
- Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.