

**SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

**通用订货数据**

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 内置插头, M8 thread, 针式直, 紧固螺纹: M8, 回路数: 4, 股线 / 电缆长度: 0.5 m |
| 订货号        | <a href="#">1078720000</a>                               |
| 类型         | SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248840618  |
| 数量         | 1 items  |

**SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

**尺寸和重量**

|    |      |
|----|------|
| 净重 | 12 g |
|----|------|

**环保产品合规**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

**电缆技术参数**

|        |                      |           |       |
|--------|----------------------|-----------|-------|
| 芯线横截面积 | 0.25 mm <sup>2</sup> | 股线 / 电缆长度 | 0.5 m |
| 颜色编码   | 棕色, 白色, 蓝色, 黑色       | 回路数       | 4     |

**技术资料 可定制接插件**

|        |              |      |           |
|--------|--------------|------|-----------|
| 回路数    | 4            | 编码   | 无         |
| 插针镀层   | 镀金的          | 联接类型 | 针         |
| 外壳基本材料 | 黄铜材质, 经镀镍处理的 | 额定电压 | 30 V      |
| 额定电流   | 4 A          | 防护等级 | IP67, 拧入时 |
| 插拔次数   | ≥ 100        | 电缆接头 | M 8       |
| 外壳温度范围 | -30...+90 °C |      |           |

**标准**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 连接器标准 | IEC 61076-2-104 |
|-------|-----------------|

**通用参数**

|           |                      |      |                               |
|-----------|----------------------|------|-------------------------------|
| 回路数       | 4                    | 编码   | 无                             |
| 联接螺纹      | M8 thread            | 插针镀层 | 镀金的                           |
| 芯线横截面积    | 0.25 mm <sup>2</sup> | 联接类型 | 针                             |
| 外壳基本材料    | 黄铜材质, 经镀镍处理的         | 额定电压 | 30 V                          |
| 额定电流      | 4 A                  | 防护等级 | IP67, 拧入时                     |
| 插拔次数      | ≥ 100                | 电缆接头 | M 8                           |
| 基础材料      | PVC                  | 额定电压 | 60 V (3-pole) / 30 V (4-pole) |
| 端口 1      | M8                   | 端口 2 | Flying wires                  |
| 股线 / 电缆长度 | 0.5 m                | 紧固螺纹 | M8                            |
| 外壳温度范围    | -30...+90 °C         | 导线外径 | -                             |

**分类**

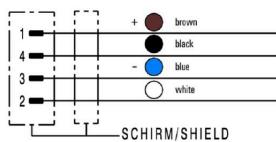
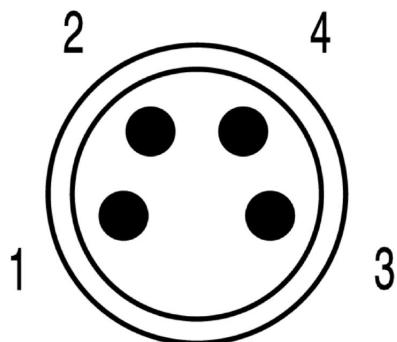
|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |

**SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**接线图****插针分配方案****安装开孔**