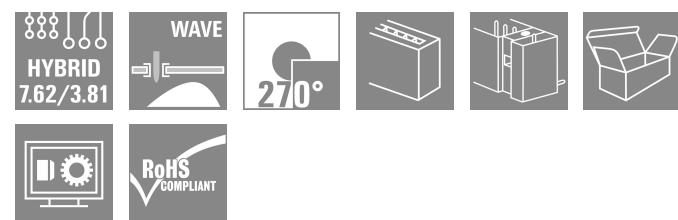
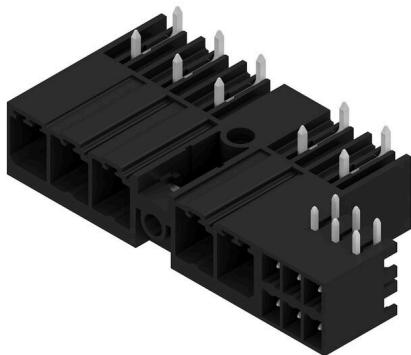


SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

组合式插座，间距为 7.62，进线方向为 270°，带电源和信号连接，还包括自动锁定的中央法兰。

可同时插入电源、信号和（可选的）EMC 屏蔽联接。非常适合联接伺服驱动和异步驱动。

与插头 BVF 7.62HP/...BCF..R 一起使用时，符合 IEC 61800-5-1 的要求，并通过 UL840 600 V 认证。

在没有插头的情况下，如指压为 20 N 时，插接面可确保超过 3 mm 的防触电安全间距。

与其他标准方案相比，中央法兰锁定机制对空间的需求减少了 1 个间距。

可以根据要求提供：不带法兰、螺钉固定或焊接法兰固定型。

- 1000 V (IEC) / 300 V (UL)
- 38 A (IEC) / 35 A (UL)
- 对于通过 UL 840 认证的装置，可达到 600 V

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 中央螺钉法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 5, 270°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 订货号 | 1090610000 |
| 类型 | SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/06R SN BK BX |
| GTIN (EAN) | 4032248862191 |
| 数量 | 30 items |
| 产品数据 | IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 35 A |
| 包装 | 盒装 |

SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E60693

尺寸和重量

| | | | |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 深 | 28.3 mm | 深度 (英寸) | 1.1142 inch |
| 高度 | 14.9 mm | 高度 (英寸) | 0.5866 inch |
| 最低安装高度 | 11.4 mm | 宽度 | 58.12 mm |
| 宽度 (英寸) | 2.2882 inch | 净重 | 8.35 g |

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

| 产品系列 | OMNIMATE 电源 - BV/SV 7.62HP 系列 | 联接类型 | 板联接 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 安装在印刷线路板上 | THT 焊接联接 | 间距 P (单位 : mm) | 7.62 mm |
| 间距 P (单位 : inch) | 0.300 " | 出线方向 | 270° |
| 回路数 | 5 | 每回路的焊脚数目 | 2 |
| 焊脚长度 (l) | 3.5 mm | 焊针长度公差 | +0.1 / -0.3 mm |
| 焊针规格 | 0.8 x 1.0mm | 焊接孔直径 (D) | 1.4 mm |
| 焊接孔直径公差 (D) | + 0.1 mm | L1 (mm) | 38.10 mm |
| L1 (inch) | 1.500 " | L2 (mm) | 7.62 mm |
| L2 (inch) | 0.300 " | 层数 | 1 |
| 插针排数 | 1 | 防触电保护 (按照DIN VDE 57106) | safe to back of hand above the printed circuit board |
| 防触电保护 (按照DIN VDE 0470) | IP 20 | 通道电阻 | 2.00 mΩ |
| 可编码 | 是 | 螺钉法兰的最小扭矩 | 0.2 Nm |
| 螺钉法兰的最大扭矩 | 0.3 Nm | 插拔次数 | 25 |
| 插拔力 / 回路, 最大 | 12 N | 拉力 / 回路, 最大 | 7 N |

材料数据

| | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 绝缘材料 | PA GF | 颜色编码 | 黑色 |
| 比色表 (相似) | RAL 9011 | 绝缘材料组 | II |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 500 | Moisture Level (MSL) | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 触点材料 | 铜合金 |
| 插针镀层 | 镀锡 | 焊接连接的焊层结构 | 1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt |
| 插头触点叠层结构 | 1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt | 最低存放温度. | -40 °C |
| 最高存放温度 | 70 °C | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 130 °C | 最小安装温度 | -25 °C |
| 最大安装温度范围 | 130 °C | | |

SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据符合 CSA 标准

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 机构 | CSA | CSA 认证号 | 200039-1121690 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V | 额定电压 (使用组 C / CSA) | 300 V |
| 额定电压 (使用组 D / CSA) | 600 V | 额定电流 (使用组 B / CSA) | 33 A |
| 额定电流 (使用组 C / CSA) | 33 A | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 5 A |
| 参见认证参数 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 | | |

额定数据符合 UL 1059 标准

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构 | CURUS | cURus 证书号 | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V | 额定电压 (使用组 C / UL 1059) | 300 V |
| 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 600 V | 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 35 A |
| 额定电流 (使用组 C / UL 1059) | 33 A | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 5 A |
| 最小爬电距离 | 9.6 mm | 最小电气间隙 | 6.9 mm |
| 参见认证参数 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 | | |

包装

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装 | 盒装 | VPE 长度 | 350.00 mm |
| VPE 宽度 | 135.00 mm | VPE 高度 | 40.00 mm |

系统技术规范 - 混合线路板 | 技术数据

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| 以 mm 为单位的间距 (混合) | 标称 | 3.81 mm |
| | 混合组件 | Signal |
| 间距, 单位 mm (信号) | 3.81 mm | |
| 以英寸为单位的间距 (混合) | 标称 | 0.15 " |
| | 混合组件 | Signal |
| 间距, 单位英寸 (信号) | 0.15 " | |
| 回路数 (混合) | 标称 | 6 |
| | 混合组件 | Signal |
| 回路数 (信号) | 6 | |
| 每个回路的焊针数量 (混合) | 混合组件 | Signal |
| | 标称 | 1 |
| 每个回路的焊针数量 (信号) | 1 | |
| 焊针规格 (混合) | 焊针规格 | 0.8 x 0.8mm |
| | 混合组件 | Signal |
| 焊针规格 (信号) | 0.8 x 0.8 mm | |
| 焊针规格 = d 公差 (混合) | 焊针规格 = d tolerance | 带前缀公差下限 (表示 -0,03 为最小值) |
| | | 带前缀公差上限 (表示 +0,01 为最大值) |
| | | 公差, 单位 mm |
| | 混合组件 | Signal |
| 焊针规格 = d 公差 (信号) | -0,03 / +0,01 mm | |
| 焊孔直径 (混合) | 混合组件 | Signal |
| | 标称 | 1.3 mm |
| 印刷线路板孔直径 (信号) | 1.3 mm | |
| 焊孔直径公差 (混合) | 混合组件 | Signal |
| | 焊接孔直径公差 (D) | ± 1 mm |
| 印刷线路板孔直径公差 (信号) | ± 0.1 mm | |
| L2 (mm) | 7.62 mm | |
| L2 (inch) | 0.300 " | |
| 排数 (混合) | 混合组件 | Signal |
| 排数 (信号) | 2 | |

SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|----|----|--|------|----|------|--|----|------|----|----|--|------|----|------|--|----|------|
| 触点材料 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 触点材料 | CuMg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触点材料 (信号) | CuMg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触点表面 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 插针镀层 | 镀锡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触点表面 (信号) | tinned | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焊接联接的叠层结构 (混合) | 焊接连接的叠层结构 | <table border="1"> <tr> <td>材料</td><td colspan="2">Ni</td></tr> <tr> <td>叠层强度</td><td>最小</td><td>1 µm</td></tr> <tr> <td></td><td>最大</td><td>3 µm</td></tr> <tr> <td>材料</td><td colspan="2">Sn</td></tr> <tr> <td>叠层强度</td><td>最小</td><td>4 µm</td></tr> <tr> <td></td><td>最大</td><td>8 µm</td></tr> </table> | 材料 | Ni | | 叠层强度 | 最小 | 1 µm | | 最大 | 3 µm | 材料 | Sn | | 叠层强度 | 最小 | 4 µm | | 最大 | 8 µm |
| 材料 | Ni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 叠层强度 | 最小 | 1 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最大 | 3 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | Sn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 叠层强度 | 最小 | 4 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最大 | 8 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焊接连接的焊层结构 (信号) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 插头触点的叠层结构 (混合) | 插头触点的叠层结构 | <table border="1"> <tr> <td>材料</td><td colspan="2">Ni</td></tr> <tr> <td>叠层强度</td><td>最小</td><td>1 µm</td></tr> <tr> <td></td><td>最大</td><td>3 µm</td></tr> <tr> <td>材料</td><td colspan="2">Sn</td></tr> <tr> <td>叠层强度</td><td>最小</td><td>4 µm</td></tr> <tr> <td></td><td>最大</td><td>8 µm</td></tr> </table> | 材料 | Ni | | 叠层强度 | 最小 | 1 µm | | 最大 | 3 µm | 材料 | Sn | | 叠层强度 | 最小 | 4 µm | | 最大 | 8 µm |
| 材料 | Ni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 叠层强度 | 最小 | 1 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最大 | 3 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | Sn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 叠层强度 | 最小 | 4 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最大 | 8 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 插头触点的叠层结构 (信号) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级/污染等级 II/2 的额定电压 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 标称 | 320 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级 / 污染等级 II/2 污染的额定电压 (信号) | 160 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级/污染等级 III/2 的额定电压 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 标称 | 160 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级 / 污染等级 III/2 污染的额定电压 (信号) | 160 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级/污染等级 III/3 的额定电压 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 标称 | 160 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级 / 污染等级 III/3 污染的额定电压 (信号) | 160 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级 / 污染等级 II/2 污染的额定脉冲电压 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 标称 | 2.5 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级 / 污染等级 II/2 污染的额定脉冲电压 (信号) | 2.5 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级 / 污染等级 III/2 污染的额定脉冲电压 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 标称 | 2.5 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级 / 污染等级 III/2 污染的额定脉冲电压 (信号) | 2.5 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级 / 污染等级 III/3 污染的额定脉冲电压 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 标称 | 2.5 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针对过电压级 / 污染等级 III/3 污染的额定脉冲电压 (信号) | 2.5 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定电流, 回路数 (Tu=40°C) (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最小 | 12.7 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定电流, 回路数 (Tu=20°C) (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最小 | 14.2 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短时耐受电流容量 (混合) | 瞬时耐电流 | 3 x 1s, 80 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短时耐受电流阻抗 (信号) | 3 x 1s with 80 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爬电距离 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最小 | 4.38 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电气间隙 (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最小 | 3.6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) (混合) | 混合组件 | Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 标称 | 300 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 额定电压 (使用组 B / CSA) (信号) | 300 V |
| 额定电压 (使用组 C / CSA) (混合) | 混合组件 Signal 标称 50 V |
| 额定电压 (使用组 C / CSA) (信号) | 50 V |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) (混合) | 混合组件 Signal 标称 9 A |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) (信号) | 9 A |
| 额定电流 (使用组 C / CSA) (混合) | 混合组件 Signal 标称 9 A |
| 额定电流 (使用组 C / CSA) (信号) | 9 A |
| 额定电流 (使用组 D / CSA) (混合) | 混合组件 Signal 标称 9 A |
| 额定电流 (使用组 D / CSA) (信号) | 9 A |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) (混合) | 混合组件 Signal 标称 300 V |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) (信号) | 300 V |
| 额定电压 (使用组 C / UL 1059) (混合) | 混合组件 Signal 标称 50 V |
| 额定电压 (使用组 C / UL 1059) (信号) | 50 V |
| 额定电压 (使用组 D / UL 1059) (混合) | 混合组件 Signal |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) (混合) | 混合组件 Signal 标称 5 A |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) (信号) | 5 A |
| 额定电流 (使用组 C / UL 1059) (混合) | 混合组件 Signal 标称 5 A |
| 额定电流 (使用组 C / UL 1059) (信号) | 5 A |
| 额定电流 (使用组 D / UL 1059) (混合) | 混合组件 Signal |

额定数据符合 IEC 标准

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 依据标准进行测试 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 41 A |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 41 A | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 41 A |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 41 A | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2) | 1000 V |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2) | 630 V | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3) | 630 V |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2) | 6 kV | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2) | 6 kV |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3) | 6 kV | 瞬时耐电流 | 3 x 1 s, 420 A |

重要注意事项

| | |
|------------|--|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
| 备注 | <ul style="list-style-type: none"> Technical specifications refer to the power contacts Technical data of signal contacts: 50V / 5A, stripping length 8mm Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. Specifications of diagram: P1=7.62 mm; P2=3.81 mm Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. MFx and MSFx: X= Position of the middle flange e.g. MF2, MSF3 In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

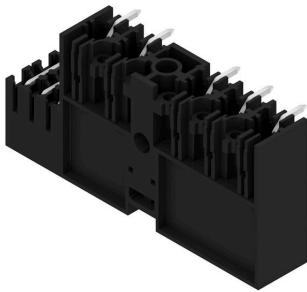
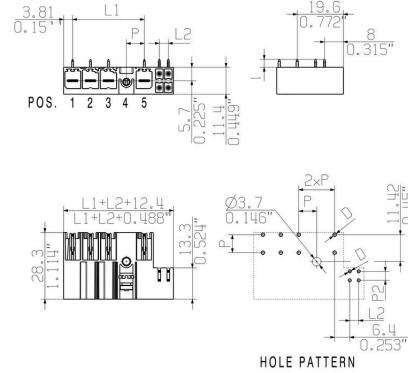
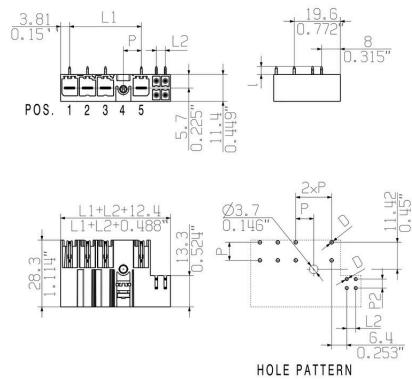
分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-03-01 | | |

SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

图纸**产品图片****Dimensional drawing****Dimensional drawing**

SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**编码元件**

适用于电力电子设备的插拔式联接技术 - 适用于电机启动器、变频器和伺服控制器等现代驱动设备。

OMNIMATE 电源接插件以更高的安全性和插拔式屏蔽片、集成信号接插件或单手法兰操作等创新型解决方案成为新的标准。

3 个产品系列可提供更多优点：

- 面向应用的可扩展性：提供适用于 29 A (IEC) 或 20 A (UL) 的 4 mm² 接插件到适用于 76 A (IEC) 或 54 A (UL) 的 16 mm² 接插件
- 电压可高达 1000 V (IEC) 或 600 V (UL)
- 经优化处理的多种安装选项

我们的服务：

直接使用产品配置软件配置您的个性化接插件。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型 | BV/SV 7.62HP KO | 版本 |
| 订货号 | 1937590000 | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4032248608881 | |
| 数量 | 50 ST | |