RSM 8RS 24VDC LP GEM.-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

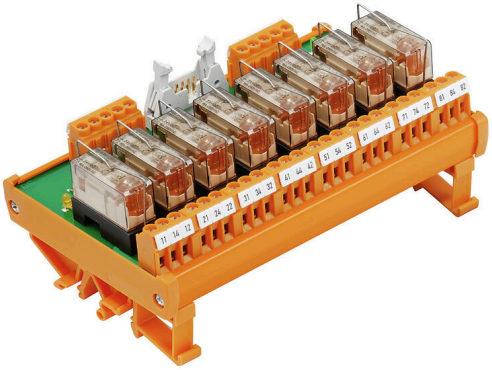



插图类似

继电器底座 (RSM) 具有通用正负极， 可接至PLC或其他类型的控制器。 接口由 4、 8或 16个 RCL (12.7 mm) 或 RSS (6.1 mm)继电器组构成。 可用拔插式连接器或采用 IEC 60603-13连接器进行控制器接线。 多种选择:

- 1个或2个转换触点， 带 16/8/6 A 继电器
- 电压范围从5 到 230 V
- 螺钉、 弹片或直插式接线方式
- 可与魏德米勒固态继电器搭配使用 继电器系列能在输入/输出之间和继电器的临近触点之间形成电气隔离。 因此, 能为控制器和各种现场元件提供所需的电压, 保证安全。

通用订货数据

版本	RSM系列, 继电器模块, 触点数量: 8, 转换触点 AgNi 90/10, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 6 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 否
订货号	1113561001
类型	RSM 8RS 24VDC LP GEM.-
GTIN (EAN)	4032248047611
数量	1 items
有效期	2025-07-01T00:00:00+02:00

RSM 8RS 24VDC LP GEM.-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

深	76 mm	深度 (英寸)	2.9921 inch
高度	87 mm	高度 (英寸)	3.4252 inch
宽度	145 mm	宽度 (英寸)	5.7086 inch
净重	148.72 g		

温度

存储温度	-40 °C...60 °C	工作温度	-25 °C...50 °C
湿度	40°C / 93% 相对湿度，无凝结		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390

额定数据 UL

最小 UL 工作温度	0 °C	最大 UL 工作温度	50 °C
额定电压（直流）UN （输入）	24 V	额定电压（交流）UN （输出）	250 V
额定电流 I最大 （输出）	5.5 A		

测量数据

机械使用寿命	30 X 106 回路	动作延时	<8 ms
断开延时	<7 ms		

测量数据入口

额定功率	0.75 W

分类

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		