


AP 80 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

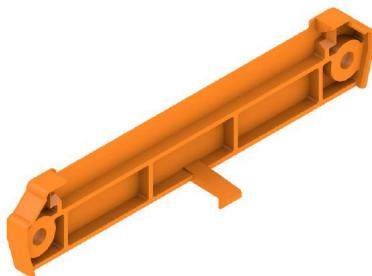

RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

通用订货数据

| | |
|------------|---------------------------------|
| 版本 | 端板, RS 80 橙色, 两侧端板, 宽度: 12.3 mm |
| 订货号 | 1324260000 |
| 类型 | AP 80 OR |
| GTIN (EAN) | 4008190181932 |
| 数量 | 20 items |

AP 80 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 20 mm | 深度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 高度 | 86.4 mm | 高度 (英寸) | 3.4016 inch |
| 宽度 | 12.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.4843 inch |
| 净重 | 2.33 g | | |

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

| | | | |
|--------------|-------|----------------|-----------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | 绝缘材料 | PA 66 |
| 绝缘材料组 | I | 表面处理 | 未处理的 |
| 基础材料 | PA 66 | 相比漏电起痕指数 (CTI) | 600 ≤ CTI |

常规数据

| | | | |
|----------|----------|------|------------|
| 颜色编码 | 橙色 | 防护等级 | IP20 (安装后) |
| 比色表 (相似) | RAL 2000 | 密封选项 | 无 |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

AP 80 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

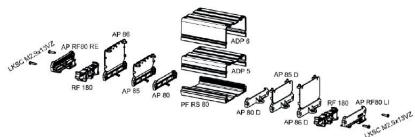

AP 80 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

RS 80 - 外壳型材



RS 80 型材为您提供广泛的安装选择，包括安装导轨和墙壁安装。这使您能够灵活地适应您的空间条件和需求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性。RS80 型材的另一优势是可按尺寸单独切割。这让您能够完全按照自己的需求自由地设计系统。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | LKSC M2,9X13VZ | 版本 |
| 订货号 | 4011200000 | 附件, 十字螺丝 |
| GTIN (EAN) | 4032248415014 | |
| 数量 | 100 ST | |