


## SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

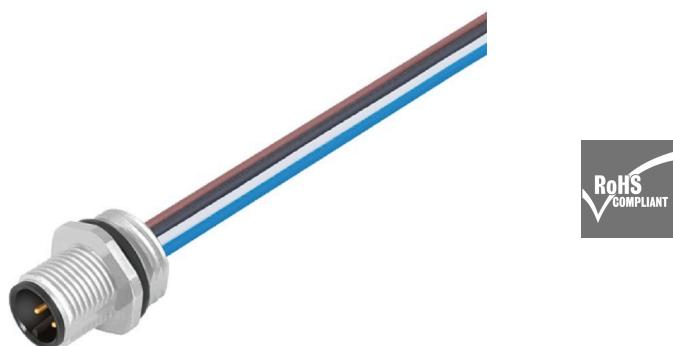

您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 内置插头, M12, 针式 直, 紧固螺纹: PG 9, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度: 0.2 m, 前面板安装 |
| 订货号        | <a href="#">1353790000</a>                                   |
| 类型         | SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118156522  |
| 数量         | 1 items  |

## SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |
|----|---------|
| 净重 | 21.09 g |
|----|---------|

## 环保产品合规

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |

## 电缆技术参数

|           |                    |               |        |
|-----------|--------------------|---------------|--------|
| PE 功能     | 无                  | 导线横截面 (打印/在线) | AWG 18 |
| 股线 / 电缆长度 | 0.2 m              | 芯线截面积 AWG     | AWG 18 |
| 颜色编码      | 棕色, 白色, 蓝色, 黑色, 灰色 | 回路数           | 5      |

## 技术资料 可定制接插件

|      |                    |        |                |
|------|--------------------|--------|----------------|
| 回路数  | 5                  | 编码     | A 编码           |
| 插针镀层 | 镀金的                | 外壳基本材料 | 黄铜材质, 经镀镍处理的   |
| 额定电压 | 60 V               | 防护等级   | IP67, 拧入式      |
| 插拔次数 | ≥ 100              | 电缆接头   | PG 9           |
| 额定电流 | 接触点1-4为8A, 接触点5为2A | 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C |

## 标准

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
|-------|-----------------|


## 通用参数

|               |                          |           |                    |
|---------------|--------------------------|-----------|--------------------|
| 回路数           | 5                        | 编码        | A 编码               |
| 联接螺纹          | M12                      | 插针镀层      | 镀金的                |
| 外壳基本材料        | 黄铜材质, 经镀镍处理的             | 安装方式      | 前面板安装              |
| 额定电压          | 60 V                     | 防护等级      | IP67, 拧入式          |
| 插拔次数          | ≥ 100                    | 电缆接头      | PG 9               |
| 额定电压          | 250 V (4 针) / 60 V (5 针) | 额定电流      | 接触点1-4为8A, 接触点5为2A |
| 导线横截面 (打印/在线) | AWG 18                   | 端口 1      | M12                |
| 端口 2          | Flying wires             | 股线 / 电缆长度 | 0.2 m              |
| 紧固螺纹          | PG 9                     | 外壳温度范围    | -40 ... +85 °C     |
| 导线外径          | -                        |           |                    |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |

**插针分配方案**

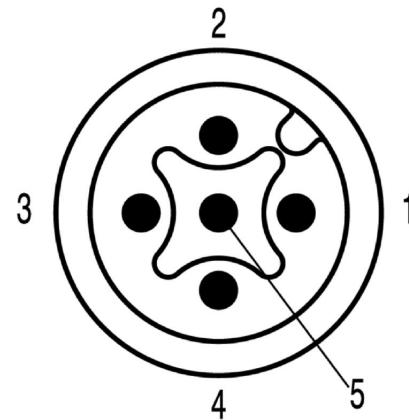

## SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SKMU PG9-MS                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1694080000</a> | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 9, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190872243              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |