数据信息页

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装， 也支持墙壁安装，
可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。
型材可按尺寸进行切割， 因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件， 可以使用额外的锁脚来提升稳定性， 从而提升安装的安全性。
另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

通用订货数据

版本	外壳型材, RS 80 浅绿色, 管路凹槽, 宽度: 2000 mm
订货号	1396730000
类型	PF RS 80 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4050118202229
数量	32 M

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	15.7 mm	深度 (英寸)	0.6181 inch
高度	84 mm	高度 (英寸)	3.3071 inch
宽度	2000 mm	宽度 (英寸)	78.74 inch
净重	115 g		

温度

工作温度	-50 °C...60 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

表面处理	未处理的	基础材料	PVC

常规数据

颜色编码	浅绿色	防护等级	IP00
比色表 (相似)	RAL 6021		

重要注意事项

产品信息	盖板和挡板有 3 种高度可供选择： 无盖板导轨安装方式：TS32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40.5 mm 矮盖板导轨安装方式：TS32 = 72 mm, TS35x7.5 = 67.5 mm 高盖板导轨安装方式：TS32 = 91 mm, TS35x7.5 = 86.5 mm 无盖板/矮盖板/高盖板直接安装方式： 17 / 44 / 63 mm PCB 规格： 厚度：1.6 (±0.2) mm，厚度：67.8 (+0.2) mm RS 段尺寸= PCB 长度 - 4.5 mm ADP 段尺寸= PCB 长度 - 2 mm 示例： PCB 长度为 160 mm，RS 段 = 155.5 mm，ADP 段 = 158 mm

分类

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
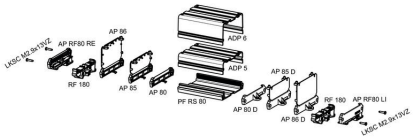
图纸