# LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片

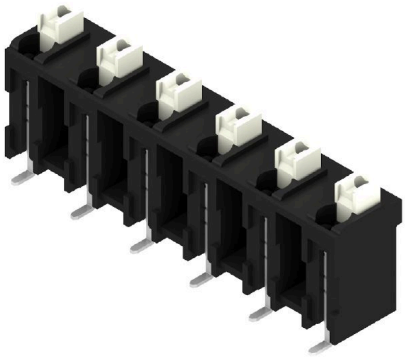

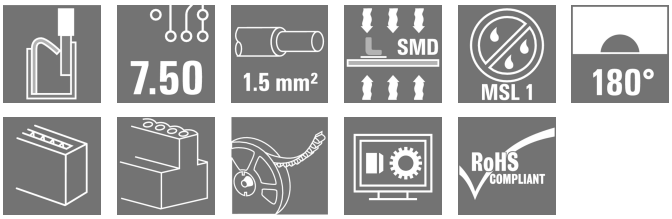


创新的快速接插件——简单，安全，经济：
采用弹片连接的 PCB 端子和PUSH IN 直插式联接技术。连接技术的里程碑。
在实践中简单地不可思议：
- 无需使用工具即可轻松连接和拆卸硬导线或带端头的导线
- 在回流或气相中自动处理
- 电位和夹紧点用彩色按钮进行清楚地标识

世界级设计和加工，适用于广泛范围的应用。用于应用回流焊 (SMD) 进行全自动化安装的印刷线路板接线端子，带 PUSH IN 直插式导线联接。导线插入和滑块操作方向一致（上图）。
- 实心导线和柔性导线配线端套管后只需插入即可完成连接。
- 连接无线端套管的多股导线时，使用操作元件打开端子点
- 电线输入区和处理区泾渭分明，处理时很直观。
- 卷带包装
- 导线出线方向 180°

### 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 6, 180°, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围， 最大 : 1.5 mm², Tape |
| 订货号 | 1473880000 |
| 类型 | LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL |
| GTIN (EAN) | 4050118280838 |
| 数量 | 180 items |
| 产品数据 | IEC: 800 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
| 包装 | Tape |

# LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 | |
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E60693 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 10.5 mm | 深度 (英寸) | 0.4134 inch |
| 高度 | 16.3 mm | 高度 (英寸) | 0.6417 inch |
| 最低安装高度 | 16.3 mm | 宽度 | 41.7 mm |
| 宽度 (英寸) | 1.6417 inch | 净重 | 6.04 g |

### 温度

| | |
|---|---|
| 最大持续工作温度 | 120 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 系统规格

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - LSF 系列 | 导线连接方式 | PUSH IN 带执行器 |
| 安装在印刷线路板上 | SMD焊接 | 导线出线方向 | 180° |
| 间距 P（单位：mm） | 7.50 mm | 间距 P（单位：inch） | 0.295 " |
| 回路数 | 6 | 插针排数 | 1 |
| 由客户装配 | 无 | 层数 | 1 |
| 共面性: | 100 µm | 每回路的焊脚数目 | 2 |
| 剥线长度 | 8 mm | L1（mm） | 37.50 mm |
| L1（inch） | 1.475 " | 防触电保护（按照DIN VDE 0470） | IP 20 |
| 防触电保护（按照DIN VDE57106） | 手指安全保护 | 防护等级 | IP20 |
| 通道电阻 | 1.60 mΩ | | |

### 材料数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 绝缘材料 | LCP GF | 颜色编码 | 黑色 |
| 比色表 (相似) | RAL 9011 | 绝缘材料组 | IIIa |
| 相比漏电起痕指数（CTI） | ≥ 175 | Moisture Level (MSL) | 1 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 触点材料 | 铜合金 |
| 焊接连接的焊层结构 | 4...6 µm Sn matt | 最低存放温度. | -40 °C |
| 最高存放温度 | 70 °C | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 120 °C | 最小安装温度 | -30 °C |
| 最大安装温度范围 | 120 °C | | |

### 适用导线

| | |
|---|---|
| 压接范围，最小 | 0.13 mm² |
| 压接范围，最大 | 1.5 mm² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 28 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |

# LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | |
|---|---|
| 单股导线的，最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
| 单股导线的，最大值 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
| 软导线，最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
| 软导线，最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm² |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.75 mm² |
| 带导线管状端头，DIN 46228 部分 1，最小 | 0.25 mm² |
| 最大压接面积 带管状端头，符合DIN46 228/ 1 | 1.5 mm² |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 可压接导线 | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 0.25 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0,25/12 HBL | |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 0.34 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0,34/12 TK | |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 0.5 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0,5/14 OR | |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 0.75 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0,75/14T HBL | |
| 参考文本 | 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。，塑料套环的外径不应大于节距 (P) | | | |

### 额定数据符合 CSA 标准

| | | | |
|---|---|---|---|
| 机构 | CSA | CSA 认证号 | 200039-1664286 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V | 额定电压 (使用组 C / CSA) | 150 V |
| 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V | 额定电流 (使用组 B / CSA) | 10 A |
| 额定电流 (使用组 C / CSA) | 10 A | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A |
| 导线最小压接面积，AWG, | AWG 28 | 导线最大压接面积，AWG | AWG 14 |
| 参见认证参数 | 规格为最大值，详情参见认证证书。 | | |

### 额定数据符合 UL 1059 标准

| | | | |
|---|---|---|---|
| 机构 | CURUS | cURus 证书号 | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V | 额定电压 (使用组 C / UL 1059) | 150 V |
| 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V | 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 12 A |
| 额定电流 (使用组 C / UL 1059) | 10 A | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
| 导线最小压接面积，AWG | AWG 28 | 导线最大压接面积，AWG | AWG 14 |
| 参见认证参数 | 规格为最大值，详情参见认证证书。 | | |

### 包装

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESD 等级包装 | 静电耗散 | 包装 | Tape |
| VPE 长度 | 330.00 mm | VPE 宽度 | 330.00 mm |
| VPE 高度 | 62.00 mm | 卷带深度 (T2) | 17.60 mm |
| 卷带宽度 (W) | 56 mm | 卷带盒深度 (K0) | 17.10 mm |
| 卷带盒高度 (A0) | 11.20 mm | 卷带盒宽度 (B0) | 43.70 mm |
| 卷带盒间隔 (P1) | 20.00 mm | 卷带孔间隔 (E) | 1.75 mm |

## LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 卷带盒间隔 (F) | 26.20 mm | 卷带直径 ⌀ (A) | 330 mm |
| 表面电阻 | Rs = 109 - 1012 Ω | 宽度 Pick & Place Pad (WPPP) | 7.5 mm |
| 长度 Pick & Place Pad (LPPP) | 8.5 mm | 退出表面的直径 (ø Dmax) | 9 mm |

### 类型测试

| | | |
|---|---|---|
| 测试标识的耐久性 | 测试 | 原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 批准标识 UL, 耐久性 |
| | 评价 | 可用 |
| 测试 可夹紧 截面积 | 标准 | DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02 |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.14 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.14 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 实心 1.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 24/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 24/19 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/19 |
| | 评价 | 传递 |
| 导体损坏和意外松动测试 | 标准 | DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00 |
| | 要求 | 0.2 kg |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 24/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 24/19 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | 0.3 kg |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm² |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | 0.4 kg |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 1.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/19 |
| | 评价 | 传递 |
| 拉出测试 | 标准 | DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00 |
| | 要求 | ≥10 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 24/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 24/19 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | ≥20 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | ≥40 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U1.5 |
| | | 导体类型和导线截面积 H07V-K1.5 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/19 |
| | 评价 | 传递 |

### 额定数据符合 IEC 标准

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依据标准进行测试 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流，最小回路数 (Tu = 20°C) | 17.5 A |
| 额定电流，最大回路数 (Tu = 20°C) | 17.5 A | 额定电流，最小回路数 (Tu = 40°C) | 17.5 A |
| 额定电流，最大回路数 (Tu = 40°C) | 15 A | 额定电压值（过电压等级II/污染等级2） | 800 V |
| 额定电压值（过电压等级III/污染等级2） | 630 V | 额定电压值（过电压等级III/污染等级3） | 500 V |

## LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 额定冲击电压（过压等级 II/污染等级2） | 6 kV | 额定冲击电压（过压等级III/污染等级2） | 6 kV |
| 额定冲击电压（过压等级III/污染等级3） | 6 kV | 瞬时耐电流 | 3 x 1s， 80 A |

### 重要注意事项

| | |
|---|---|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
| 备注 | • Additional push button colours on request<br>• Operating force of slider max. 40 N<br>• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.<br>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4<br>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1<br>• P on drawing = pitch<br>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.<br>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.<br>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002643 | ETIM 7.0 | EC002643 |
| ETIM 8.0 | EC002643 | ETIM 9.0 | EC002643 |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 | | |

# LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸

### 产品图片



### Dimensional drawing

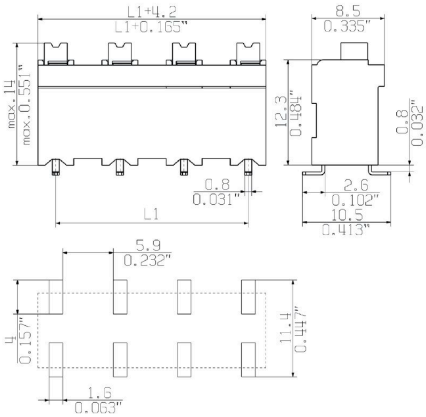


### Graph

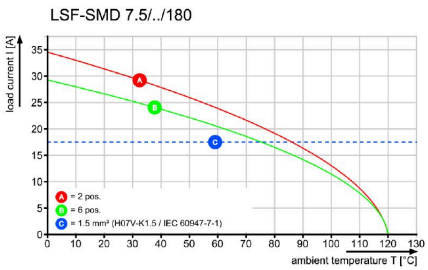


### 产品优势

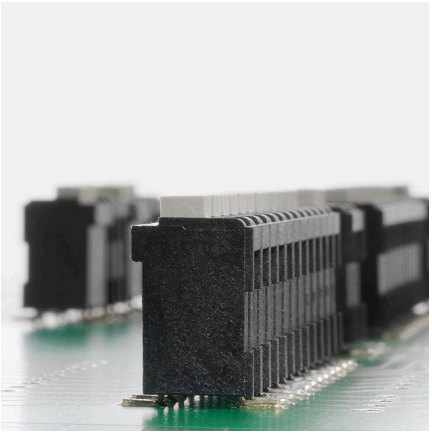

Stable solder connection

### 产品优势

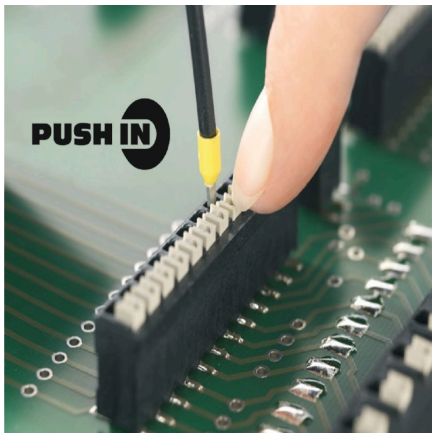


PUSH IN wire connection

### 产品优势

Packaged in tape-on-reel

## LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 图纸

### Dimensional drawing




### Dimensional drawing

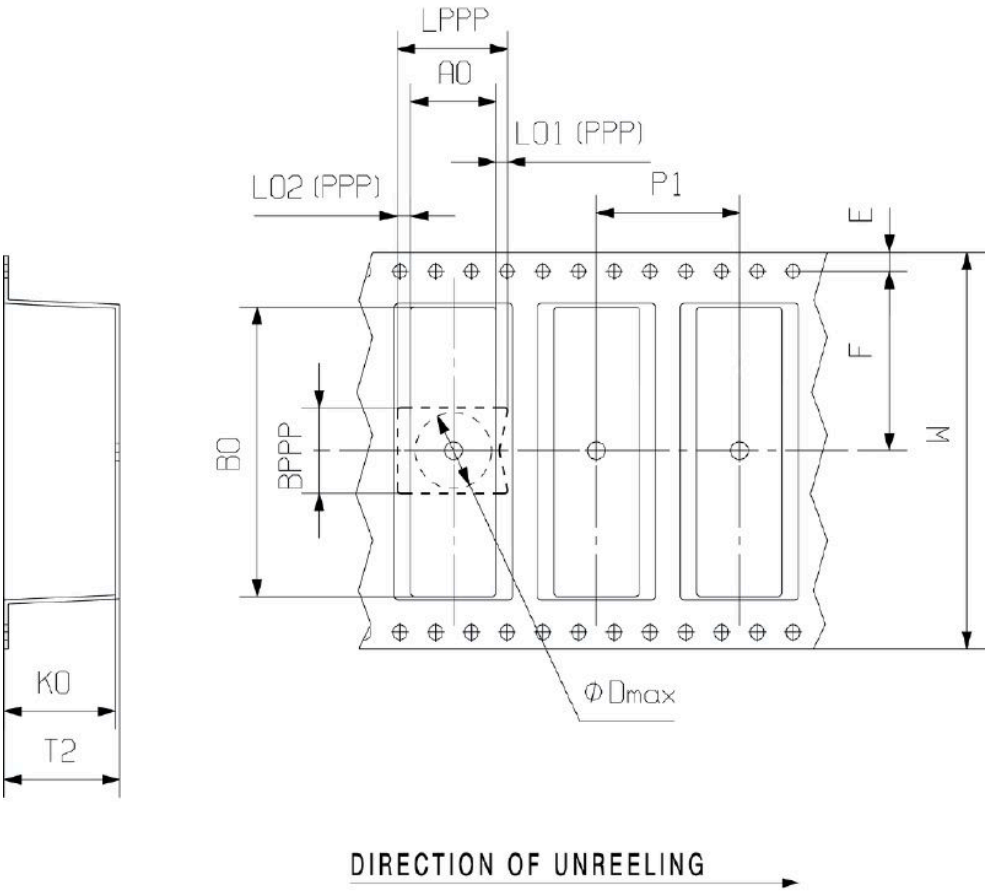

# LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 开槽螺丝刀

VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SDIS 0.4X2.5X75 | 版本 |
| 订货号 | 9008370000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056330 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SDS 0.4X2.5X75 | 版本 |
| 订货号 | 9009030000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| 数量 | 1 ST | |