


**KOPL MCZ 1.5 1816**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

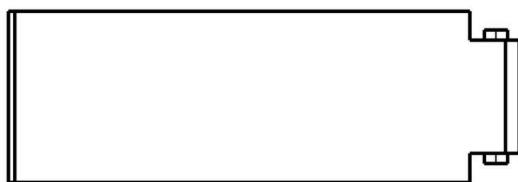

组合端子式的开放式微型外壳，提供 5 个带弹片联接的接线点。可旋转的透明盖片用于标记，且便于调节度电位计和状态显示。上面 3 个接点可通过插拔式横联件联接。同时可提供顶盖。线端子形式的开放式微型外壳，带有5种弹片联接。透明的可旋转顶板用于电位计和状态显示的标记和读取。上面3种联接通过跳线横联。同时可提供用于外壳封闭的盖板。

**通用订货数据**

版本	安装导轨外壳, OMNIMATE 外壳 - TERMINALBOX 透明, 翻盖, 宽度: 5.9 mm
订货号	<a href="#">2224040000</a>
类型	KOPL MCZ 1.5 1816
GTIN (EAN)	4008190967413
数量	18 items

**KOPL MCZ 1.5 1816**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	1.6 mm	深度 (英寸)	0.063 inch
高度	17.6 mm	高度 (英寸)	0.6929 inch
宽度	5.9 mm	宽度 (英寸)	0.2323 inch
净重	0.16 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**材料数据**

阻燃等级符合 UL 94	V-2	绝缘材料	PC
表面处理	未处理的	基础材料	塑料材质
相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI		

**常规数据**

颜色编码	透明	防护等级	IP20 (安装后)
比色表 (相似)	-		

**个性化设置选项**

替代颜色	更多按需提供
------	--------

**外壳属性**

回路数	5
-----	---

**组件属性**

PCB 电路板数, 最大值	1	回路数	5
---------------	---	-----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

**KOPL MCZ 1.5 1816**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

