数据信息页

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片

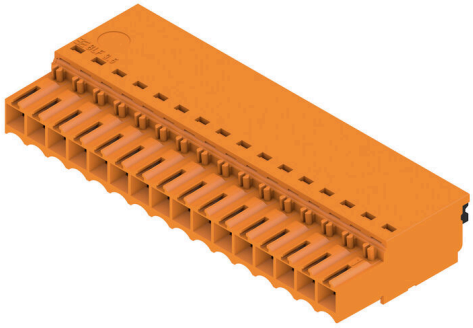

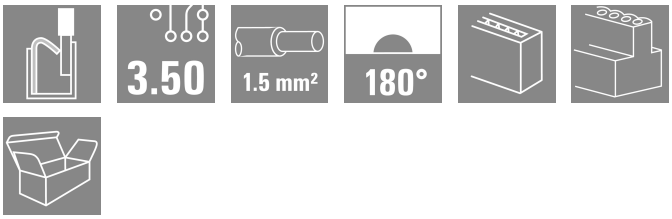


高效接线 - 在狭小的空间中：插孔式插座带有弹片联接（PUSH IN）实现直插式应用等级；辅以 3.50 mm 间距的插针式插座一同使用。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 16, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围, 最大 : 1.5 mm², 盒装 |
| 订货号 | 2459190000 |
| 类型 | BLF 3.50/16/180 SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4050118474541 |
| 数量 | 30 items |
| 产品数据 | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16 |
| 包装 | 盒装 |

# 数据信息页

## BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 | |
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E60693 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 22.7 mm | 深度 (英寸) | 0.8937 inch |
| 高度 | 9 mm | 高度 (英寸) | 0.3543 inch |
| 宽度 | 56 mm | 宽度 (英寸) | 2.2047 inch |
| 净重 | 10.97 g | | |

### 环保产品合规

| | | |
|---|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | 0,37 kg CO2 eq. |

### 系统参数

| | | |
|---|---|---|
| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 | |
| 联接类型 | 现场接线 | |
| 导线连接方式 | PUSH IN 带执行器 | |
| 间距 P（单位：mm） | 3.50 mm | |
| 间距 P（单位：inch） | 0.138 " | |
| 导线出线方向 | 180° | |
| 回路数 | 16 | |
| L1（mm） | 52.50 mm | |
| L1（inch） | 2.067 " | |
| 层数 | 1 | |
| 插针排数 | 1 | |
| 额定横截面 | 1.5 mm² | |
| 防触电保护（按照DIN VDE57106） | 手指安全保护 | |
| 防触电保护（按照DIN VDE 0470） | IP 20 已插入/ IP 10 未插入 | |
| 防护等级 | IP20, 安装完毕后 | |
| 通道电阻 | ≤5 mΩ | |
| 可编码 | 是 | |
| 剥线长度 | 8 mm | |
| 剥线长度公差 | 最小 | 0 mm |
| | 最大 | 1 mm |
| 直杆螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.5 | |
| 相关标准 | DIN 5264-A | |
| 插拔次数 | 25 | |
| 插拔力 / 回路，最大 | 6 N | |
| 拉力 / 回路，最大 | 6 N | |

### 材料数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 绝缘材料 | PA GF | 颜色编码 | 橙色 |
| 比色表 (相似) | RAL 2000 | 绝缘材料组 | II |
| 相比漏电起痕指数（CTI） | ≥ 400, ≤ 600 | Moisture Level (MSL) | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 触点材料 | 铜合金 |

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 插针镀层 | 镀锡 | 最低存放温度. | -40 °C |
| 最高存放温度 | 70 °C | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 120 °C | 最小安装温度 | -30 °C |
| 最大安装温度范围 | 100 °C | | |

### 适用导线

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 压接范围，最小 | 0.14 mm² | | | |
| 压接范围，最大 | 1.5 mm² | | | |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 | | | |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 16 | | | |
| 单股导线的，最小值 H05(07) V-U | 0.14 mm² | | | |
| 单股导线的，最大值 H05(07) V-U | 1.5 mm² | | | |
| 软导线，最小压接面积 H05(07) V-K | 0.14 mm² | | | |
| 软导线，最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm² | | | |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46228/4) | 0.28 mm² | | | |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46228/4) | 1 mm² | | | |
| 带导线管状端头，DIN 46228 部分 1，最小 | 0.25 mm² | | | |
| 最大压接面积 带管状端头，符合DIN46228/ 1 | 1 mm² | | | |
| 塞规符合 EN 60999 a x b；ø | 2.4 mm x 1.5 mm | | | |
| 可压接导线 | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 0.25 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0,25/12 HBL | |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 0.34 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0,34/12 TK | |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 0.5 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0,5/14 OR | |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 0.75 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0,75/14T HBL | |
| | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 | |
| | | 标称 | 1 mm² | |
| | 管状端头 | 剥线长度 | 标称 | 10 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H1,0/14 GE | |
| 参考文本 | 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 | | | |

### 额定数据符合 CSA 标准

| | | | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V | 额定电压 (使用组 C / CSA) | 50 V |
| 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V | 额定电流 (使用组 B / CSA) | 10 A |
| 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A | 导线最小压接面积，AWG, | AWG 16 |
| 导线最大压接面积，AWG | AWG 26 | | |

### 额定数据符合 UL 1059 标准

| | | | |
|---|---|---|---|
| 机构 | CURUS | cURus 证书号 | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V | 额定电压 (使用组 C / UL 1059) | 50 V |

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V | 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 10 A |
| 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A | 导线最小压接面积，AWG | AWG 26 |
| 导线最大压接面积，AWG | AWG 16 | 参见认证参数 | 规格为最大值，详情参见认证证书。 |

### 包装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 包装 | 盒装 | VPE 长度 | 348.00 mm |
| VPE 宽度 | 136.00 mm | VPE 高度 | 31.00 mm |

### 类型测试

| | | |
|---|---|---|
| 视觉和空间测试 | 标准 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| | 测试 | 尺寸检查 |
| | 评价 | 传递 |
| | 标准 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| | 测试 | 重量检查 |
| | 评价 | 传递 |
| | 标准 | IEC 61984:2001-10 截面 6.2 |
| | 测试 | 目视检查 |
| | 评价 | 传递 |
| 测试标识的耐久性 | 标准 | IEC 60068-2-70:1995-12 测试 Xb |
| | 测试 | 原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 材料类型, 日期时钟, 批准标识 UL, 批准标识 CSA, 耐久性 |
| | 评价 | 可用 |
| 测试：误用（不可互换） | 标准 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| | 测试 | 有意插塞 |
| | 评价 | 传递 |
| | 测试 | 旋转 180°，无编码元件 |
| | 评价 | 传递 |
| | 测试 | 电码单元旋转 180° |
| | 评价 | 传递 |
| | 测试 | 目视检查 |
| | 评价 | 传递 |
| 测试 可夹紧 截面积 | 标准 | IEC 60999-1:1999-11 截面 9.1, IEC 60947-1:2011-03 截面 8.2.4.5.1 |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.14 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.14 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 实心 1.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm² |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/19 |
| | 评价 | 传递 |
| 导体损坏和意外松动测试 | 标准 | IEC 60999-1:1999-11 截面 9.4 bzw. 截面 8.10 |
| | 要求 | 0.3 kg |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5 |
| | | 导体类型和导线截面积 H05V-K0.5 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | 0.4 kg |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U1.5 |
| | | 导体类型和导线截面积 H07V-K1.5 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/19 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | 0.2 kg |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1 |

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | | |
|---|---|---|
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19 |
| | 评价 | 传递 |
| 拉出测试 | 标准 | IEC 60999-1:1999-11 截面 9.5 |
| | 要求 | ≥20 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5 |
| | | 导体类型和导线截面积 H05V-K0.5 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | ≥40 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U1.5 |
| | | 导体类型和导线截面积 H07V-K1.5 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 16/19 |
| | 评价 | 传递 |
| | 要求 | ≥10 N |
| | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1 |
| | | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19 |
| | 评价 | 传递 |

### 额定数据符合 IEC 标准

| | | | |
|---|---|---|---|
| 依据标准进行测试 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流，最小回路数 (Tu = 20°C) | 17.5 A |
| 额定电流，最大回路数 (Tu = 20°C) | 14.7 A | 额定电流，最小回路数 (Tu = 40°C) | 17.1 A |
| 额定电流，最大回路数 (Tu = 40°C) | 13.1 A | 额定电压值（过电压等级II/污染等级2） | 320 V |
| 额定电压值（过电压等级III/污染等级2） | 160 V | 额定电压值（过电压等级III/污染等级3） | 160 V |
| 额定冲击电压（过压等级 II/污染等级2） | 2.5 kV | 额定冲击电压（过压等级III/污染等级2） | 2.5 kV |
| 额定冲击电压（过压等级III/污染等级3） | 2.5 kV | 瞬时耐电流 | 1 x 1s， 120 A |

### 重要注意事项

| | |
|---|---|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
| 备注 | • Additional variants on request<br>• Gold-plated contact surfaces on request<br>• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.<br>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1<br>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4<br>• P on drawing = pitch<br>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.<br>• The test point can only be used as potential-pickup point.<br>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load<br>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸

### 产品图片

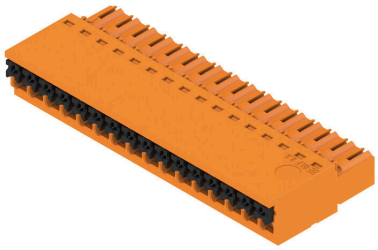

### Dimensional drawing

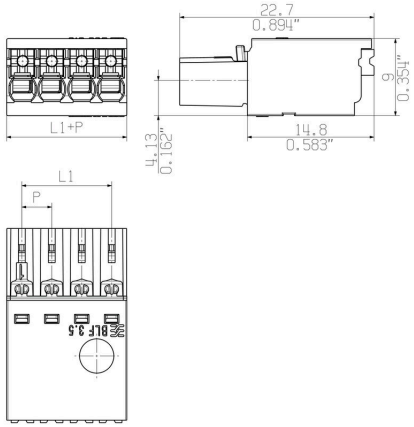


### 电流温度曲线

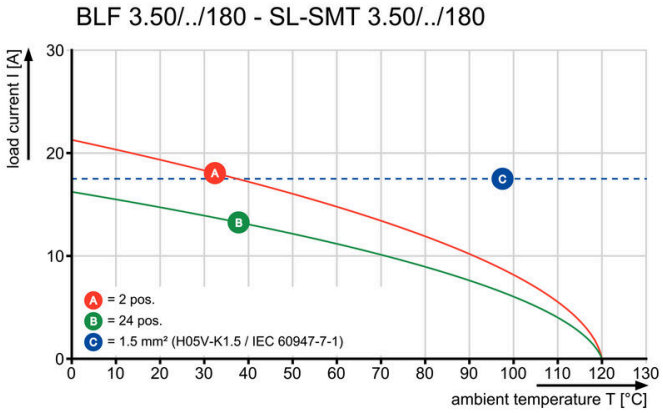


### 电流温度曲线

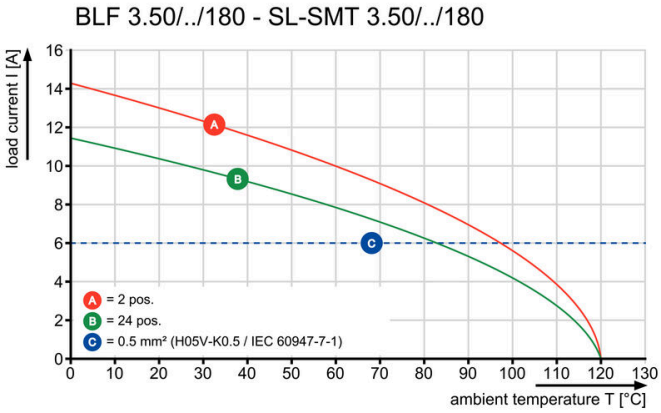


### 产品优势

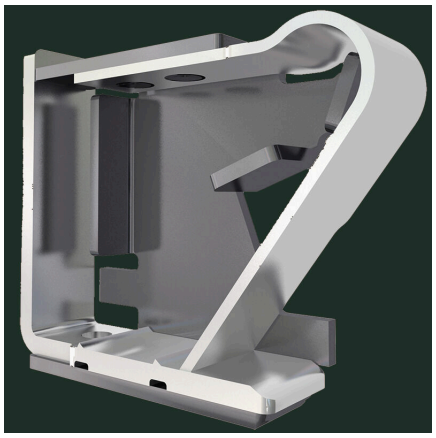

Solid PUSH IN contactSafe and durable

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SL 3.50/180



插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距
• 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、 垂直180°或斜角(135°)
• 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
• 采用纸板盒包装（BX）
• 可对插座进行编码

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 3.50/16/180 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1604910000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190034023 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |

### SL 3.50/180G



插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距
• 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、 垂直180°或斜角(135°)
• 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
• 采用纸板盒包装（BX）
• 可对插座进行编码

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 3.50/16/180G 3.2SN O... | 版本 |
| 订货号 | 1604610000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4008190112615 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |

### SL 3.50/90



插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距
• 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、 垂直180°或斜角(135°)
• 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
• 采用纸板盒包装（BX）
• 可对插座进行编码

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 3.50/16/90 3.2SN OR ... | 版本 |
| 订货号 | 1597350000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190105594 | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SL 3.50/90G



插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距
• 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、 垂直180°或斜角(135°)
• 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
• 采用纸板盒包装（BX）
• 可对插座进行编码

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL 3.50/16/90G 3.2SN BK... | 版本 |
| 订货号 | 1790320000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248214785 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | SL 3.50/16/90G 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1605210000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190129255 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |

### SLD 3.50/90



双排针插座，适用于波峰焊， 3.50 mm 间距。版本可选择开口型、闭口型或法兰型。反向插头上有空间供标记和编码使用。 采用纸板盒包装

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLD 3.50/32/90 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1633490000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 32, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190257941 | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 10 ST | |

### SLD 3.50/90G



双排针插座，适用于波峰焊， 3.50 mm 间距。版本可选择开口型、闭口型或法兰型。反向插头上有空间供标记和编码使用。 采用纸板盒包装

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLD 3.50/32/90G 3.2SN O... | 版本 |
| 订货号 | 1633720000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 32, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190258177 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 10 ST | |

### SLD 3.50V/180G



双层交错排针插座，适用于波峰焊，3.50mm 间距。可选用闭口型和法兰型版本。反向插头上有空间供标记和编码使用。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLD 3.50V/32/180G 3.2SN... | 版本 |
| 订货号 | 1641180000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 32, |
| GTIN (EAN) | 4008190279585 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 10 ST | |

### SLD 3.50V/90G



双层交错排针插座，适用于波峰焊，3.50mm 间距。可选用闭口型和法兰型版本。反向插头上有空间供标记和编码使用。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SLD 3.50V/32/90G 3.2SN ... | 版本 |
| 订货号 | 1642310000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 32, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190280833 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 10 ST | |

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### SL-SMT 3.5/180G Box

耐高温排针，3.5 mm 间距。
• 插入方向与 PCB 平行（90°）、垂直（180°）或倾斜（135°）
• 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
• 针对 SMT 工艺进行了优化
• 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
• 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
• 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
• 排针可编码

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 3.50/16/180G 1.5... | 版本 |
| 订货号 | 1753122001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4032248131020 | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | SL-SMT 3.50/16/180G 3.2... | 版本 |
| 订货号 | 1842450000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4032248353804 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |

### SL-SMT 3.5/180G Tape

耐高温排针，3.5 mm 间距。
• 插入方向与 PCB 平行（90°）、垂直（180°）或倾斜（135°）
• 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
• 针对 SMT 工艺进行了优化
• 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
• 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
• 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
• 排针可编码

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 3.50/16/180G 3.2... | 版本 |
| 订货号 | 1928270000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4032248577477 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape |
| 数量 | 230 ST | |

### SL-SMT 3.5/90G Box

耐高温排针，3.5 mm 间距。
• 插入方向与 PCB 平行（90°）、垂直（180°）或倾斜（135°）
• 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
• 针对 SMT 工艺进行了优化
• 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
• 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
• 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
• 排针可编码

# BLF 3.50/16/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SL-SMT 3.50/16/90G 1.5S... | 版本 |
| 订货号 | 1761682001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4032248132270 | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | SL-SMT 3.50/16/90G 3.2S... | 版本 |
| 订货号 | 1841770000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4032248353125 | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |