

**SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

与插图相似



两个 I/O 从站或控制系统和 I/O 用户之间的最可靠联接可通过预制电缆实现。该系列涵盖 PROFIBUS、CANopen 和 DeviceNet™、EtherCAT 和 Ethernet。

**通用订货数据**

版本	总线线路, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 2 m, 针式, 直型—插头, 直型, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	<a href="#">2493720200</a>
类型	SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV
GTIN (EAN)	4050118627923
数量	1 items

**SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

净重 100 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

**电缆技术参数**

电缆长度	2 m
防油	符合 IEC 60811:404
带屏蔽	是
绝缘	TPE
护套材料	PUR
颜色编码	白色, 蓝色, 红色, 黑色
静止时的温度范围	-40...80 °C
移动中的温度范围	-25...80 °C

护套颜色	红紫色
适用于拖曳电缆	是
卤素	不
导线横截面 (打印/在线)	2 x 0,67 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,38 mm <sup>2</sup>
电缆长度可配置	无
抗扭强度	360 °/m
耐焊珠高温	是
回路数	5

**基本技术信息**

编码	A 编码
插针镀层	镀金的
类型	针式, 直型—插头, 直型
额定电压	30 V
污染等级	3
螺纹环材料	黄铜材质, 镀镍的

联接螺纹	M12 / M12
LED	不
外壳基本材料	PUR
防护等级	IP67, 拧入时
跳线	不
外壳温度范围	-25...+80 °C

**通用标准**

连接器标准 IEC 61076-2-101

**电气特性**

额定电压 30 V

**右插头**

插头, 右 M12, A 编码, IP67, 孔式端头, 笔直, 塑料, 带屏蔽

**左插头**

插头, 左 M12, A 编码, IP67, 针式端头, 笔直, 塑料, 带屏蔽

## SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 技术数据

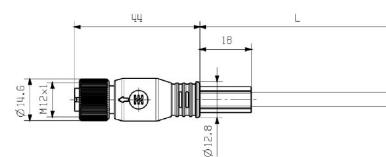
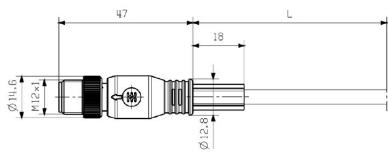
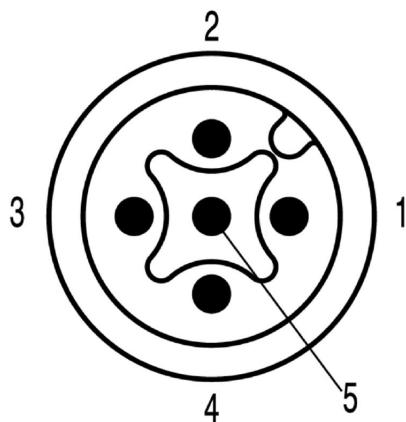
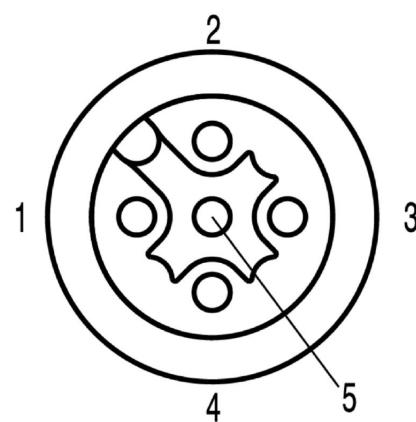
#### 分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

**SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****尺寸图****尺寸图****插针分配方案****插针分配方案****接线图****理想的工具 : Screwty ® 带扭矩功能**