

SAI-04L-VP12-3A-M08L-LOG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SAI – 逻辑模块 这些设备通过“与”门或者“或”门的方式，实现信号之间的组合。该功能能够减少布线的数量。所需的PLC 输入数量最多能够减少 6 个输入端。因此，该流程能够节省现场的布线和材料数量。

通用订货数据

版本	带 M12 出线, M8, 30 V., LED: 是, 起始器 LED: 是, 接线类型: 和/或
订货号	2512390000
类型	SAI-04L-VP12-3A-M08L-LOG
GTIN (EAN)	4050118527773
数量	1 items

SAI-04L-VP12-3A-M08L-LOG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 58.08 g

温度

工作温度 -20 - 90°C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接数据

分线盒出线	带 M12 出线	拧紧力矩矩	M8: 0.5 - 0.6Nm, M12: 0.8 - 1.2Nm
-------	----------	-------	-----------------------------------

常规技术数据

防护等级	IP67	逻辑功能	或, 和
回路数	3	插座数量	4
联接螺纹	M8	污染等级	3
阻燃性能	V-0	LED	是
起始器 LED	是	操作功能的 LED 颜色	绿色
I/O 功能的 LED 颜色	黄色		

材料数据

外壳基本材料	PBT	外壳颜色	黑 (类似RAL 9005)
螺钉插座	CuZn, 镀镍	触点材料	镀镍铜锌合金
插针镀层	镀金的	触点支架材料	PBT (UL 94 VO)

电气数据

额定电压, 最小	15 V	额定电压, 最大	30 V
额定电压	24 V	额定电流	500 mA
单个回路最大载流量	500 mA	总电流	2 A
存在电气分离	无		

电缆技术数据

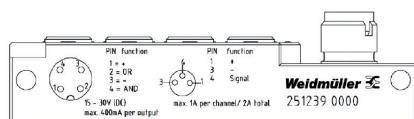
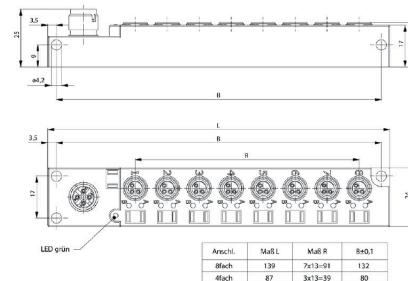
回路数	3	适用于拖曳电缆	无
-----	---	---------	---

分类

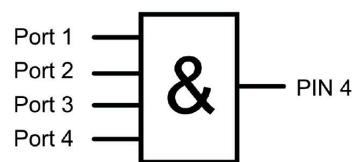
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

SAI-04L-VP12-3A-M08L-LOG

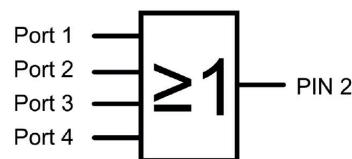
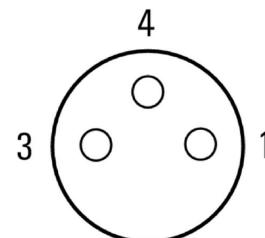
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

图纸
www.weidmueller.com
分解图纸**尺寸图****接线图**

M8 | PIN 4



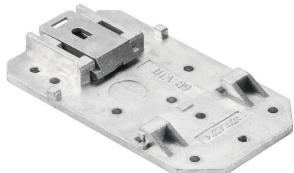
M12

**插针分配方案**

SAI-04L-VP12-3A-M08L-LOG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**附件**

无源 M12 分配器有多种型号。此外魏德米勒还提供一些特殊规格的产品，如用于防爆区域的 SAI 分配器或符合人体工程学的 M8。这些创新产品受各种知识产权保护。

通用订货数据

类型 SAIEND 1/4 M8G 3P

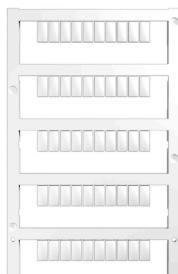
订货号 [2662450000](#)

GTIN (EAN) 4050118677379

数量 1 ST

版本

M8, LED: , 起始器 LED: , 接线类型:

空白

MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。与魏德米勒 Dekafix 一样，MultiFit 系列标记号也能提供标准打印。

在第一次使用 MultiFit 时，建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号，可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型 MFF 10/6 MC NE WS

订货号 [1856780000](#)

GTIN (EAN) 4032248400881

数量 600 ST

版本

MultiFit, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Festo, 白

色