

SAIBM-4/9S-T-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	2535650000
类型	SAIBM-4/9S-T-COD
GTIN (EAN)	4050118547092
数量	1 items

SAIBM-4/9S-T-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

直径 20 mm 净重 50 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	T-coded
插针镀层	镀金的	LED	不
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	锌压铸镀镍
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	5 mm
最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
额定电压	63 V	额定电流	12 A
防护等级	IP67, 拧入时	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	插座
屏蔽连接	是	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 ... +85 °C	连接点截面积, 最大值	1.5 mm ²
连接点截面积, 最小值	0.14 mm ²		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	外壳基本材料	锌压铸镀镍
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
最小多股导线接线截面积	0.14 mm ²	最大压接面积 软导线	1.5 mm ²
防护等级	IP67, 拧入时	插拔次数	≥ 100

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAIBM-4/9S-T-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图

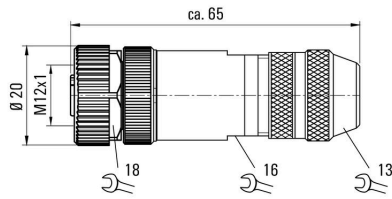

插针分配方案

