

WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



E 系列配有标准灯和高级灯，是工作区域集中照明的理想之选。旋转安装支架为照明区域的定位提供了必要的灵活性。由于内置 M8 接插件，可提供简单快速的联接，并允许联接多个灯。由坚固的 PMMA 制成的防尘盖不仅提供了必要的保护 (IP54)，而且还确保了 5.700K 的均匀照明。

通用订货数据

订货号	2899880000
类型	WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX
GTIN (EAN)	4064675906933
数量	1 items

WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E354496

尺寸和重量

深	35 mm	深度 (英寸)	1.378 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	280 mm	宽度 (英寸)	11.0236 inch
净重	191 g		

温度

工作温度	-20 - 45°C
------	------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ecd7eed-9477-489c-b868-70515b8da84d

常规技术数据

联接类型	针接插件	车辆电子设备	No
LED 模块形状	圆形	色温 (CCT)	Red, Green, Blue, White
弱电流	552 lm	发射角	120 °
照度级	163 lux	工作寿命	60.000 h
安装方式	螺钉安装	钻孔间距	289 mm
防护等级	IP54	效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令)	Not required

材料数据

LED 盖板材料	PMMA	外壳基本材料	硬质阳极氧化铝
----------	------	--------	---------

电气数据

额定电压	24 V DC	功率	13 W
可调光	是的, 无级调光		

电缆技术参数

外壳基本材料	硬质阳极氧化铝
--------	---------

联接数据

类型	针式 直	回路数	5
编码	A 编码	联接螺纹	M8
拧紧力矩矩	0.6 Nm	布线	引脚 1 - 4 : 控制多色 LED, 引脚 5 : GND(-)

WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		


WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com


尺寸图

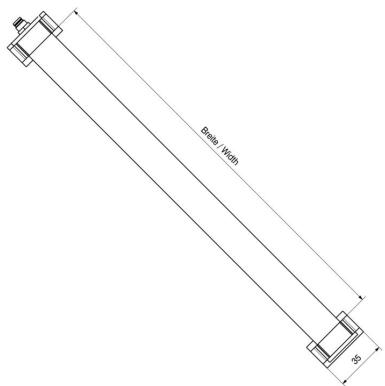

尺寸图



插针分配方案

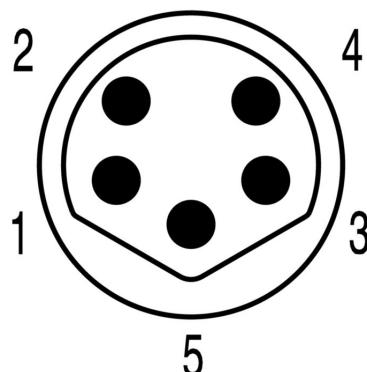

WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**通用订货数据**

类型	SAIL-M8BG-5-1.5U	版本
订货号	2466650150	传感器/执行器导线, M8, 回路数 : 5, 1.5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118480948	
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8BG-5-3.0U	版本
订货号	2466650300	传感器/执行器导线, M8, 回路数 : 5, 3 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118480955	
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8BG-5-5.0U	版本
订货号	2466650500	传感器/执行器导线, M8, 回路数 : 5, 5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118480962	
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8BG-5-10U	版本
订货号	2466651000	传感器/执行器导线, M8, 回路数 : 5, 10 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118480979	
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8GM8G-5-1.0U	版本
订货号	2475210100	传感器/执行器导线, M8 / M8, 回路数 : 5, 1 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4064675367734	
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8GM8G-5-2.0U	版本
订货号	2475210200	传感器/执行器导线, M8 / M8, 回路数 : 5, 2 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4064675367765	
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8GM8G-5-3.0U	版本
订货号	2475210300	传感器/执行器导线, M8 / M8, 回路数 : 5, 3 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118486827	
数量	1 ST	