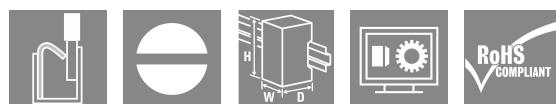


**SDI 2CO P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**D-SERIES DRI继电器的继电器插座**

- 1个和2个转换器触点
- 螺钉及PUSH IN直插式联接
- 标准或低高度

**通用订货数据**

版本	D-SERIES DRI, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 8 A, PUSH IN
订货号	<a href="#">7760056365</a>
类型	SDI 2CO P
GTIN (EAN)	6944169772290
数量	20 items

## SDI 2CO P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E312083

## 尺寸和重量

深	42.7 mm	深度 (英寸)	1.6811 inch
高度	102.1 mm	高度 (英寸)	4.0197 inch
宽度	15.9 mm	宽度 (英寸)	0.626 inch
净重	38.72 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...55 °C
工作温度		湿度	5...85%, 无冷凝

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

cURus 证书号	E312083
-----------	---------

## 负载侧

额定开关电压	300 V AC	持续电流	8 A
最大开关电压, 交流	300 V	触点类型	2 CO contact

## 基本信息

安装导轨已装备	TS 35
颜色编码	黑色
UL94阻燃等级组件	组件 UL94阻燃等级 组件 UL94阻燃等级 组件 UL94阻燃等级 组件 UL94阻燃等级 UL94阻燃等级
	外壳 V-2 推送器 HB 安装脚 HB 固定夹 HB

## 绝缘设计

额定电压	300 V	污染等级	2
过压等级	III	绝缘材料组	IIIb
电气间隙和爬电距离, 输入–输出	≥ 3 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	5 kVeff / 1min
相邻触点的介电强度	2.5 kVeff / 1 Min.	抗冲击耐压	4.8 kV (1.2/50 µs)
防护等级	IP20	相邻触点的脉冲耐受电压	4.8 kV (1.2/50 µs)

**SDI 2CO P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****详细标准及认证情况**

cURus 证书号 E3 12083

**联接参数**

导线连接方式	PUSH IN	额定连接下的裸线长度	10 mm
额定连接下的压接范围	1.5 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最小	0.14 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
导线最大压接面积 AWG	AWG 16	单股导线的最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
单股导线最大截面	1.5 mm <sup>2</sup>	最小多股导线接线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>
最大压接面积 软导线	1.5 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.14 mm <sup>2</sup>	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 1 mm <sup>2</sup>		头 DIN 46228/4, 最小	
头 DIN 46228/4, 最大		软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 0.14 mm <sup>2</sup> 46228-1)	
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 1.5 mm <sup>2</sup> 46228-1)		螺丝刀口尺寸	0.4 x 2.5 mm

**重要注意事项**

产品信息 只有带有横联件 SCM/SDI P CC 的连接 A2 (产品编号 7760056366) 可以桥接于该插座上。保护模块 (RC 滤波) RIM 3 110/230VAC LED, 订货号 7760056045 与该插座不兼容。

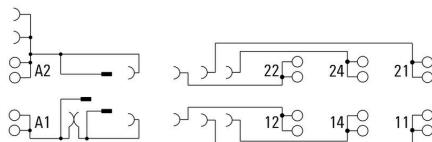
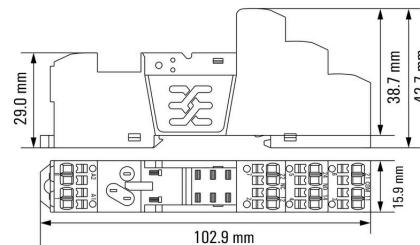
**分类**

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

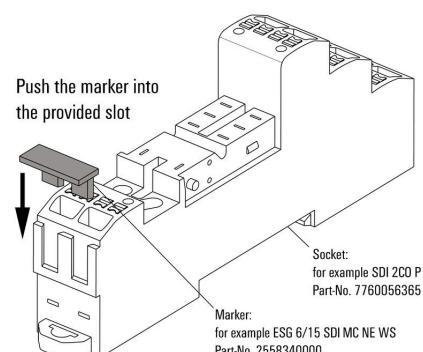
**SDI 2CO P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

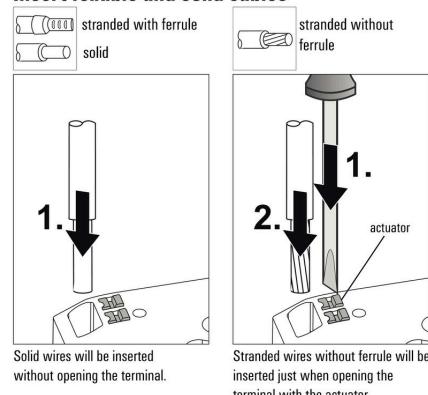
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****接线图****Dimensional drawing****应用举例****How to install marker**

on PUSH IN connection sockets (one slot available)



怎样安装标识牌至 PUSH IN 直插式联接插座上（一槽可用）

**Miscellaneous****Insert flexible and solid cables**

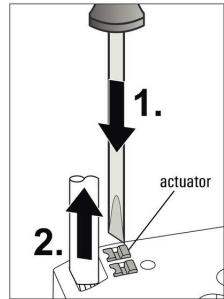
**SDI 2CO P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****Miscellaneous****Removal of cables**

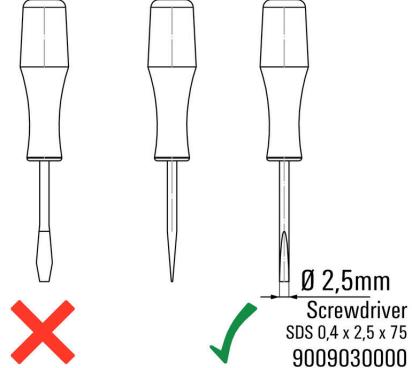
-  stranded with ferrule
-  stranded without ferrule
-  solid



Wires will be disconnected  
just when opening the  
terminal with the actuator.

**Miscellaneous****Recommended screwdriver**

to push the actuator in PUSH IN



**SDI 2CO P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****保护模块**

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

**通用订货数据**

类型	RIM 1 6/230VDC	版本
----	----------------	----

订货号	<a href="#">7760056169</a>	D-SERIES, 续流二极管, 额定控制电压: 6...230 V, 插拔联接
-----	----------------------------	--

GTIN (EAN)	4032248967728	
------------	---------------	--

数量	10 ST	
----	-------	--

**LED / 续流二极管**

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带有绿色LED和续流二极管

**通用订货数据**

类型	RIM 2 6/24VDC	版本
----	---------------	----

订货号	<a href="#">7760056015</a>	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 6...24 V DC, 插拔
-----	----------------------------	--

GTIN (EAN)	4032248878116	联接
------------	---------------	----

数量	10 ST	
----	-------	--

类型	RIM 2 24/60VDC	版本
----	----------------	----

订货号	<a href="#">7760056016</a>	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 24...60 V DC, 插拔
-----	----------------------------	---

GTIN (EAN)	4032248878123	联接
------------	---------------	----

数量	10 ST	
----	-------	--

类型	RIM 2 110/230VDC	版本
----	------------------	----

订货号	<a href="#">7760056017</a>	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 110...230 V DC,
-----	----------------------------	--

GTIN (EAN)	4032248896615	插拔联接
------------	---------------	------

数量	10 ST	
----	-------	--

**SDI 2CO P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****LED**

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带绿色LED

**通用订货数据**

类型	RIM 3 6/24VUC	版本
订货号	<a href="#">7940018457</a>	D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 6...24 V UC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878192	
数量	10 ST	
类型	RIM 3 24/60VUC	版本
订货号	<a href="#">7760056018</a>	D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 24...60 V UC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878130	
数量	10 ST	
类型	RIM 3 110/230VUC	版本
订货号	<a href="#">7940018455</a>	D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 110...230 V UC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878185	
数量	10 ST	

**保护模块**

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

**通用订货数据**

类型	RIM 3 110/230VAC	版本
订货号	<a href="#">7760056014</a>	D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 110...230 V AC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878109	
数量	10 ST	

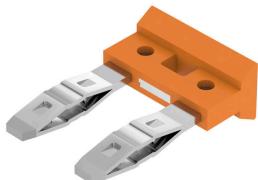
**SDI 2CO P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****用于插座的横联件，带PUSH IN直插式联接**

横联件，用于D-SERIES DRI中的插座

**通用订货数据**

类型	SCM/SDI P CC	版本
订货号	<a href="#">7760056366</a>	D-SERIES, 横联
GTIN (EAN)	6944169773327	
数量	10 ST	

**固定夹**

D-SERIES DRI继电器的固定夹  
 • 金属和塑料固定夹

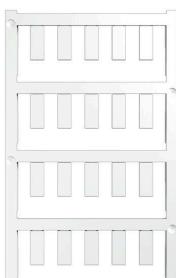
**通用订货数据**

类型	SDI CLIP	版本
订货号	<a href="#">7760056352</a>	D-SERIES DRI, 固定夹
GTIN (EAN)	6944169739996	
数量	10 ST	
类型	SDI CLIP P	版本
订货号	<a href="#">7760056389</a>	D-SERIES DRI, 固定夹
GTIN (EAN)	6944169787539	
数量	10 ST	
类型	SDI CLIP LM	版本
订货号	<a href="#">7760056368</a>	D-SERIES DRI, 固定夹
GTIN (EAN)	6944169773341	
数量	10 ST	
类型	SDI CLIP HM	版本
订货号	<a href="#">7760056390</a>	D-SERIES DRI, 固定夹
GTIN (EAN)	6944169787898	
数量	10 ST	

**SDI 2CO P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

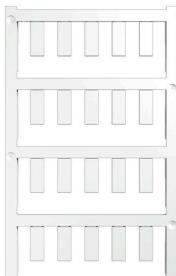
**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 6/15 SDI MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">2558340000</a>	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4050118569056	
数量	200 ST	

**定制印刷**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 6/15 SDI MC SDR	版本
订货号	<a href="#">2558310000</a>	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式
GTIN (EAN)	4050118569025	
数量	40 ST	

**开槽螺丝刀**

VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

**SDI 2CO P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	SDS 0.4X2.5X75	版本
订货号	<a href="#">2749790000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 2.5 mm, 刀片长度: 75 mm, 刀片厚度 (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4050118896534	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.4X2.5X75	版本
订货号	<a href="#">2749320000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 2.5 mm, 刀片长度: 75 mm, 刀片厚度 (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4050118895544	
数量	1 ST	

**ESG 6/15****保证长期使用寿命: ESG**

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力，足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄，而耐撕裂性极佳。

**MultiMark 的优势**

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

**通用订货数据**

类型	ESG 6/15 MM WS	版本
订货号	<a href="#">2619940000</a>	ESG, 设备标识牌, 6 x 15 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118626148	
数量	3000 ST	