


PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

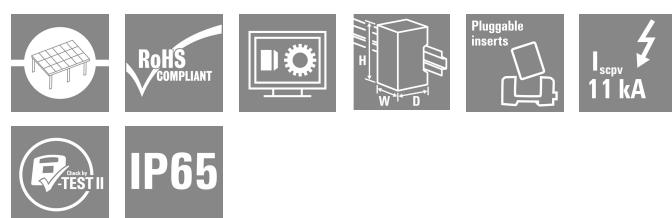

配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受逆向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

版本	光伏型, 汇流箱, 1000 V, 1 MPP, 每 MPP 10 个输入/1 个输出, 带保险丝支架, 浪涌保护 I / II, 开关分离器, 电流监控, 电缆接头, 专为 Fronius Tauro Eco 逆变器设计
订货号	8000111136
类型	PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW
GTIN (EAN)	4099986933927
数量	1 items

PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	300 mm	深度 (英寸)	11.811 inch
加装组件后的深度	300 mm	高度	847 mm
高度 (英寸)	33.3464 inch	宽度	636 mm
宽度 (英寸)	25.0393 inch	净重	29000 g

温度

环境温度	-20 °C...45 °C
------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

发货时已含附件

随附附件	产品	安装脚
	数量	4

DC 侧电涌保护

标准	EN 61643-31	雷击测试电流 limp (10/350 μs)	6.25 kA
最大放电电流 (8/20 μs)	40 kA	短路电流 ISCPV	162.5 A
总放电电流 I _总 (8/20μs)	50 kA	放电电流 I _n (8/20 μs)	20 kA
测试类别	I/II级	总放电电流 I _总 (10/350μs)	12.5 kA
PV 系统电压, 最大值 U _{cpv}	1000 V	过压保护 直流端	1000 V (I型和 II型)
最大持续直流工作电压 UCPV 模式	1000 V		
+/-、-/PE、+/-PE			

基本信息

标准	EN 61643-31	防护等级	IP65
安装位置	受保护的户外区域 (距离海边 > 1 公里)		

外壳

绝缘材料	聚酯玻璃纤维增强聚碳酸酯	安装方式	固定接片
抗冲击力	IK10 符合 IEC 62262 标准	接线盒固定	固定接片
防护等级	II	连接类型组串	内部端子 (带直通电缆接头)

电气特征

额定直流电压	1000 V	
额定短时耐受电流	额定电流	162.5 A
每个最大功率点的最大电流	135 A	
每条连接的额定直流电流	每串最大电流	30.00 A

PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
技术数据**输入**

熔丝	10 x 38 mm		
线的带保险丝各极	+/-		
Fuse-link 通讯标准	gPV (EN 60269-6)		
最大功率点 (MPP) 数量	1		
功能接地连接器	电缆入口	电缆进线数量	1
	导线连接	联接类型	螺钉端子联接器
		软导线, 最大值	25 mm ²
		H05(07) V-K	
		w. 管状端头, DIN	16 mm ²
		46228 pt 1, 最大值	
导管进线数	10		
直流输入 + & -	导线连接	联接类型	螺钉端子联接器
		导线截面积, 最小值	1 mm ²
		导线截面积, 最大值	16 mm ²
	电缆入口	电缆进线数量	10
熔丝型号	空熔断器架		
Fuses	是		
最大直流输入数	每个最大功率点 10 个输入并联连接		
每个 MPP 的组串输入数量	≥ 7...≤ 10		
浪涌保护辅助端头	电缆入口	电缆进线数量	1
	导线连接	联接类型	PUSH IN 带执行器
		软导线, 最大值	2.5 mm ²
		H05(07) V-K	
		w. 管状端头, DIN	2.5 mm ²
		46228 pt 1, 最大值	
输入数	10		

输出

最大直流输出路数	每个最大功率点 1 个输出		
直流输出 + & -	导线连接	联接类型	螺钉联接

直流负载断路开关

电压类型	直流电	额定浪涌电压	12 kV
开关分离器执行	外壳内部开关	电机驱动可用	无
额定电流下断开操作循环数	200	工作循环次数	10000

重要注意事项

产品信息	由于铅含量超过净重的 0.1%，因此分配 SCIP 编号。 根据欧洲化学品管理局 (ECHA) 的安全使用说明： 有害物质的标识足以确保商品在整个生命周期内的安全使用，包括使用寿命、拆卸和废弃/回收阶段 Fuses are not included
------	---

分类

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

标书规格表

详细描述	Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic
------	--

PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**技术数据**

system according to DIN CLC/TS 51643-32. MPP1:
10 inputs, connection via M25 cable gland with multiple sealing inserts.
PUSH IN connection / single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
1 output, connection via M25 cable gland with multiple sealing inserts.
PUSH IN connection / single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
Max. string voltage Uoc:
1000 VDC
1 class/type I + II
combined arrester with signal contact
Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately)
With lockable DC load break switch for safe separation of the string lines according to DIN EN IEC 60947-3
Connection of the signal contact via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ) max. conductor cross-section: 1.5 mm²
Connection of the functional earth via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ)
Conductor cross-section: ≥ 16 mm²
Protection class: IP65
All built into a glass fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 847x636x300 mm
Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1 and EN 61439-2

PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

