


RIM 2 6/24VDC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片

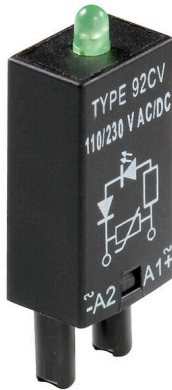

插图类似

继电器模块，带有强制导引触点
 带有正极驱动触点的继电器具有99%的诊断覆盖率，并在安全系统中享有很高的声誉。触点彼此机械互锁，以确保两个触点的同步切换状态。这样可以确保在发生错误时（例如，如果工作触点因过载而焊接），警报触点将保持相同的开关状态。控制器（或安全控制器）检测到警报触点，然后比较设定值和实际值。如果出现差异，则可以采取措施保护设备和生命。

- 2个6 A的转换器触点，根据EN 61810-3类型B强制引导
- 经验证的安全技术组件
- 诊断覆盖率达99%

通用订货数据

版本	RIDERSERIES FG, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 6...24 V DC, 插拔联接
订货号	8713720000
类型	RIM 2 6/24VDC GN
GTIN (EAN)	4032248389872
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-10-30T00:00:00+01:00
替代产品	CXXLD 41G

RIM 2 6/24VDC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223759

尺寸和重量

深	34.5 mm	深度 (英寸)	1.3583 inch
高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	3.14 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度		湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

额定数据UL

cURus 证书号 E223759

控制侧

额定控制电压	6...24 V DC	状态显示	绿色 LED
保护电路	飞轮二极管		

基本信息

颜色编码 黑色

详细标准及认证情况

标准	UL508	cURus 证书号	E223759
----	-------	-----------	---------

联接参数

导线连接方式 插拔联接

分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 2 6/24VDC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图

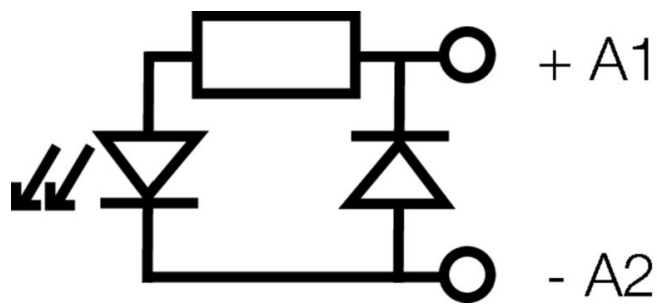

Dimensional drawing

