

MOS FEED THROUGH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



接线端子形式的紧凑而强大的固态继电器节省面板中的空间变得越来越重要，并且需要越来越紧凑的组件才能实现。借助紧凑而强大的MICROOPTO固态继电器，您将从我们数十年的制造经验中受益接线端子形式的产品。MICROOPTO系列包含以仅6.1 mm的宽度提供高性能，用于解决特定应用问题的高质量固态继电器。附件种类繁多，从插入式横联件到端到端标记解决方案，因此用途特别广泛。由于国际认证，它们可以在全球范围内使用。集成的保护抑制器电路可确保可靠的输入和输出功能。广泛的MICROOPTO产品组合包括一系列针对特殊负荷定制的解决方案。例如，24 V DC时高达10 A的电感负荷或高达300 V的DC负荷。此外，还有用于将5 V TTL输入和输出去耦的解决方案，针对频率高达550 kHz的解决方案，以及用于反相信号的单个转换器触点解决方案。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | MICROOPTO, 直通型接线端子, 螺钉联接 |
| 订货号 | 8973450000 |
| 类型 | MOS FEED THROUGH |
| GTIN (EAN) | 4032248799534 |
| 数量 | 1 items |

MOS FEED THROUGH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 97.8 mm | 深度 (英寸) | 3.8504 inch |
| 高度 | 88.1 mm | 高度 (英寸) | 3.4685 inch |
| 宽度 | 6.1 mm | 宽度 (英寸) | 0.2402 inch |
| 净重 | 30.5 g | | |

温度

| | | | |
|------|------------------------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...80 °C | 工作温度 | -25 °C...60 °C |
| 湿度 | 5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结 | | |

环保产品合规

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6 |

控制侧

| | |
|------|--------|
| 状态显示 | 绿色 LED |
|------|--------|

负载侧

| | |
|------|------|
| 负载类型 | LC A |
|------|------|

基本信息

| | | |
|------------|----------|-----|
| 安装导轨已装备 | TS 35 | |
| 颜色编码 | 黑色 | |
| UL94阻燃等级组件 | 组件 | 外壳 |
| | UL94阻燃等级 | V-0 |

绝缘设计

| | | | |
|-------|--------------------|------------------|-------|
| 额定电压 | 300 V | 污染等级 | 2 |
| 过压等级 | III | 电气间隙和爬电距离, 输入—输出 | > 3mm |
| 抗冲击耐压 | 4 kV (1.2 / 50 µs) | 防护等级 | IP20 |

联接参数

| | | | |
|-------------|---------------------|------------|---------------------|
| 剥线长度 | 7 mm | 导线连接方式 | 螺钉联接 |
| 额定连接下的裸线长度 | 7 mm | 最小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
| 最大拧紧力矩 | 0.6 Nm | 额定连接下的压接范围 | 2.5 mm ² |
| 压接范围, 最小 | 0.5 mm ² | 压接范围, 最大 | 4 mm ² |
| 单股导线的最小压接面积 | 0.5 mm ² | 单股导线最大截面 | 4 mm ² |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm ² | 最大压接面积 软导线 | 2.5 mm ² |

MOS FEED THROUGH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.5 mm²
 头 DIN 46228/4, 最小

软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 0.5 mm²
 46228-1)

螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5 mm

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 1.5 mm²
 头 DIN 46228/4, 最大

软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 1.5 mm²
 46228-1)

分类

ETIM 8.0

EC002586

ETIM 9.0

EC002586

ETIM 10.0

EC002586

ECLASS 14.0

27-37-16-92

ECLASS 15.0

27-37-16-92


MOS FEED THROUGH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

Dimensional drawing

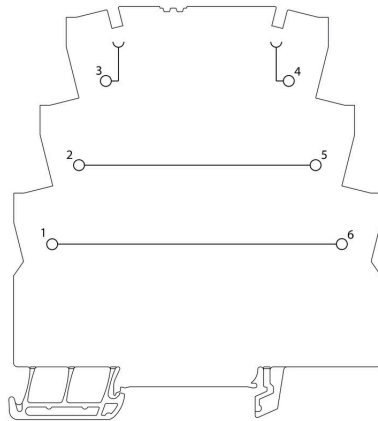

Maßzeichnung

