
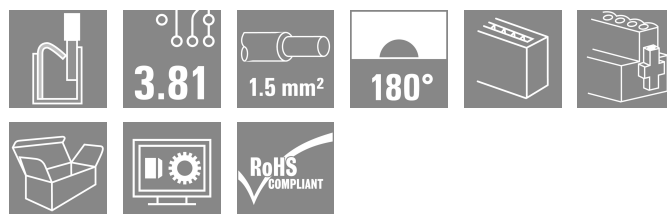


### Obrázek výrobku

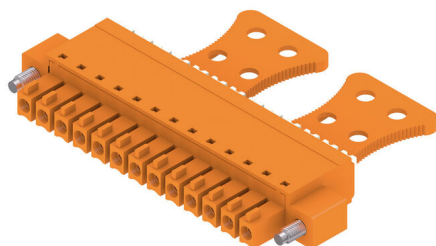

„PUSH IN“ - inovativní připojovací systém společnosti Weidmüller zjednodušuje proces připojování vodičů.

Výhody pro uživatele a aplikace:

- Vysoká hustota balení díky velmi malé výšce komponentů. Jednoduše zasuněte připravený vodič – hotovo
- Vysoká hustota komponentů s kompaktním SCDN / SCDN-THR dvouúrovňovým konektorem samcem
- Zjednodušené zpracování díky integrovaným tlačítkům na otevření upínací jednotky
- Intuitivní manipulace – místo pro vstup vodiče a manipulační plocha jsou jasně odděleny.
- Zamykání a uvolňování bez použití nástrojů díky patentované uvolňovací západce (LR) společnosti Weidmüller

Zásuvné konektory společnosti Weidmüller, rozteč 3,81 mm (0,15") jsou kompatibilní s rozložením běžných zásuvných konektorů, lze je kódovat a mají prostor na potisk.

### Všeobecné objednací údaje

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                     | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 13, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box |
| Číslo objednávky          | <a href="#">1236050000</a>                                                                                                    |
| Typ                       | BCF 3.81/13/180FZE SN OR BX                                                                                                   |
| GTIN (EAN)                | 4050118021394                                                                                                                 |
| Množství                  | 50 items                                                                                                                      |
| Údaje výrobku             | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16                                                    |
| Balení                    | Box                                                                                                                           |
| Stav objednávky           | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                                                                               |
| Poslední datum objednávky | 2026-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                     |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E60693

### Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 34.6 mm  | Hloubka (v palcích) | 1.3622 inch |
| Výška          | 9.3 mm   | Výška (v palcích)   | 0.3661 inch |
| Šířka          | 59.92 mm | Šířka (v palcích)   | 2.3591 inch |
| Čistá hmotnost | 11.04 g  |                     |             |

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Systémové parametry

|                                                        |                                   |                  |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Skupina produktů                                       | OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 |                  |                             |
| Typ připojení                                          | Připojení v provozu               |                  |                             |
| Metoda připojení vodiče                                | PUSH IN s tlačítkem               |                  |                             |
| Rozteč v mm (P)                                        | 3.81 mm                           |                  |                             |
| Rozteč v palcích (P)                                   | 0.150 "                           |                  |                             |
| Směr výstupu vodiče                                    | 180°                              |                  |                             |
| Počet pólů                                             | 13                                |                  |                             |
| L1 v mm                                                | 45.72 mm                          |                  |                             |
| L1 v palcích                                           | 1.800 "                           |                  |                             |
| Počet řad                                              | 1                                 |                  |                             |
| Množství řady kolíků                                   | 1                                 |                  |                             |
| Jmenovitý průřez                                       | 1 mm²                             |                  |                             |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů       |                  |                             |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470   | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené    |                  |                             |
| Stupeň krytí                                           | IP20                              |                  |                             |
| Objemový odpor                                         | ≤5 mΩ                             |                  |                             |
| Může být kódováno                                      | Ano                               |                  |                             |
| Délka odizolování                                      | 9 mm                              |                  |                             |
| Hrot šroubováku                                        | 0,4 x 2,5                         |                  |                             |
| Standard hrotu šroubováku                              | DIN 5264                          |                  |                             |
| Cykly zapojování                                       | 25                                |                  |                             |
| Zásuvná síla / pól, max.                               | 8 N                               |                  |                             |
| Tažná síla / pól, max.                                 | 7 N                               |                  |                             |
| Utahovací moment                                       | Typ krouticího momentu            | Příruba šroubu   |                             |
|                                                        | Informace o použití               | Utahovací moment | min. 0.15 Nm<br>max. 0.2 Nm |

### Balení

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Balení    | Box       | Délka VPE | 165.00 mm |
| Šířka VPE | 118.00 mm | Výška VPE | 46.00 mm  |

## Technické údaje

### Typové testy

|                                       |             |                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Test: Nezapojení (není vyměnitelnost) | Test        | vizuální zkouška |
|                                       | Vyhodnocení | vyhovělo         |

### Údaje o materiálu

|                                  |             |                                     |                  |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Izolační materiál                | PA 66 GF 30 | Barevný                             | Oranžová         |
| Barva provozních prvků           | Bílá        | Barevný graf (podobné)              | RAL 2000         |
| Skupina izolačního materiálu     | II          | Komparativní index sledování (CTI)  | ≥ 550            |
| Odpor izolace                    | ≥ 108 Ω     | Moisture Level (MSL)                |                  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94     | V-0         | Materiál kontaktu                   | Slitina mědi     |
| Povrch kontaktu                  | pocínované  | Struktura vrstev kontaktu konektoru | 4...8 μm Sn matt |
| Skladovací teplota, min.         | -40 °C      | Skladovací teplota, max.            | 70 °C            |
| Provozní teplota, min.           | -50 °C      | Provozní teplota, max.              | 120 °C           |
| Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C      | Teplotní rozsah, instalace, max.    | 120 °C           |

### Vodiče vhodné k připojení

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Upínací rozsah, min.                                | 0.14 mm <sup>2</sup>    |
| Upínací rozsah, max.                                | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| Průřez propojení AWG, min.                          | AWG 26                  |
| Průřez propojení AWG, max.                          | AWG 16                  |
| Pevné, min. H05(07) V-U                             | 0.14 mm <sup>2</sup>    |
| Pevné, max. H05(07) V-U                             | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| Pružné, min. H05(07) V-K                            | 0.14 mm <sup>2</sup>    |
| Pružné, max. H05(07) V-K                            | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup>    |
| dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.   | 1 mm <sup>2</sup>       |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.          | 0.25 mm <sup>2</sup>    |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.          | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø         | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9 mm |

|                         |                         |                                    |                            |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Upínatelný vodič        | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 12 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,5/16 OR</a> |
|                         |                         | Délka odizolování                  | jmen. 10 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,5/10</a>    |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 12 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,75/16 W</a> |
|                         |                         | Délka odizolování                  | jmen. 10 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,75/10</a>   |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 1 mm <sup>2</sup>          |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 12 mm                |

## Technické údaje

|                                                                                                                                          |                         |                                    |                             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Referenční text                                                                                                                          |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,0/16D R</a>  |       |
|                                                                                                                                          |                         | Délka odizolování                  | jmen.                       | 10 mm |
|                                                                                                                                          |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,0/10</a>     |       |
|                                                                                                                                          | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem     |       |
|                                                                                                                                          |                         | jmen.                              | 0.34 mm²                    |       |
|                                                                                                                                          | vodičová koncovka       | Délka odizolování                  | jmen.                       | 10 mm |
|                                                                                                                                          |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.34/12 TK</a> |       |
| Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. |                         |                                    |                             |       |

### Jmenovité údaje podle IEC

|                                                                       |                        |                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| testováno podle normy                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 17.5 A          |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 17.5 A                 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 17.5 A          |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 16.3 A                 | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 320 V           |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 160 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 160 V           |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 2.5 kV                 | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 2.5 kV          |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 2.5 kV                 | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s se 76 A |

### Jmenovité údaje podle CSA

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / 300 V CSA) | Jmenovité napětí (aplikační skupina C / 50 V CSA) |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina D / 300 V CSA) | Jmenovitý proud (aplikační skupina B / 10 A CSA)  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina D / 10 A CSA)   | Průřez vodiče AWG, min.                           |
| Průřez vodiče AWG, max.                            | AWG 26                                            |

### Jmenovité údaje podle UL 1059

|                                                  |                                                                            |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                                 | CURUS                                                                      | Č. osvědčení (cURus)                             | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 10 A                                                                       | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |
| Průřez vodiče, AWG, min.                         | AWG 26                                                                     | Průřez vodiče, AWG, max.                         | AWG 16 |
| Odkaz na hodnoty pro schválení                   | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                                  |        |

### Důležitá poznámka

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.                                     |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>P on drawing = pitch</li> </ul> |

**Technické údaje**


- Conductors suitable for connection: 1.5 mm<sup>2</sup> with wire-end ferrule with plastic collar, DIN 46 228/1, with a rated voltage of 125V/2.5 kV with III/3 or 250 V/2.5 kV with II/2
- Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- The test point can only be used as potential-pickup point.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Klasifikace**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Nákresy


### Obrázek výrobku




### Dimensional drawing

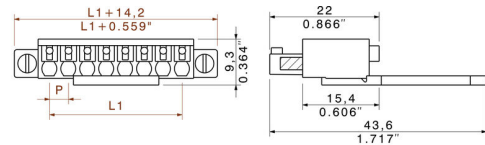


### Graph

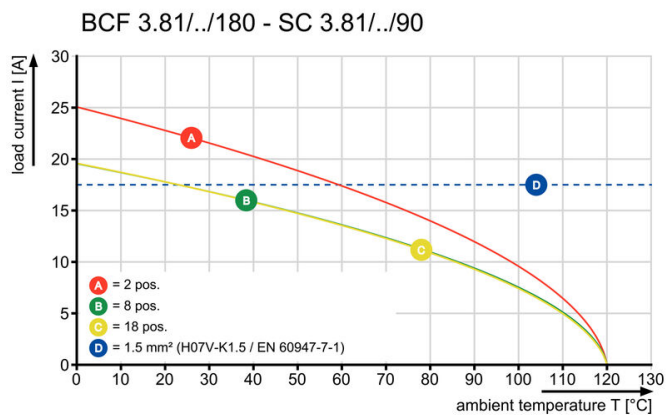


### Graph

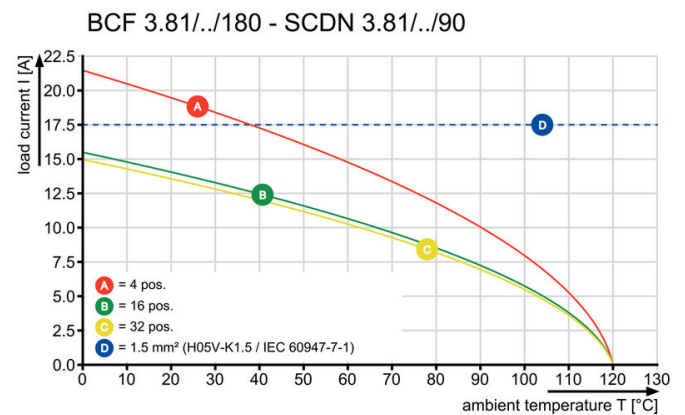

### Graph

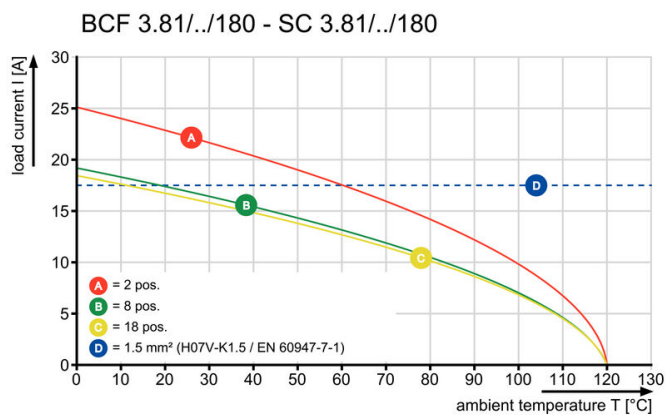

### Příklad použití

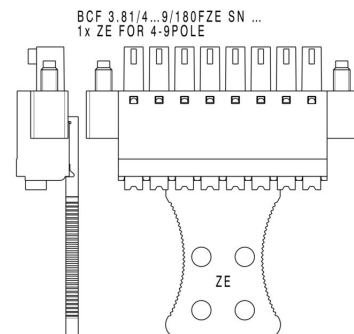


## BCF 3.81/13/180FZE SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití

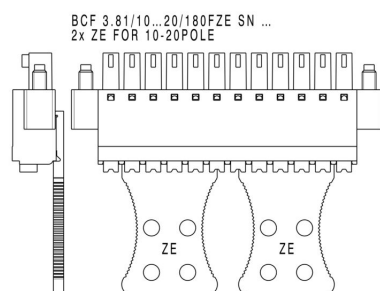

### Výhoda produktu

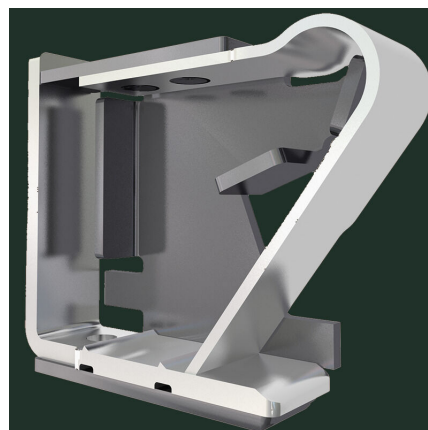

Solid PUSH IN contact Safe and durable