Data sheet

# ZQV 4N/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku

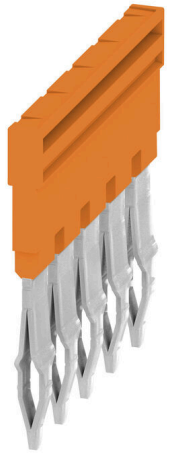

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm |
| Číslo objednávky | 1527980000 |
| Typ | ZQV 4N/5 |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 |
| Množství | 60 items |

# ZQV 4N/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení | |
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hloubka | 27.95 mm | Hloubka (v palcích) | 1.1004 inch |
| Výška | 2.8 mm | Výška (v palcích) | 0.1102 inch |
| Šířka | 28.2 mm | Šířka (v palcích) | 1.1102 inch |
| Čistá hmotnost | 3.61 g | | |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -5 °C...40 °C |
| Provozní teplota | -60 °C...130 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C | | |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Údaje materiálu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Oranžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

### Další technická data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ upevnění | Zapojeno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |

### Data hodnocení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jmenovité napětí | 400 V | Jmenovitý proud | 32 A |

### Rozměry

| | |
|---|---|
| Rozteč v mm (P) | 6.10 mm |

### Všeobecně

| | |
|---|---|
| Počet pólů | 5 |

### Důležitá poznámka

| | |
|---|---|
| Informace o produktu | Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 VNapětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

| | | | |
|---|---|---|---|
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |