Data sheet

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Naše rozvodné bloky WPD 1XX se používají ve všech situacích, kdy se napájí a rozvádí energie. Jejich uživatelsky přívětivý design vytváří lepší přehled a umožňuje rychlé a efektivní provedení prostorově úsporného rozvodu energie.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Červená, 25 mm², 164 A, 1000 V, Počet připojení: 18, Počet úrovní: 1
Číslo objednávky	2725300000
Typ	WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD
GTIN (EAN)	4050118796582
Množství	1 items

Data sheet

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení	CE
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	49 mm	Hloubka (v palcích)	1.9291 inch
Výška	68 mm	Výška (v palcích)	2.6772 inch
Šířka	94.5 mm	Šířka (v palcích)	3.7205 inch
Čistá hmotnost	298 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení	Nutná koncová deska	Ne
Počet potenciálů	3	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	6	Počet pólů na řadu	3
Úrovně propojené interně	Ano	Nosná lišta	Montážní deska, TS 35
N-funkce	Ne	PE funkce	Ne
Funkce PEN	Ne		

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Červená
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Otevřené strany	zařeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano
Typ montáže	Příchytka		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	25 mm²	Jmenovité napětí	1000 V
Jmenovité AC napětí	1000 V	Jmenovité DC napětí	1000 V
Jmenovitý proud	164 A	Proud při maximu vodičů	164 A
Standardy	IEC 60947-7-1, UL 1059		

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průřez propojení AWG, max.	AWG 4	Směr připojení	na straně
Typ připojení 2	Šroubové připojení	Typ připojení	Šroubové připojení
Počet připojení	18	Upínací rozsah, max.	25 mm²
Upínací rozsah, min.	1.5 mm²	Průřez propojení AWG, min.	AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	1.5 mm²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	1.5 mm²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	1.5 mm²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1.5 mm²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	25 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	1.5 mm²		

Všeobecně

Počet pólů	3	Průřez propojení AWG, max.	AWG 4
Průřez propojení AWG, min.	AWG 16	Standardy	IEC 60947-7-1, UL 1059
Nosná lišta	Montážní deska, TS 35		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Zásuvka splňuje třídu hořlavosti V-2 podle UL94.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

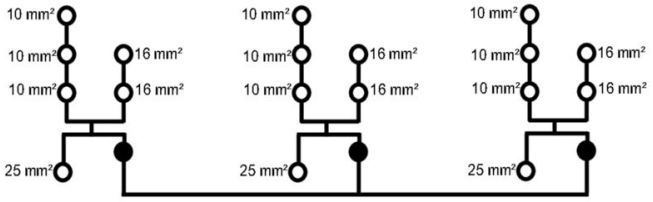

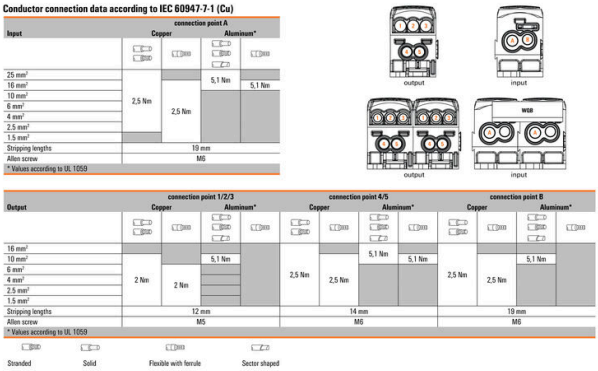

Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

Input	connection point A Copper	connection point A Aluminum*
25 mm²	2,5 Nm	5,1 Nm
16 mm²		
10 mm²		
6 mm²		
4 mm²		
2,5 mm²		
1,5 mm²		
Stripping lengths	19 mm	
Allen screw	M6	
* Values according to UL 1059		

Output	connection point 1/2/3 Copper	connection point 1/2/3 Aluminum*	connection point 4/5 Copper	connection point 4/5 Aluminum*	connection point B Copper	connection point B Aluminum*
16 mm²	2 Nm	5,1 Nm	2,5 Nm	5,1 Nm	2,5 Nm	5,1 Nm
10 mm²				5,1 Nm		
6 mm²			2,5 Nm			
4 mm²						
2,5 mm²						
1,5 mm²						
Stripping lengths	12 mm		14 mm		19 mm	
Allen screw	M5		M6		M6	
* Values according to UL 1059						

Stranded · Solid · Flexible with ferrule · Sector shaped

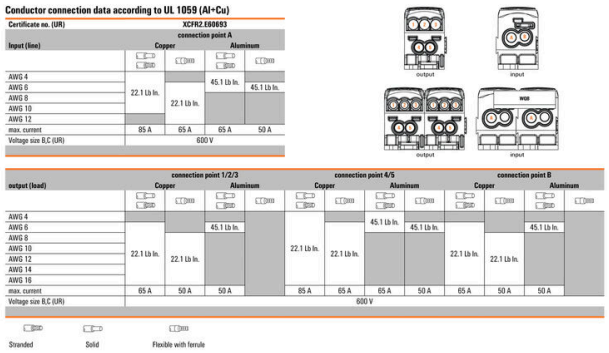

Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)

Certificate no. (UR)	XCFR2.E60693
Input (line)	connection point A Copper / Aluminum
AWG 4	22.1 Lb In. / 45.1 Lb In.
AWG 6	
AWG 8	
AWG 10	
AWG 12	
max. current	85 A / 65 A / 65 A / 50 A
Voltage size B,C (UR)	600 V

output (load)	connection point 1/2/3 Copper	connection point 1/2/3 Aluminum	connection point 4/5 Copper	connection point 4/5 Aluminum	connection point B Copper	connection point B Aluminum
AWG 4	22.1 Lb In.	45.1 Lb In.	22.1 Lb In.	45.1 Lb In.	22.1 Lb In.	45.1 Lb In.
AWG 6						
AWG 8						
AWG 10						
AWG 12						
AWG 14						
AWG 16						
max. current	65 A	50 A	85 A	65 A	65 A	50 A
Voltage size B,C (UR)	600 V					

Stranded · Solid · Flexible with ferrule

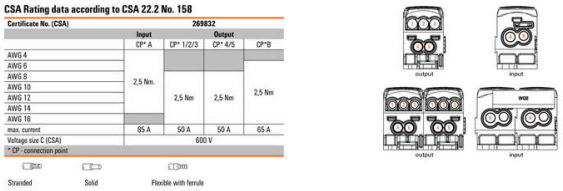

CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158

Certificate No. (CSA)	269832			
	Input CP* A	Output CP* 1/2/3	Output CP* 4/5	Output CP*B
AWG 4	2,5 Nm.			2,5 Nm
AWG 6		2,5 Nm	2,5 Nm	
AWG 8				
AWG 10				
AWG 12				
AWG 14				
AWG 16				
max. current	85 A	50 A	50 A	65 A
Voltage size C (CSA)	600 V			
* CP: connection point				

Stranded · Solid · Flexible with ferrule

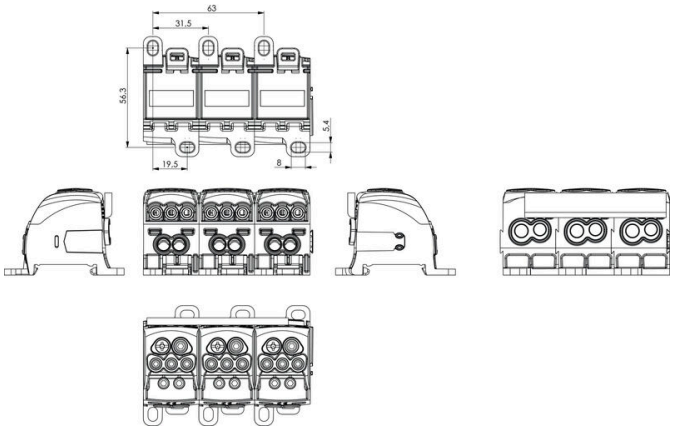

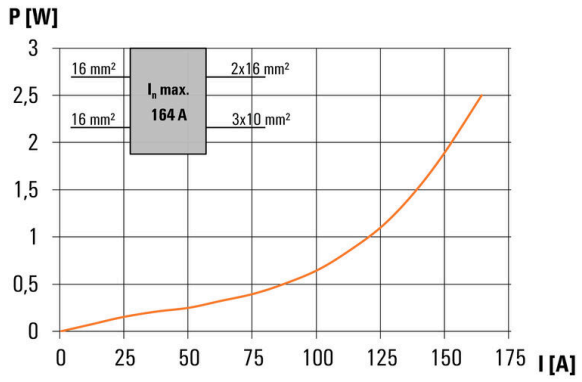

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Propojky

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQB WPD X04/2	Verze
Číslo objednávky	1561980000	Propojka (svorka), Zapojeno, Šedá, 135 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 31.50, Izolované: Ano, Šířka: 49.3 mm
GTIN (EAN)	4050118367317	
Množství	20 ST	

Typ	WQB WPD X04/3	Verze
Číslo objednávky	1561990000	Propojka (svorka), Zapojeno, Šedá, 135 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 31.50, Izolované: Ano, Šířka: 80.2 mm
GTIN (EAN)	4050118367324	
Množství	20 ST	

Sety nástrčných klíčů

Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKS 2,0-8,0 MR	Verze
Číslo objednávky	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
Množství	1 ST	

WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Křížový šroubovák, Pozidriv

Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDK PZ2	Verze
Číslo objednávky	9008540000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056538	
Množství	1 ST	