

## PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Profil krytu, RS 100 černá, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm
Číslo objednávky	<a href="#">4352940000</a>
Typ	PF RS 100 BK 2000MM
GTIN (EAN)	4032248945511
Množství	2 M

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0.748 inch
Výška	104 mm	Výška (v palcích)	4.0945 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	525 g		

## Teploty

Provozní teplota -15 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	Polyvinylchlorid
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PVC

## Obecné údaje

Barevný	černá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Encapsulation option	Ne

## Důležitá poznámka


Informace o produktu

K dispozici jsou 3 výšky krycího profilu a čelních desek:  
 Montáž TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm  
 Montáž TS s nízkým krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm  
 Montáž TS s vysokým krytem: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm  
 Přímá montáž, bez/nízký/vysoký kryt: 24 / 69 / 99 mm  
 Rozměry desky plošných spojů:  
 Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm  
 , šířka: 100 (+0,5) mm Rozměr části RS = délka desky s plošnými spoji - 4,5 mm  
 Rozměr části ADP = délka desky s plošnými spoji - 1 mm  
 Příklad:  
 Délka desky plošných spojů 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

## Nákresy

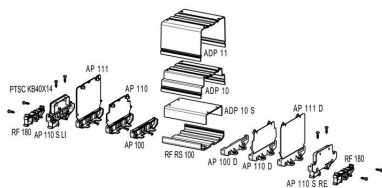


## PF RS 100 BK 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### AP 100 D - přímá montáž bočnice




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 100 D BK 9011	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1189870000</a>	Bočnice, RS 100 černá, Přímá montáž na koncovou desku na obou stranách, Šířka: 22 mm
GTIN (EAN)	4050118159936	
Množství	20 ST	

### AP 111 D - přímá montáž bočnice pro použití s krycím profilem velké velikosti




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 111 D BK	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1189880000</a>	Bočnice, RS 100 černá, Přímá montáž na koncovou desku na obou stranách, Šířka: 22 mm
GTIN (EAN)	4050118159929	
Množství	10 ST	

### AP 100 - bočnice



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

## PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 100 BK 9011	Verze
Číslo	<a href="#">1057540000</a>	Bočnice, RS 100 černá, Koncová deska na obou stranách, Šířka: 27.2 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248799688	
Množství	20 ST	

## AP 111 - bočnice pro použití s krycím profilem velké velikosti




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 111 BK	Verze
Číslo	<a href="#">1189900000</a>	Bočnice, RS 100 černá, Koncová deska na obou stranách, Šířka: 27.2 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118159943	
Množství	10 ST	

## RF 180 - nasazovací podstavec



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	RF 180 BK 9011	Verze
Číslo	<a href="#">1057530000</a>	Nasazovací podstavce, RS 80, RS 90, RS 100 černá, Patka se sponou pro RS 80/90/100, Šířka: 17.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248799671	
Množství	20 ST	


## PF RS 100 BK 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ADP 11 - krycí profil střední velikosti




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ADP 11	Verze	
Číslo	<a href="#">4169330000</a>	Profil krytu, RS 100 Transparentní, Krycí profil s vysokou stavební výškou, Šířka: 2000 mm	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190229030		
Množství	2 M		

### RS 100 - profilové pouzdro



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	PTSC KB40X14	Verze	
Číslo	<a href="#">4019420000</a>	Montážní šroub (svorka), 0.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 16.9 mm, Výška: 7 mm	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190243029		
Množství	100 ST		