
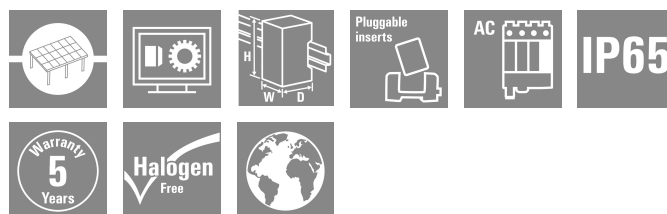


PV CUXI06TXU2DXAXWXR1WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

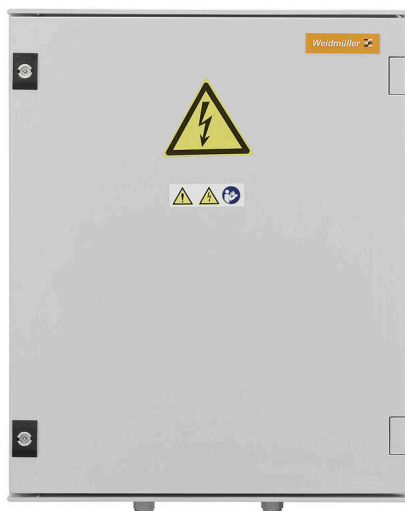

Spojení fotovoltaických elektráren prostřednictvím spolehlivé a bezpečné průmyslové komunikace.

Společnost Weidmüller spojila své rozsáhlé zkušenosti s projekty v oblasti fotovoltaiky a průmyslovou komunikací a vytvořila toto portfolio PV Communication Boxů. Pro toto portfolio jsme vyvinuli 2 různé produktové řady:

- Řada „Premium“ je naším nejrobustnějším produktem. Produkty jsou konstruovány tak, aby díky systému záložního napájení nabízely stálou konektivitu. A tím uživatelům poskytují spolehlivost a výkon v jednom řešení.
- Nová řada „Lite“ vám poskytuje stejnou konektivitu signálu na místě jako verze „Premium“, ale v kompaktnějším provedení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Sestavený kryt, Komunikační modul, 230 V AC, Přepětová ochrana I, Napájení z baterie, Monitorování proudu, Komponenty monitorování, Monitorování napětí, Monitorování limitní hodnoty, Komunikační box, RJ45
Číslo objednávky	8000094421
Typ	PV CUXI06TXU2DXAXWXR1WW
GTIN (EAN)	4064675857105
Množství	1 items

PV CUXI06TXU2DXAXWXR1WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	200 mm	Hloubka (v palcích)	7.874 inch
Výška	530 mm	Výška (v palcích)	20.8661 inch
Šířka	430 mm	Šířka (v palcích)	16.9291 inch
Čistá hmotnost	16488.77 g		

Teploty

Okolní teplota -20 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

DC elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	230 V	Ochrana proti přepětí na AC straně	PU I 1+1 LCF 280V/12,5kA, bez pomocného kontaktu
Uzemnění	Přímo ve VPU	Ochrana proti přepětí na straně WIA RS485 (sledování řetězce)	Ne

Monitorování DC řetězce

Přívod	Baterie PRO ECO 72W 24V 3A	Funkce monitorování	Řízený přepínač průmyslového Ethernetu s porty RJ45 a SC Multi- mode, Připojení provozních zařízení k systému SCADA prostřednictvím RS-485
--------	-------------------------------	---------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV CUXI06TXU2DXAXWXR1WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

