
Datový list

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

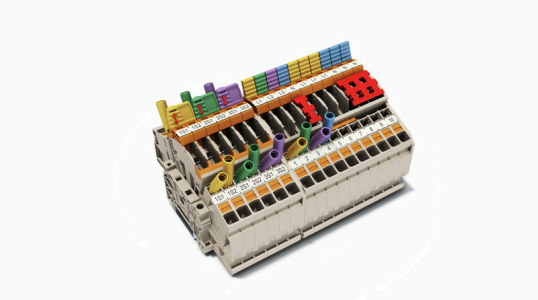

S našimi předmontovanými sadami SET pro zapojení přístrojových transformátorů ušetříte čas a náklady na skladování. Nabízíme různé aplikační sestavy včetně veškerého příslušného příslušenství a včetně označení v jednom kompletním balení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky	8000189128
Typ	TABBAYERNWERKE
GTIN (EAN)	4069165070873
Množství	100 items

Datový list

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	79.1 mm	Hloubka (v palcích)	3.1142 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3.937 inch
Šířka	147.9 mm	Šířka (v palcích)	5.8228 inch
Čistá hmotnost	575.18 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Teplota při nepřetržitém provozu, min.	-60 °C
Provozní teplota v nepřetržitém provozu, max.	130 °C		

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ne	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	32	Úrovně propojené interně	Ne

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Barva provozních prvků	Oranžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Příchytka	Ano
Typ montáže	Příchytka		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité DC napětí	500 V	Jmenovitý proud	30 A
Proud při maximu vodičů	30 A	Odpor kontaktů	0.78 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Ztráta výkonu (IEC 60947-7-x)	1.31 W
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	PUSH IN

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Měřidlo podle IEC 60947-1	A5	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Směr připojení	vrchol	Délka odizolování	12 mm
Typ připojení	PUSH IN	Počet připojení	32
Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.	10 mm²	Průřez vodiče (jmenovité připojení), min.	0.5 mm²
Velikost nože	0,8 x 4,0 mm	Průřez propojení AWG, min.	AWG 22
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	6 mm²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	10 mm²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0.5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně laněný vícevodičový, max.	10 mm²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0.5 mm²

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Všeobecně

Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez propojení AWG, min.	AWG 22

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

