

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Individuální relé pro TERMSERIES

- Elektromechanická relé
- Různé materiály kontaktů

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 110 V DC, Trvalý proud: 8 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No |
| Číslo objednávky | 8828370000 |
| Typ | RCL425110 |
| GTIN (EAN) | 4032248531530 |
| Množství | 20 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E522350 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 15.7 mm | Hloubka (v palcích) | 0.6181 inch |
| Výška | 29 mm | Výška (v palcích) | 1.1417 inch |
| Šířka | 12.7 mm | Šířka (v palcích) | 0.5 inch |
| Čistá hmotnost | 13 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Okolní teplota | -40 °C...70 °C |
| Provozní teplota | | Vlhkost | Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Jmenovité údaje UL

| | |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cURus) | E522350 |
|----------------------|---------|

Řídící strana

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|----------------|
| Jmenovité řídicí napětí | 110 V DC | Jmenovitý proud DC | 4.1 mA |
| Jmenovité výkonové údaje | 420 mW | Odpor cívky | 28800 Ω ± 12 % |
| Ukazatel stavu | Ne | | |

Strana zátěže

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Rated switching voltage | 250 V AC | Trvalý proud | 8 A |
| Max. četnost spínání při jmenovité zátěži 0.1 Hz | | Špičkový proud | 15 A / 4 s |
| AC spínací výkon (odporový), max. | 2000 VA | DC spínací výkon (odporový), max. | 192 W @ 24 V |
| Odložení zapnutí | ≤ 8 ms | Odložení vypnutí | ≤ 6 ms |
| Typ kontaktu | 2 CO contact (AgNi gold-plated) | Mechanická životnost | 30x 106 spínací cykly |
| Min. spínací výkon | 1 mA @ 1 V | | |

Obecné údaje

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----|
| Testovací tlačítko k dispozici | No | Indikátor pozice mechanického přepínače | Ne |
| Barevný | Transparentní | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |

Technické údaje

Koordinace izolace

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Jmenovité napětí | 250 V | Závažnost znečištění | 2 |
| Kategorie rázového napětí | III | Skupina izolačního materiálu | IIIa |
| Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | ≥ 10 mm | Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 5 kVeff / 1 min |
| Dielektrická pevnost sousedních kontaktů | 2,5 kVeff / 1 min. | Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu | 1 kVeff / 1 min |
| Stupeň krytí | IP20 | | |

Další detaily o certifikacích / normách

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|----------|
| Č. osvědčení (CSA) | 249409-2426937 | Č. osvědčení (VDE) | 40020589 |
| Č. osvědčení (cURus) | E522350 | | |

Data připojení


| | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| Metoda připojení vodiče | Zásuvné připojení Plug-in | Rozteč v mm (P) | 5.00 mm |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

Nákresy

Schéma připojení

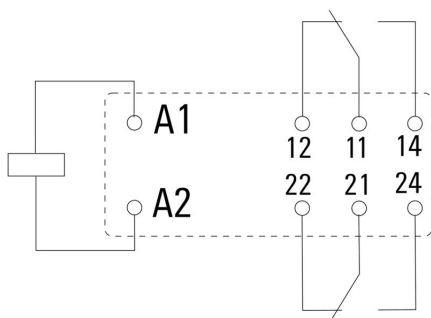


Pohled na piny ze spodní strany

Graph




DC mezní zatěžovací křivka Odporová zátěž


Graph

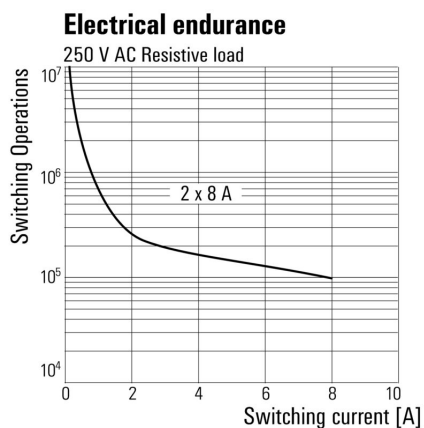

Elektrická životnost 250 V AC odporová zátěž

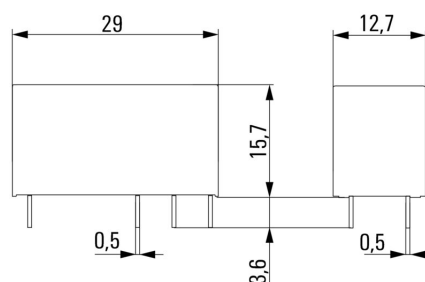

Miscellaneous

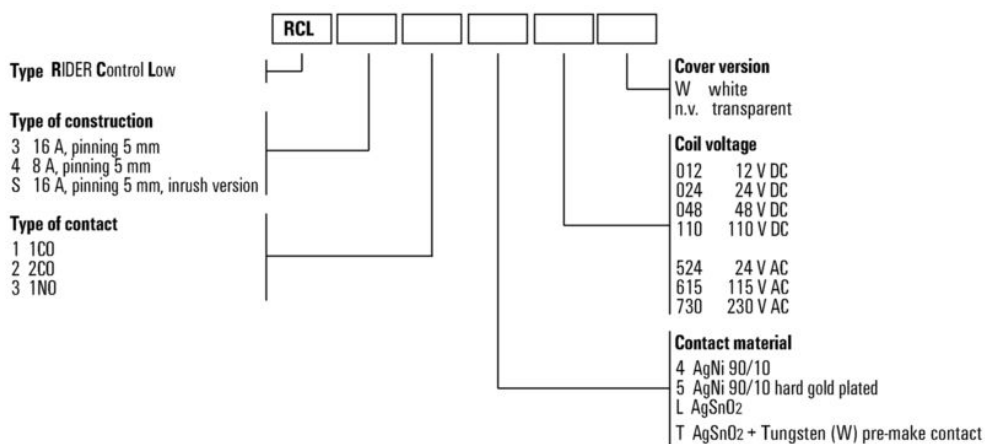

Kódy typů

RCL425110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Šroubové připojení




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ | TRS 230VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124050000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248905874 | Šroubové připojení |
| Množství | 10 ST | |

Připojení tažnou pružinou




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ | TRZ 230VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124180000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248906017 | Připojení s kotevní svorkou |
| Množství | 10 ST | |

Připojení PUSH IN



Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

RCL425110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRP 230VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 2681190000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC \pm 10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH |
| GTIN (EAN) | 4050118695441 | IN |
| Množství | 10 ST | |

Šroubové připojení




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRS 230VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124030000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC \pm 10%, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248906222 | Šroubové připojení |
| Množství | 10 ST | |

Připojení tažnou pružinou



Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRZ 230VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124150000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC \pm 10%, Trvalý proud: 10 A, Připojení |
| GTIN (EAN) | 4032248905867 | s kotevní svorkou |
| Množství | 10 ST | |


RCL425110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Připojení PUSH IN




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRP 230VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 2681020000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ±10%, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 4050118695427 | |
| Množství | 10 ST | |

Šroubové připojení




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ | TRS 120VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124040000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248906178 | Šroubové připojení |
| Množství | 10 ST | |

Připojení tažnou pružinou



Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

RCL425110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRZ 120VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124170000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC \pm 10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248905904 | Připojení s kotevní svorkou |
| Množství | 10 ST | |

Připojení PUSH IN




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRP 120VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 2681030000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC \pm 10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH |
| GTIN (EAN) | 4050118695434 | IN |
| Množství | 10 ST | |

Šroubové připojení



Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRS 120VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124020000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC \pm 10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248905812 | Šroubové připojení |
| Množství | 10 ST | |


RCL425110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Připojení tažnou pružinou




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ | TRZ 120VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124140000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ± 10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248905928 | Připojení s kotevní svorkou |
| Množství | 10 ST | |

Připojení PUSH IN



Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:


- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRP 120VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 2681010000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ± 10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH |
| GTIN (EAN) | 4050118695410 | IN |
| Množství | 10 ST | |

Protikus

Šroubové připojení




Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ | TRS 230VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124030000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ±10%, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248906222 | Šroubové připojení |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TRS 230VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124050000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248905874 | Šroubové připojení |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TRS 120VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124020000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248905812 | Šroubové připojení |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TRS 120VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124040000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248906178 | Šroubové připojení |
| Množství | 10 ST | |

Připojení tažnou pružinou



Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ | TRZ 120VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124170000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248905904 | Připojení s kotevní svorkou |
| Množství | 10 ST | |

RCL425110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Protikus

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRZ 120VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124140000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ± 10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248905928 | Připojení s kotevní svorkou |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TRZ 230VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124150000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ± 10 %, Trvalý proud: 10 A, Připojení |
| GTIN (EAN) | 4032248905867 | s kotevní svorkou |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TRZ 230VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 1124180000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ± 10 %, Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248906017 | Připojení s kotevní svorkou |
| Množství | 10 ST | |

Připojení PUSH IN



Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 2 CO kontakty
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ | TRP 230VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 2681020000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ± 10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 4050118695427 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TRP 230VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 2681190000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ± 10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH |
| GTIN (EAN) | 4050118695441 | IN |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TRP 120VUC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 2681010000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ± 10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH |
| GTIN (EAN) | 4050118695410 | IN |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | TRP 120VAC RC 2CO EMPTY | Verze |
| Číslo | 2681030000 | TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, |
| objednávky | | Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ± 10 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH |
| GTIN (EAN) | 4050118695434 | IN |
| Množství | 10 ST | |