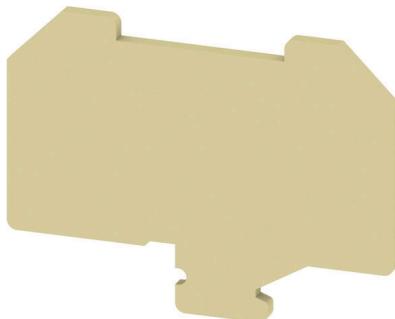


**AP RSF2 KRG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |   |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Abschlussplatte für Klemmen, mittelgelb, Höhe: 77 mm, Breite: 3 mm, V-0, KrG, rastbar: Ja |
| Best.-Nr.   | <a href="#">0301420000</a>  |
| Art         | AP RSF2 KRG   |
| GTIN (EAN)  | 4008190168537   |
| VPE         | 10 ST   |

**AP RSF2 KRG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 57.5 mm | Tiefe (inch)  | 2.2638 inch |
| Höhe         | 77 mm   | Höhe (inch)   | 3.0315 inch |
| Breite       | 3 mm    | Breite (inch) | 0.1181 inch |
| Nettogewicht | 13.55 g |               |             |

**Temperaturen**

|                                |                |                                |                |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -60 °C...85 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C         |

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeines**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

**Maße**

|               |       |
|---------------|-------|
| Versatz TS 32 | 38 mm |
|---------------|-------|

**Systemkennwerte**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Ausführung | Abschlussplatte |
|------------|-----------------|

**Werkstoffdaten**

|                                |     |       |            |
|--------------------------------|-----|-------|------------|
| Werkstoff                      | KrG | Farbe | mittelgelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |       |            |

**weitere technische Daten**

|         |    |               |               |
|---------|----|---------------|---------------|
| rastbar | Ja | Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------|----|---------------|---------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |