

SAI-ADAPT-M8/M12 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 bzw. M12/M8 Adapter dienen der schnellen
Umsetzung der Steckergröße.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Y-Steckerverbinder, M8 / M12
Best.-Nr.	1473460000
Art	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
VPE	1 ST

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 12.32 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Anschlussdaten

Einzelabgang 1 - Steckverbinder

M8 - Stift

Anzugsdrehmoment

M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm

Einzelabgang 2 - Steckverbinder

M12 - Buchse

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl

3

Codierung

M12 = A-kodiert, M8 = keine

Nennspannung

24 V

Schutzart

IP67

Verschmutzungsgrad

3

Normen

Steckverbinder Norm

IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Allgemeine Daten

Polzahl

3

Codierung

M12 = A-kodiert, M8 = keine

Anschlussgewinde

M8 / M12

Nennspannung

24 V

Schutzart

IP67

Verschmutzungsgrad

3

Anschluss 1

M8/M12

Anschluss 2

Schraube

Leiteraußendurchmesser

-

Klassifikationen

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

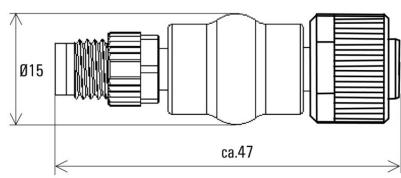
ECLASS 15.0

27-44-01-06

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Schaltbild**