



## BLZF 3.50/02/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzen

### Produktbild

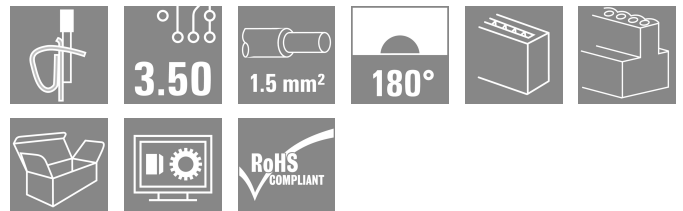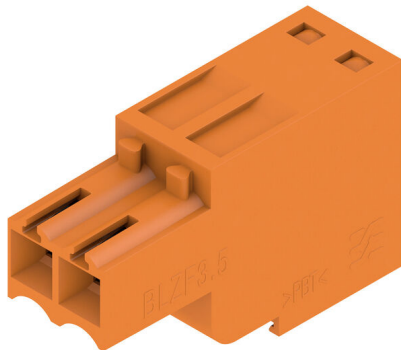

Buchsenleisten für Leiteranschluss in Zugfedertechnik im Raster 3,50 mm. Sie bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|                                           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                                | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box |
| Best.-Nr.                                 | <a href="#">1690190000</a>                                                                                                   |
| Art                                       | BLZF 3.50/02/180 SN OR BX                                                                                                    |
| GTIN (EAN)                                | 4008190328689                                                                                                                |
| VPE                                       | 100 ST                                                                                                                       |
| Produkt-Kennzahlen                        | IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14                                                    |
| Verpackung                                | Box                                                                                                                          |
| Lieferstatus                              | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.                                                                           |
| Lieferbar bis                             | 2025-09-30T00:00:00+02:00                                                                                                    |
| Produktalternative                        | <a href="#">RLF 3.50/02/180 SN OR BX</a>                                                                                     |
| Erstellungs-Datum 01.03.2026 11:13:06 MEZ |                                                                                                                              |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Konform                     |
| UL File Number Search | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (UR)   | E60693                      |

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 22 mm  | Tiefe (inch)  | 0.8661 inch |
| Höhe         | 13 mm  | Höhe (inch)   | 0.5118 inch |
| Breite       | 7 mm   | Breite (inch) | 0.2756 inch |
| Nettogewicht | 1.94 g |               |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Systemkennwerte

| Produktfamilie                       | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 | Anschlussart                       | Feldanschluss                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Leiteranschlusstechnik               | Zugfederanschluss                  | Raster in mm (P)                   | 3.50 mm                          |
| Raster in Zoll (P)                   | 0.138 "                            | Leiterabgangsrichtung              | 180°                             |
| Polzahl                              | 2                                  | L1 in mm                           | 3.50 mm                          |
| L1 in Zoll                           | 0.138 "                            | Anzahl Reihen                      | 1                                |
| Polreihenanzahl                      | 1                                  | Bemessungsquerschnitt              | 1.5 mm²                          |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher                       | Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt |
| Schutzart                            | IP20, Vollständig montiert         | Durchgangswiderstand               | ≤5 mΩ                            |
| Kodierbar                            | Ja                                 | Abisolierlänge                     | 10 mm                            |
| Schraubendreherklinge                | 0,4 x 2,5                          | Schraubendreherklinge Norm         | DIN 5264-A                       |
| Steckzyklen                          | 25                                 | Steckkraft/Pol, max.               | 7 N                              |
| Ziehkraft/Pol, max.                  | 5 N                                |                                    |                                  |

### Werkstoffdaten

|                                 |          |                                 |                            |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|
| Isolierstoff                    | PBT      | Farbe                           | orange                     |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 2000 | Isolierstoffgruppe              | IIIa                       |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)            |                            |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0      | Kontaktmaterial                 | Cu-leg                     |
| Kontaktoberfläche               | verzinkt | Schichtaufbau - Steckkontakt    | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Lagertemperatur, min.           | -40 °C   | Lagertemperatur, max.           | 70 °C                      |
| Betriebstemperatur, min.        | -50 °C   | Betriebstemperatur, max.        | 100 °C                     |
| Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C   | Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C                     |

### Anschließbare Leiter

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Klemmbereich, min.                   | 0.13 mm² |
| Klemmbereich, max.                   | 1.5 mm²  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16   |
| eindrähtig, min. H05(07) V-U         | 0.2 mm²  |

## BLZF 3.50/02/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                          |                                                                                                                                                                                                            |                         |                            |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| eindräftig, max. H05(07) V-U             | 1.5 mm²                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |       |
| feindräftig, min. H05(07) V-K            | 0.2 mm²                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |       |
| feindräftig, max. H05(07) V-K            | 1.5 mm²                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |       |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.    | 0.2 mm²                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |       |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.    | 1 mm²                                                                                                                                                                                                      |                         |                            |       |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0.2 mm²                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |       |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 1.5 mm²                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |       |
| Außendurchmesser der Isolation, max.     | 2.90 mm                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |       |
| Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø          | 2,4 mm x 1,5 mm                                                                                                                                                                                            |                         |                            |       |
| Klemmbare Leiter                         | Leiteranschlussquerschnitt                                                                                                                                                                                 | Typ                     | feindräftig                |       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | nominal                 | 0.5 mm²                    |       |
|                                          | Aderendhülse                                                                                                                                                                                               | Abisolierlänge          | nominal                    | 12 mm |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Abisolierlänge          | nominal                    | 10 mm |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.5/10</a>    |       |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt                                                                                                                                                                                 | Typ                     | feindräftig                |       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | nominal                 | 0.75 mm²                   |       |
|                                          | Aderendhülse                                                                                                                                                                                               | Abisolierlänge          | nominal                    | 12 mm |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.75/16 W</a> |       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Abisolierlänge          | nominal                    | 10 mm |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.75/10</a>   |       |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt                                                                                                                                                                                 | Typ                     | feindräftig                |       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | nominal                 | 1 mm²                      |       |
|                                          | Aderendhülse                                                                                                                                                                                               | Abisolierlänge          | nominal                    | 12 mm |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1.0/16D R</a> |       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Abisolierlänge          | nominal                    | 10 mm |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1.0/10</a>    |       |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt                                                                                                                                                                                 | Typ                     | feindräftig                |       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | nominal                 | 1.5 mm²                    |       |
|                                          | Aderendhülse                                                                                                                                                                                               | Abisolierlänge          | nominal                    | 10 mm |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1.5/10</a>    |       |
| Hinweistext                              | Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |                         |                            |       |

## Bemessungsdaten nach IEC

|                                                                 |                        |                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| geprüft nach Norm                                               | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                         | 14.5 A |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                         | 10 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                         | 12 A   |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                         | 8 A                    | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 320 V  |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 160 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 160 V  |

**BLZF 3.50/02/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten**

|                                                                           |        |                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsstoßspannung bei<br>Überspannungsk./Verschmutzungsgrad<br>II/2  | 2.5 kV | Bemessungsstoßspannung bei<br>Überspannungsk./Verschmutzungsgrad<br>III/2 | 2.5 kV            |
| Bemessungsstoßspannung bei<br>Überspannungsk./Verschmutzungsgrad<br>III/3 | 2.5 kV | Kurzzeitstromfestigkeit                                                   | 3 x 1 s mit 100 A |

**Nennenden nach CSA**

|                                      |                                                                           |                                      |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                                       | Zertifikat-Nr. (CSA)                 | 200039-1461395 |
| Nennspannung (Use group B / CSA)     | 300 V                                                                     | Nennspannung (Use group D / CSA)     | 300 V          |
| Nennstrom (Use group B / CSA)        | 10 A                                                                      | Nennstrom (Use group D / CSA)        | 10 A           |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26                                                                    | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14         |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind<br>Maximalwerte, Details<br>siehe Zulassungs-<br>Zertifikat. |                                      |                |

**Nennenden nach UL 1059**

|                                         |                                                                           |                                         |        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                           | UR                                                                        | Zertifikat-Nr. (UR)                     | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL<br>1059) | 300 V                                                                     | Nennspannung (Use group D / UL<br>1059) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)       | 10 A                                                                      | Nennstrom (Use group D / UL 1059)       | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.    | AWG 26                                                                    | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.    | AWG 14 |
| Hinweis zu den Zulassungswerten         | Angaben sind<br>Maximalwerte, Details<br>siehe Zulassungs-<br>Zertifikat. |                                         |        |

**Verpackungen**

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Verpackung | Box       | VPE Länge | 118.00 mm |
| VPE Breite | 103.00 mm | VPE Höhe  | 65.00 mm  |

**Typprüfungen**

|                                       |           |                                                                                                                                                                             |                                |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen | Norm      | DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02<br>Verwendung des Musters von DIN EN<br>60068-2-70 / 07.96                                                                             |                                |
|                                       | Prüfung   | Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung,<br>Bemessungsspannung, Bemessungsquerschnitt,<br>Raster, Materialtyp, Zulassungskennzeichnung<br>SEV, Zulassungskennzeichnung CSA |                                |
|                                       | Bewertung | vorhanden                                                                                                                                                                   |                                |
|                                       | Prüfung   | Zulassungskennzeichnung UL                                                                                                                                                  |                                |
|                                       | Bewertung | auf Verpackungsetikett                                                                                                                                                      |                                |
|                                       | Prüfung   | Lebensdauer                                                                                                                                                                 |                                |
| Prüfung: Klemmbarer Querschnitt       | Bewertung | bestanden                                                                                                                                                                   |                                |
|                                       | Norm      | DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00,<br>DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.99                                                                                   |                                |
|                                       | Leitertyp | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                                                                                                          | eindrätig 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                       |           | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                                                                                                          | mehrdrätig 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                       |           | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                                                                                                          | eindrätig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                       |           | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                                                                                                          | mehrdrätig 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                       |           | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                                                                                                          | AWG 28/1                       |

**Technische Daten**

|                                                                 |             |                                 |                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern |             |                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 28/19 |
|                                                                 |             |                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 16/1  |
|                                                                 |             |                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 16/19 |
|                                                                 | Bewertung   |                                 | bestanden                            |           |
|                                                                 | Norm        |                                 | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00 |           |
|                                                                 | Anforderung |                                 | 0,2 kg                               |           |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt | eindrätig 0,2 mm <sup>2</sup>        |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 28/1                             |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 28/19                            |           |
|                                                                 | Bewertung   |                                 | bestanden                            |           |
|                                                                 | Anforderung |                                 | 0,3 kg                               |           |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt | mehrdrätig 0,5 mm <sup>2</sup>       |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | bestanden                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | 0,4 kg                               |           |
| Pull-Out Test                                                   | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt | eindrätig 1,5 mm <sup>2</sup>        |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | mehrdrätig 1,5 mm <sup>2</sup>       |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 16/1                             |           |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 16/19                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | bestanden                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00 |           |
|                                                                 | Anforderung |                                 | ≥5 N                                 |           |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 28/1                             |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 28/19                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | bestanden                            |           |
|                                                                 | Anforderung |                                 | ≥10 N                                |           |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt | H05V-U0.2                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | bestanden                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | ≥20 N                                |           |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt | H05V-U0.5                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | bestanden                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | ≥40 N                                |           |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt | H05V-U1.5                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | H05V-K1.5                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 16/1                             |           |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 16/19                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | bestanden                            |           |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt | bestanden                            |           |

**Wichtiger Hinweis**

IPC-Konformität

Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im

**Technische Daten**

Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.

**Hinweise**

- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
- P on drawing = pitch
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## BLZF 3.50/02/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Produktbild



### Maßbild

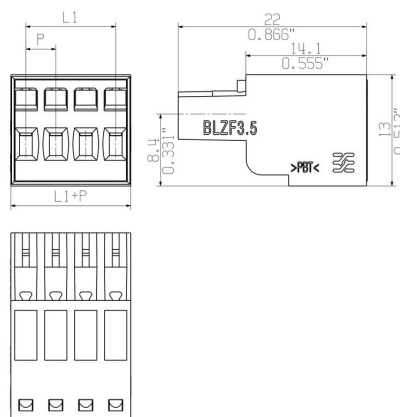

### Diagramm

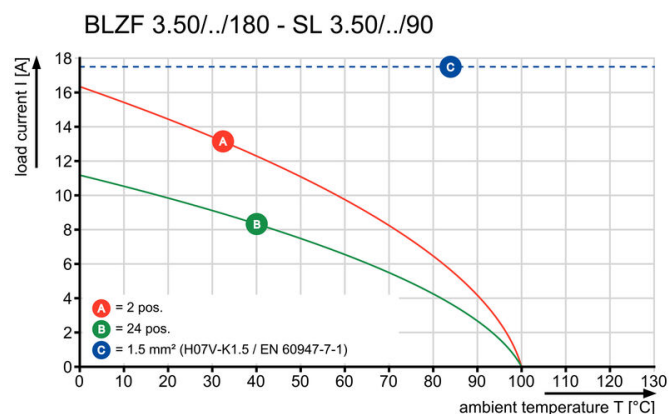

### Diagramm



### Diagramm



## BLZF 3.50/02/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Kodierelemente



Verbindet nur, was auch zusammengehört: Der richtige Anschluss an der richtigen Stelle.

Kodierungselemente und Verriegelungsvorrichtungen weisen Verbindungselemente während des Herstellungsprozesses und des Betriebs eindeutig zu. Die Kodier- und Verdrehselemente werden vor der Bestückung oder während der Kabelkonfektionierung eingeschoben. Die Alternative bei Weidmüller: Einfach online im Variantenkonfigurator individuell konfigurieren und fertig vorkodiert erhalten.

Eine Fehlbestückung auf der Leiterplatte sowie ein Fehlstecken von Anschlusselementen ist nicht mehr möglich.

Der Vorteil: Keine Fehlersuche bei der Fertigung und keine Fehlbedienung durch den Nutzer.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Art        | BL SL 3.5 KO OR            | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1693430000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              | 1                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                       |
| Art        | BL SL 3.5 KO SW            | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1610100000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz,         |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              | Polzahl: 1                                                            |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                       |


## BLZF 3.50/02/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Gegenstücke

### SL 3.50/135F




Stiftleiste für Wellenlötverfahren im Raster 3,50 mm.

- Steckrichtung ist parallel (90°), gerade (180°) oder schräg (135°) zur Leiterplatte
- Gehäusevariante: Schraubflansch (F)
- verpackt im Karton (BX)
- Stiftleiste kann kodiert werden

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art        | SL 3.50/02/135F 3.2SN O... | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1643330000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss,    |
| GTIN (EAN) | 4008190282097              | 3.50 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, |
| VPE        | 132 ST                     | Box                                                                     |

### SL 3.50/180



Stiftleiste für Wellenlötverfahren im Raster 3,50 mm.

- Steckrichtung ist parallel (90°), gerade (180°) oder schräg (135°) zur Leiterplatte
- Gehäusevariante: Schraubflansch (F)
- verpackt im Karton (BX)
- Stiftleiste kann kodiert werden

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | SL 3.50/02/180 3.2SN OR... | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1604770000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-      |
| GTIN (EAN) | 4008190054182              | Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, |
| VPE        | 100 ST                     | verzinnt, orange, Box                                               |
| Art        | SL 3.50/02/180 4.5 SN O... | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1604920000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-      |
| GTIN (EAN) | 4008190117757              | Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, |
| VPE        | 100 ST                     | verzinnt, orange, Box                                               |
| Art        | SL 3.50/02/180 4.5 SN B... | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1614210000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-      |
| GTIN (EAN) | 4008190021092              | Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, |
| VPE        | 100 ST                     | verzinnt, schwarz, Box                                              |