

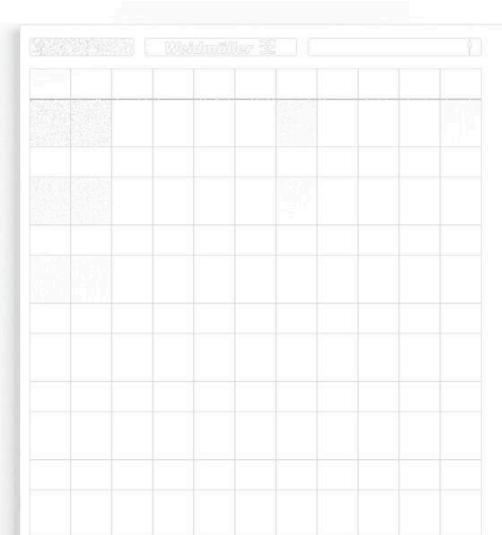
LM WO 18/34 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Selbstklebende Polyester Etiketten die für DIN-A4 Laserdrucker geeignet sind.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	LaserMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 5 - 7 mm, 18 x 34 mm, weiß
Best.-Nr.	1695711044
Art	LM WO 18/34 WS
GTIN (EAN)	4008190924652
VPE	10 ST

LM WO 18/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.03 mm	Tiefe (inch)	0.001 inch
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0.7087 inch
Breite	34 mm	Breite (inch)	1.3386 inch
Nettogewicht	10.2 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylat		
Materialfarbe nach Widerstandskode	9		
Anzahl je Bogen	88		
Art des Aufdrucks	Neutral		
Ausführung	selbstklebend		
Breite	34 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	weiß		
Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyesterfilm		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	880		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen	
	Anzahl Verbund pro VPE	10	
	Anzahl Markierer pro Verbund	88	
Schriftfeldgröße	17.8 x 13 mm		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 88 Conductor and cable markers		
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	6 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	7 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	5 mm	Textfeldbreite	13 mm
Textfeldhöhe	17.8 mm	Leiteraußendurchmesser	5 - 7 mm
Leiteranschlussquerschnitt	6 - 16 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

LM WO 18/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

