

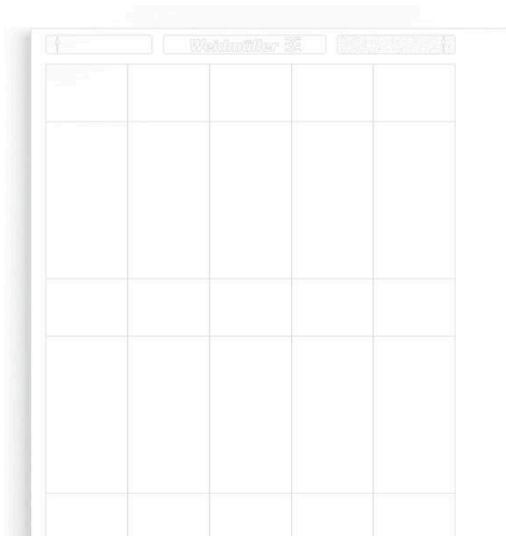
**LM WO 36/93 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Selbstklebende Polyester Etiketten die für DIN-A4 Laserdrucker geeignet sind.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	LaserMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 9.5 - 22.3 mm, 36 x 93 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">1695741044</a>
Art	LM WO 36/93 WS
GTIN (EAN)	4008190924720
VPE	10 ST

**LM WO 36/93 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0.03 mm	Tiefe (inch)	0.001 inch
Höhe	36 mm	Höhe (inch)	1.4173 inch
Breite	93 mm	Breite (inch)	3.6614 inch
Nettogewicht	10 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Kleber	Acrylat				
Materialfarbe nach Widerstandskode	9				
Anzahl je Bogen	15				
Art des Aufdrucks	Neutral				
Ausführung	selbstklebend				
Breite	93 mm				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0				
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C				
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C				
Farbe	weiß				
Halogene	Nein				
Werkstoff	Polyesterfilm				
Aufgedruckte Zeichen	ohne				
Anzahl Markierer pro VPE	150				
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen			
	Anzahl Verbund pro VPE	10			
	Anzahl Markierer pro Verbund	15			
Schriftfeldgröße	36 x 25 mm				
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 15 Conductor and cable markers				
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C				

**Leiter- und Kabelmarkierer**

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	120 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	25 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser, max.	22.3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	9.5 mm	Textfeldbreite	35.5 mm
Textfeldhöhe	25 mm	Leiteraußendurchmesser	9.5 - 22.3 mm
Leiteranschlussquerschnitt	25 - 120 mm <sup>2</sup>		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**LM WO 36/93 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

