

CC 15/49 K MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

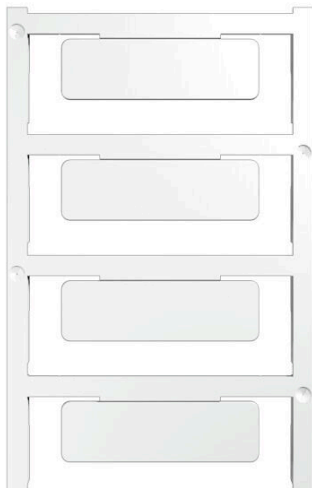


Abbildung ähnlich

Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 49 mm, weiß |
| Best.-Nr. | 1877220000 |
| Art | CC 15/49 K MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4032248467785 |
| VPE | 40 ST |

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 1.2 mm | Tiefe (inch) | 0.0472 inch |
| Höhe | 15 mm | Höhe (inch) | 0.5906 inch |
| Breite | 49 mm | Breite (inch) | 1.9291 inch |
| Nettogewicht | 2.68 g | | |

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...60 °C

Umweltanforderungen

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme | | |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% | | |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0.017 kg CO2 eq. | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------|--|
| Kleber | Klebeband doppelseitig | | |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9 | | |
| Ausführung | selbstklebend | | |
| Breite | 49 mm | | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 60 °C | | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | | |
| Farbe | weiß | | |
| Halogene | Nein | | |
| Werkstoff | Polyamid 66 | | |
| Aufgedruckte Zeichen | ohne | | |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | MultiCard | |
| empfohlene Industrien | Maschinenbau | | |
| kompatibler Drucker | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Device markers | | |
| Einsatztemperaturbereich | -40...60 °C | | |

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Zeichnungen



CC 15/49 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör



Allgemeine Bestelldaten

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Art | ETO CC 15/49 TRANSPAR. | Ausführung | |
| Best.-Nr. | 1880830000 | ClipCard, Zubehör, 15 x 49 mm, transparent | |
| GTIN (EAN) | 4032248480906 | | |
| VPE | 10 ST | | |