
Datenblatt

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

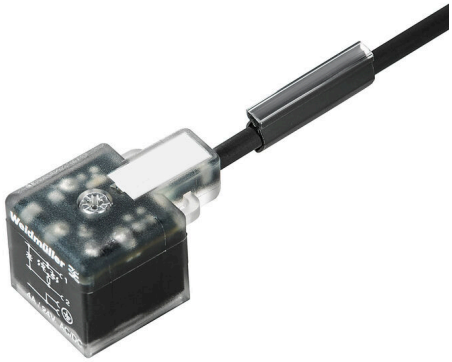

Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M8/M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein LED anzeigt. Die Ventilstecker besitzen eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im verschraubten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend, daher bietet Weidmüller unterschiedliche Versionen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Ventilleitung (konfektioniert), 90°-Stecker – Ventilstecker, Bauform A (18 mm), Kabellänge: 1.5 m, PUR, schwarz
Best.-Nr.	1891000150
Art	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2027-02-28T00:00:00+01:00

Datenblatt

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	76 g

Allgemeine Technische Daten

Codierung	Bauform A (18 mm)	Anschlussgewinde	sonstige
Kontaktoberfläche	verzinnt	LED	Ja
Ausführung	90°-Stecker – Ventilstecker	Kontaktmaterial	CuZn
Nennspannung	230 V	Nennstrom	4 A
Schutzart	IP67, IP65 gemäß DIN EN 60529	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+80 °C

Technische Daten Kabel

Kabellänge	1.5 m	Mantelfarbe	schwarz
PE-Funktion	Ja	Schleppkettentauglichkeit	Ja
Aderquerschnitt	0.5 mm²	Geschirmt	Nein
Halogene	Nein	Isolation	PP
Biegeradius min., bewegt	10 x Kabeldurchmesser	Biegeradius, min., fest verlegt	5 x Kabeldurchmesser
Mantelmaterial	PUR	Kabellänge konfigurierbar	Nein
Strahlenvernetzt	Nein	Temperaturbereich, fest verlegt	-50...80 °C
Temperaturbereich, bewegt	-25...80 °C	Polzahl	3 (2 + PE)

Stecker links

Stecker links	Ventilstecker, Bauform A (18 mm), Polzahl: 4, Buchsenkontakt, gewinkelt 0°, Stecker, LED Gelb, ungeschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts	Freies Leiterende

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

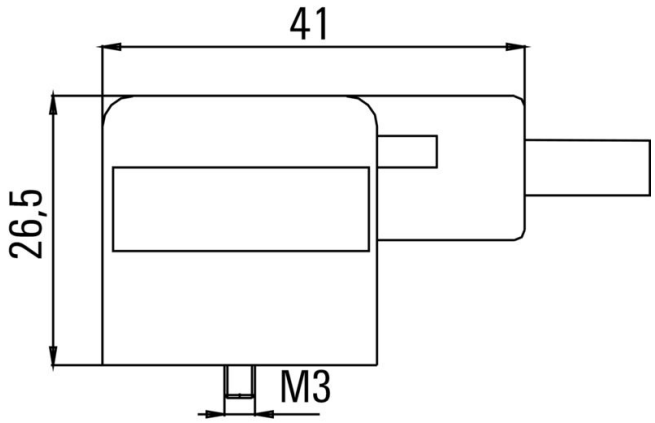

Polbild

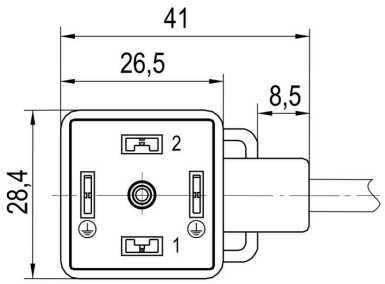

Schaltbild

