

SAIL-VSA-5.0U-230**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M8/M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein LED angezeigt. Die Ventilstecker besitzen eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im verschraubten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend, daher bietet Weidmüller unterschiedliche Versionen an.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Ventilleitung (konfektioniert), Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform A (18 mm), Kabellänge: 5 m, PUR, grau |
| Best.-Nr. | 1891000500 |
| Art | SAIL-VSA-5.0U-230 |
| GTIN (EAN) | 4032248473021 |
| VPE | 1 ST |

SAIL-VSA-5.0U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 162 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| Codierung | Bauform A (18 mm) | Anschlussgewinde | sonstige |
| Kontaktoberfläche | verzinnt | LED | Ja |
| Ausführung | Kabelende offen - Ventilstecker | Kontaktmaterial | CuZn |
| Nennspannung | 230 V | Nennstrom | 4 A |
| Schutzart | IP67, im verschraubten Zustand | Temperaturbereich Gehäuse | -25...+80 °C |

Technische Daten Kabel

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Kabellänge | 5 m | Mantelfarbe | grau |
| Schleppkettentauglichkeit | Ja | Aderquerschnitt | 0.75 mm ² |
| Geschirmt | Nein | Halogene | Nein |
| Mantelmaterial | PUR | Polzahl | 3 |
| Außen Durchmesser | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

Stecker links

Stecker links Ventilstecker, Bauform A (18 mm), Polzahl: 3, IP67, Kunststoff, ungeschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts Freies Leiterende

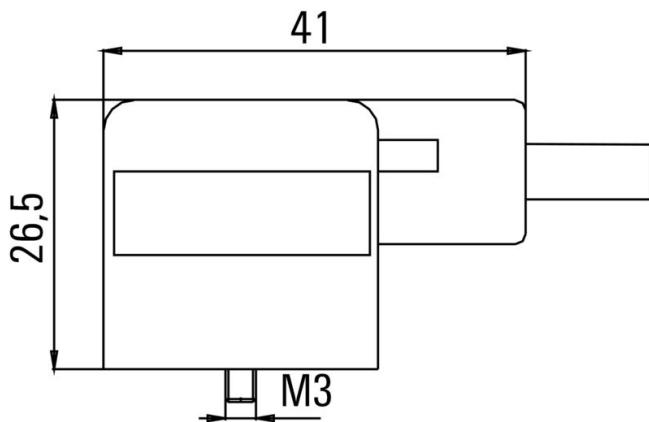
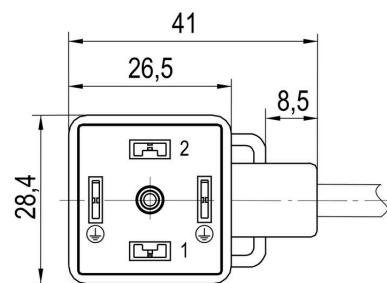
Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |

SAIL-VSA-5.0U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Polbild****Schaltbild**