

SAISGS-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M12-Steckverbinder in IP 67 mit Schraub- oder Zugfeder-
anschluss verfügbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12
Best.-Nr.	1892120000
Art	SAISGS-M-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248569380
VPE	1 ST

SAISGS-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cURus) E307231

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 44.68 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	4
Kontaktoberfläche	vergoldet
Gehäusebasismaterial	CuZn
Kabeldurchmesser, max.	8 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0.75 mm ²
Nennspannung	250 V
Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Schirmanschluss	Ja
Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C
Anschlussquerschnitt, min.	0.14 mm ²

Codierung	D-codiert
Anschlussart	Schraubanschluss
Isolationswiderstand	108 Ω
Kabeldurchmesser, min.	6 mm
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.14 mm ²
Nennstrom	4 A
Steckzyklen	≥ 100
Kontaktausführung	Stift
Material Gewindering	Zinkdruckguss
Anschlussquerschnitt, max.	0.75 mm ²

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 2	Schraube
Anschlussgewinde	M12
Schutzart	IP67

Anschluss 1	M12
Gehäusebasismaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	vergoldet
Steckzyklen	≥ 100

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cURus) E307231 Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 108 Ω Nennspannung 250 V

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

SAISGS-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

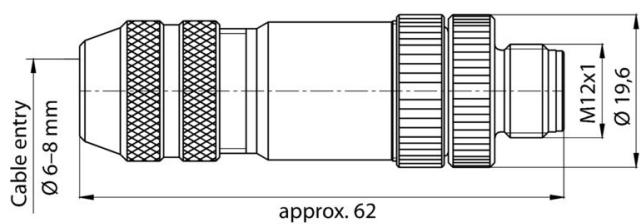
Technische Daten**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGS-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Polbild**