

**SAI-T-M12-K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich****Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Y connector
Best.-Nr.	<a href="#">2616500000</a>
Art	SAI-T-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621563
VPE	1 ST

**SAI-T-M12-K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



RoHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E310075

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	100 g
--------------	-------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**Anschlussdaten**

Sammelabgang - Steckverbinder	M12 - Stift	Einzelabgang 1 - Steckverbinder	M12 - Buchse
Einzelabgang 2 - Steckverbinder	M12 - Buchse	Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

**Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder**

Polzahl	5	Codierung	K-coded
Kontaktoberfläche	vergoldet	Gehäusebasismaterial	TPU
Nennstrom	12 A	Schutzart	IP65, IP67, IP68
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	M 12
Schirmanschluss	Nein	Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C

**Normen**

Steckverbinder Norm	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

**Allgemeine Daten**

Polzahl	5	Codierung	K-coded
Kontaktoberfläche	vergoldet	Gehäusebasismaterial	TPU
Nennstrom	12 A	Schutzart	IP65, IP67, IP68
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	M 12
Nennspannung	630 V AC	Schirmanschluss	Nein
Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C	Leiteraußendurchmesser	-

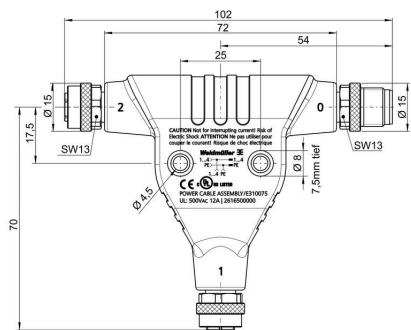
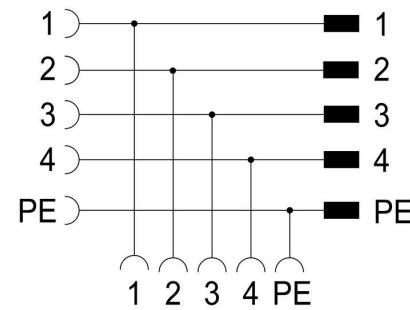
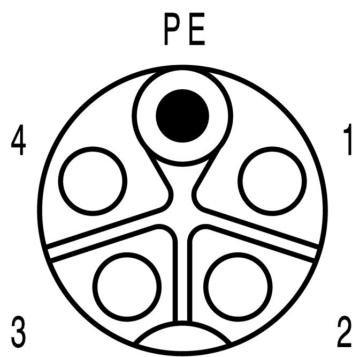
**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

**SAI-T-M12-K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Maßzeichnung****Polbild****Polbild****Polbild**