
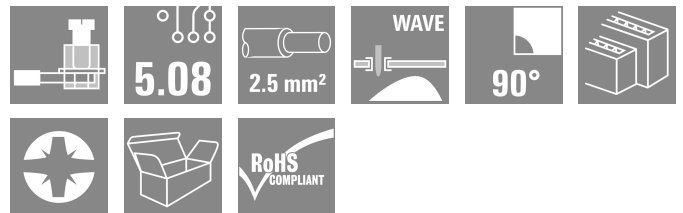


## LM2N 5.08/36/90 3.5SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild

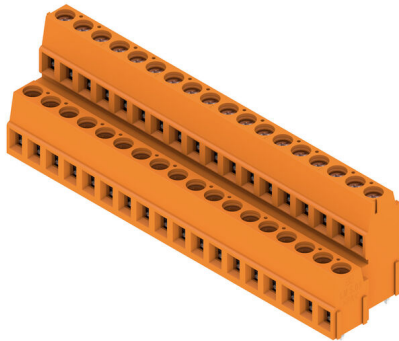

Ein- und mehrreihige Leiterplattenklemmen mit bewährtem Zugbügelanschluss im Raster 5,08 mm. Für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup> geeignet.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 36, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box |
| Best.-Nr.          | <a href="#">2617590000</a>                                                                                                                                     |
| Art                | LM2N 5.08/36/90 3.5SN OR BX PRT                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)         | 4050118623321                                                                                                                                                  |
| VPE                | 12 ST                                                                                                                                                          |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14                                                                          |
| Verpackung         | Box                                                                                                                                                            |
| Lieferstatus       | Abgekündigt                                                                                                                                                    |
| Lieferbar bis      | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                                                                                                                      |

Erstellungs-Datum 18.03.2026 01:34:23 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|                      |             |              |             |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| Tiefe                | 21.6 mm     | Tiefe (inch) | 0.8504 inch |
| Höhe                 | 28.7 mm     | Höhe (inch)  | 1.1299 inch |
| Höhe niedrigstbauend | 25.2 mm     | Breite       | 94.98 mm    |
| Breite (inch)        | 3.7394 inch | Nettogewicht | 50 g        |

#### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

#### Systemkennwerte

|                                          |                            |                                      |                   |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfamilie                           | OMNIMATE Signal - Serie LM | Leiteranschlusstechnik               | Zugbügelanschluss |
| Montage auf der Leiterplatte             | THT-Lötanschluss           | Leiterabgangsrichtung                | 90°               |
| Raster in mm (P)                         | 5.08 mm                    | Raster in Zoll (P)                   | 0.200 "           |
| Polzahl                                  | 36                         | Polreihenzahl                        | 2                 |
| Kundenseitig anreihbar                   | Ja                         | Anzahl Reihen                        | 2                 |
| maximal anreihbare Pole je Reihe         | 48                         | Lötstiftlänge (l)                    | 3.5 mm            |
| Lötstift-Abmessungen                     | 0,95 x 0,8 mm              | Bestückungsloch-Durchmesser (D)      | 1.3 mm            |
| Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm                   | Anzahl Lötstifte pro Pol             | 1                 |
| Schraubendreherklinge                    | 0,6 x 3,5                  | Schraubendreherklinge Norm           | DIN 5264          |
| Anzugsdrehmoment, min.                   | 0.4 Nm                     | Anzugsdrehmoment, max.               | 0.5 Nm            |
| Klemmschraube                            | M 2,5                      | Abisolierlänge                       | 6 mm              |
| L1 in mm                                 | 86.36 mm                   | L1 in Zoll                           | 3.400 "           |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 0470       | IP 20                      | Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher      |
| Schutzart                                | IP20                       | Durchgangswiderstand                 | 1,20 mΩ           |

#### Werkstoffdaten

|                                 |            |                                 |                                |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Isolierstoff                    | Wemid (PA) | Farbe                           | orange                         |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 2000   | Isolierstoffgruppe              | I                              |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 600      | Moisture Level (MSL)            |                                |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0        | Kontaktmaterial                 | Cu-leg                         |
| Kontaktoberfläche               | verzinkt   | Beschichtung                    | 1-3 µm Ni, 4-6 µm SN           |
| Verzinnungsart                  | matt       | Schichtaufbau - Lötanschluss    | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
| Lagertemperatur, min.           | -40 °C     | Lagertemperatur, max.           | 70 °C                          |
| Betriebstemperatur, min.        | -50 °C     | Betriebstemperatur, max.        | 120 °C                         |
| Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C     | Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C                         |

#### Anschließbare Leiter

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich, min.                   | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, max.                   | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24              |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14              |
| eindrähtig, min. H05(07) V-U         | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| eindrähtig, max. H05(07) V-U         | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig, min. H05(07) V-K        | 0.2 mm <sup>2</sup> |

## LM2N 5.08/36/90 3.5SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                          |                                                                                                                                                                                                            |                         |                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| feindrätig, max. H05(07) V-K             | 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        |                         |                              |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.    | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |                         |                              |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.    | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        |                         |                              |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |                         |                              |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        |                         |                              |
| Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø          | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm                                                                                                                                                                                     |                         |                              |
| Klemmbare Leiter                         | Leiteranschlussquerschnitt                                                                                                                                                                                 | Typ                     | feindrätig                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | nominal                 | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
|                                          | Aderendhülse                                                                                                                                                                                               | Abisolierlänge          | nominal 8 mm                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,5/12 OR</a>   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Abisolierlänge          | nominal 6 mm                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,5/6</a>       |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt                                                                                                                                                                                 | Typ                     | feindrätig                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | nominal                 | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
|                                          | Aderendhülse                                                                                                                                                                                               | Abisolierlänge          | nominal 8 mm                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,75/12 W</a>   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Abisolierlänge          | nominal 6 mm                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,75/6</a>      |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt                                                                                                                                                                                 | Typ                     | feindrätig                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | nominal                 | 1 mm <sup>2</sup>            |
|                                          | Aderendhülse                                                                                                                                                                                               | Abisolierlänge          | nominal 8 mm                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1,0/12 GE</a>   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Abisolierlänge          | nominal 6 mm                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1,0/6</a>       |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt                                                                                                                                                                                 | Typ                     | feindrätig                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | nominal                 | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
|                                          | Aderendhülse                                                                                                                                                                                               | Abisolierlänge          | nominal 8 mm                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,25/10 HBL</a> |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Abisolierlänge          | nominal 5 mm                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,25/5</a>      |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt                                                                                                                                                                                 | Typ                     | feindrätig                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | nominal                 | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
|                                          | Aderendhülse                                                                                                                                                                                               | Abisolierlänge          | nominal 8 mm                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,34/10 TK</a>  |
| Hinweistext                              | Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein. |                         |                              |

## Bemessungsdaten nach IEC

|                                         |                        |                                         |        |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|
| geprüft nach Norm                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 17.5 A |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 16 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 17.5 A |

## LM2N 5.08/36/90 3.5SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Technische Daten

|                                                                     |        |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                             | 14.2 A | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2      | 630 V            |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2     | 320 V  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3     | 250 V            |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 4 kV   | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV             |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV   | Kurzzeitstromfestigkeit                                             | 3 x 1s mit 120 A |

### Nenndaten nach CSA

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Nennspannung (Use group B / CSA)     | 300 V  | Nennspannung (Use group D / CSA)     | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / CSA)        | 18 A   | Nennstrom (Use group D / CSA)        | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |

### Nenndaten nach UL 1059

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V  | Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 15 A   | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |

### Verpackungen

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Verpackung | Box       | VPE Länge | 350.00 mm |
| VPE Breite | 136.00 mm | VPE Höhe  | 41.00 mm  |

### Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


## LM2N 5.08/36/90 3.5SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Produktbild



### Maßbild

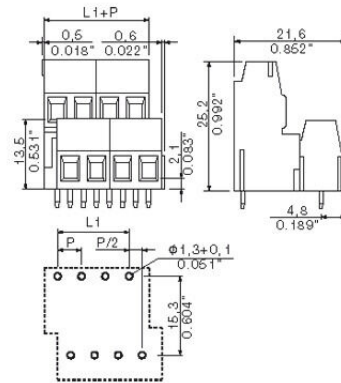

### Diagramm

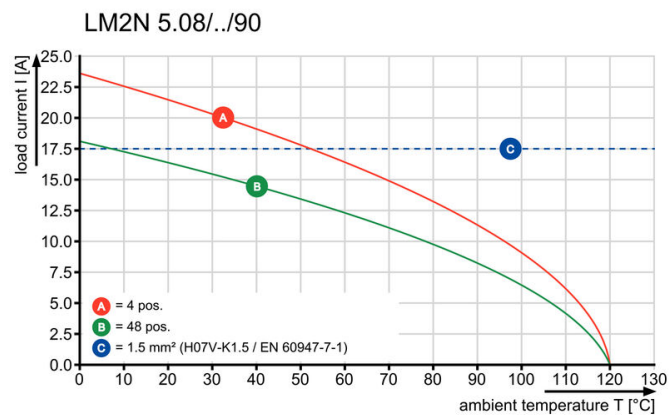

**LM2N 5.08/36/90 3.5SN OR BX PRT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör**
**Schlitz-Schraubendreher**


VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | SDIS 0.6X3.5X100           | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749810000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | Klingenstärke (A): 0.6 mm                                         |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                   |
| Art        | SDS 0.6X3.5X100            | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749340000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Klingenstärke (A): 0.6 mm                                         |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                   |

**Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips**


Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | SDK PHO X 60               | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749400000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, 60 mm, Klingenstärke (A): |
| GTIN (EAN) | 4050118895629              | 0                                                                   |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                     |