

SF-DT 6/21 MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

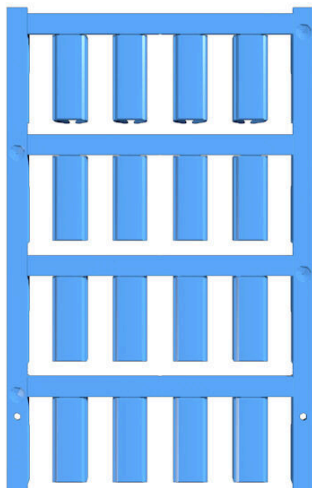

Mit detektierbaren Markierungslösungen unterstützen wir unsere Kunden der Lebensmittelindustrie dabei, die hohen geforderten Standards im Rahmen des HACCP-Konzeptes sicherzustellen. Dank eines metallischen Füllstoffes können unsere detektierbaren MultiCards zuverlässig von Metall- und Röntgendetektoren erkannt werden. So lässt sich das Risiko von Produktkontaminationen im Produktionsprozess minimieren. Für maximale Sicherheit sorgen wichtige Produkteigenschaften wie Korrosionsfestigkeit oder höhere Alterungsbeständigkeit gegenüber UV-Strahlung im Indoor-Bereich und Wärme. Diese lassen wir regelmäßig in unserem eigenen akkreditierten Labor prüfen und bestätigen. Nicht geeignet für den direkten Lebensmittelkontakt.

- Detektierbar durch Metall- und Röntgendetektoren
- Optisch erkennbar durch blaue Farbe
- Korrosionsbeständiger metallischer Füllstoff
- Klares und widerstandsfähiges Druckbild
- In verschiedene Ausführungen für unterschiedlichste Kennzeichnungsbedarfe erhältlich

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 6 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, blau |
| Best.-Nr. | 2772480000 |
| Art | SF-DT 6/21 MC NE BL |
| GTIN (EAN) | 4064675034711 |
| VPE | 160 ST |

SF-DT 6/21 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 8.5 mm | Tiefe (inch) | 0.3346 inch |
| Höhe | 21 mm | Höhe (inch) | 0.8268 inch |
| Breite | 8.4 mm | Breite (inch) | 0.3307 inch |
| Nettogewicht | 0.97 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

Umweltanforderungen

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme | | |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% | | |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0.009 kg CO2 eq. | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------|--|
| Art des Aufdrucks | Neutral | | |
| Breite | 8.4 mm | | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB | | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | | |
| Farbe | blau | | |
| Halogene | Nein | | |
| Werkstoff | Polyethylen | | |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | MultiCard | |
| Schriftfeldgröße | 21 x 8.4 mm | | |
| kompatibler Drucker | PRINTJET CONNECT | | |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | | |
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C | | |


Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Halogene | Nein | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 16 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 10 mm ² | Leiteraußendurchmesser, max. | 7.8 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 6 mm | Leiteraußendurchmesser | 6 - 7.8 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 10 - 16 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Zeichnungen



Montagehilfen

SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | SF-TOOL 00-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1950820000 | Leitermarkierer, Montagehilfe - SlimFix |
| GTIN (EAN) | 4032248629473 | |
| VPE | 10 ST | |